

PULLER BOLTS


プラーボルト

ーおねじ先端ショートタイプ・先端ショート強化タイプー


2日目納期短縮

EXTENDED RODS FOR PARTING LOCK

パーティングロック用延長ロッド



PBTKS (先端ショート・強化タイプ)
PBTXS (先端ショートタイプ)

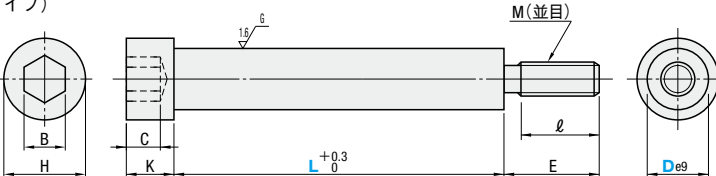

材質 SCM435
硬度 33~38HRC

C	K		H	B	E		M		ℓ (参考)		型 式		L	¥基準単価 1～9本	
	PBTKS	PBTXS			PBTKS	PBTXS	PBTKS	PBTXS	Type	D	PBTKS	PBTXS			
4	8		16	6	15		M8	M6	12	12.5	PBTKS (先端ショート・強化タイプ) PBTXS (先端ショートタイプ)	10	100 110 120 130 140 150	650 520 680 570	
4	10	8	18	8	18		M10	M8	14	15		13	100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	660 550 750 640 950 820 1,070 930	
7	14	13	24	10	24	21	M12	M10	19	17		16	120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240	860 740 960 830 1,200 1,040 1,360 1,180 2,050 1,780	
9	18	13	27	14	29	24	M16	M12	24	19		20	140 150 160 170 180 190 200 210 220	1,400 1,210 1,630 1,410 1,790 1,550 2,300 2,080	
10	19	18	33	17	34	30	M20	M16	28.5	24.5		25	170 180 200 220 240 260	2,100 1,860 2,300 2,010 2,560 2,300 2,800 2,490 3,200 2,820	

Order 注文例

型 式 - L

PBTKS13 - 150

Price 価格

Delivery 出荷日

2 日目出荷

在庫 A

翌日出荷

500円/1本

PM 6:00迄 P.48


3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47


数量区分	標準対応	個別対応 大口		
数 量	1~9	10~19	20~49	50~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 特 長
- ・おねじ部を短くすることで、プレートからのおねじ部の突出を防ぐことができます。
 - ・PBTXSは、めねじタイプ(PBTN)との併用が可能です。



PLRD

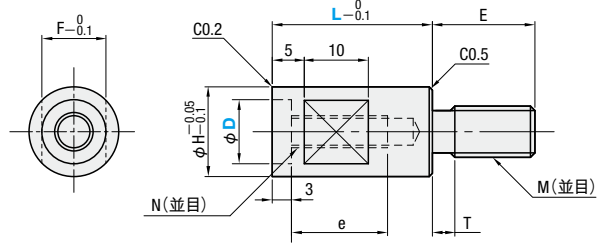

材質 S45C
表面処理 四酸化鉄皮膜

H	F	N	e	M	E	T (参考)	型 式		L						
							Type	D							
13	10	M5	12	M8	12	2	PLRD	10	25	30	35	40	45	—	—
16	12	M6	12	M10	15	2		13	25	30	35	40	45	—	—
19	14	M8	15	M12	18	3		16	—	30	35	40	45	50	—
23	19	M10	15	M16	20	3		20	—	30	35	40	45	50	—

型 式		¥ 基準単価 1~19本					
Type	D	L25	L30	L35	L40	L45	L50
PLRD	10	460	460	460	490	490	—
	13	550	550	550	580	580	—
	16	—	630	630	630	660	660
	20	—	770	770	770	820	820

Order 注文例

型 式 - L

PLRD13 - 30

Price 価格

Delivery 出荷日

在庫 品

翌日出荷

P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口		
数 量	1~19	20~29	30~49	50~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

固定側型板

ストリッパプレート

可動側型板

パーティングロック (PL, PLH)

延長ロッド (PLRD)

- 特 長
- ・ストリッパプレートを使用する場合、樹脂スリーブタイプ(PL, PLH)では型開きの制御ができませんでしたが、延長ロッドを使用することで樹脂スリーブタイプでも制御可能になりました。
- 取付方法
- ・延長ロッド (PLRD) を安定させる為に可動側型板に5mm以上埋め込んでください。
 - ・延長ロッド (PLRD) がストリッパプレートから出ないように調整してご使用ください。
 - ・ストリッパプレートの穴径は、延長ロッド (PLRD) の外形(H)+1mmを目安としてください。