

金型カプラ

-ソケット- ~耐熱80°C・120°Cシリーズ~


価格改定

□:新価格



RoHS

ホース取付用
KSH (耐熱80°C・バルブ有)
KTSH (耐熱80°C・バルブ無)
F120-KSH (耐熱120°C・バルブ有)

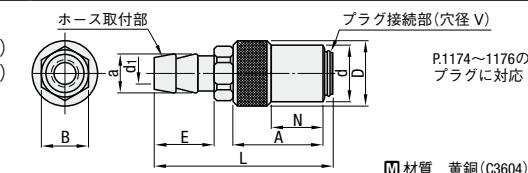


M 材質 黄銅(C3604)



RoHS

ホース取付用
(ボールロック機能付)
F120-KTSHBL (耐熱120°C・バルブ無)

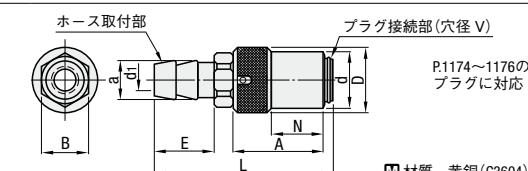


M 材質 黄銅(C3604)



RoHS

ホース取付用(L字形状)
F120-KSHL (耐熱120°C・バルブ有)

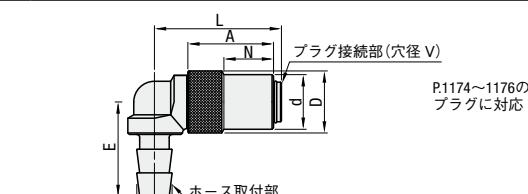


M 材質 黄銅(C3604)



RoHS

メネジ取付用
KSM (耐熱80°C・バルブ有)
KTSM (耐熱80°C・バルブ無)
F120-KSM (耐熱120°C・バルブ有)

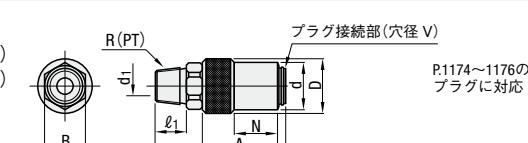


M 材質 黄銅(C3604)



RoHS

オネジ取付用
KFF (耐熱80°C・バルブ有)
KTFF (耐熱80°C・バルブ無)
F120-KFF (耐熱120°C・バルブ有)

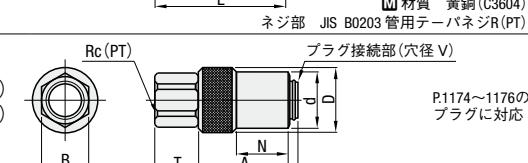

M 材質 黄銅(C3604)

① KTSMはRoHS非対応です。

対応 プラグ	プラグとの接続部	L	d	D	A	N	六角対辺 B	ホース取付部 a	テーパオネジ R(PT)	テーパメネジ Rc(PT)	T	型式	¥基準単価 1~9本			
													耐熱80°C バルブ有	耐熱120°C バルブ無		
金型カプラ シリーズ プラグ先端径 V=8 各サイズ共通	KSH KTSH F120-KSH	8	18.5	21	29	16.8	67 5	17	8 29 59 7	— —	— —	—	2	1,170 1,080	1,230	—
		8	18.5	21	29	16.8	67 5	17	8 29 59 7	— —	— —	—	3	— —	—	2,550
		8	18.5	21	29	16.8	43 5 7	—	8 32 12 21	— —	— —	—	2	— —	1,740	—
	F120-KSHL	8	18.5	21	29	16.8	51 6 52	17	— 19	1/4 3/8	13 14	—	2	1,170 1,230	1,080 1,140	1,230 1,290
		8	18.5	21	29	16.8	46.5 —	17	— —	— —	— —	1/4	2	1,280	1,180	1,330

① 対応プラグ：ミスミ金型カプラ KPM・JPSH・JPS・LJPS・LJPSH・KPH・KPP・LSP・LSPM P.1174~P.1176

日東金型カプラ K□□PM(例K01PM)・K□□PH(例K01PH)・K□□PF

② 接続対応早見表 P.1169 ③ ソケット概要 P.1171・1172・1509~1512 ④ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。 ⑤ 耐熱温度以下でご使用ください。

⑥ KTSH, KTSM, KTFF, F120-KTSHBLは、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。

Order
注文例
KSH 2Delivery
出荷日
P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 基準単価	1~9 5%	10~100 お見積り

⑦ 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

金型カプラ

-プラグ-



価格改定

□:新価格





RoHS

KPM (六角ツバ付タイプ)

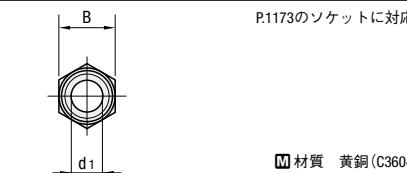


RoHS

JPSH (六角ツバ・六角穴付タイプ)

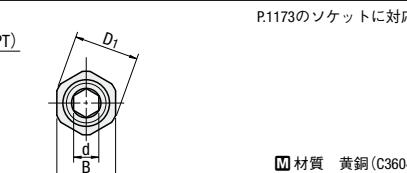




RoHS

JPS (六角穴付タイプ)




RoHS

JPS1・2

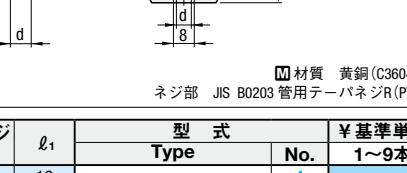


RoHS

JPS3



対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	L	D1	六角対辺 B	内径丸穴 d1	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 1~9本
									Type	No.	
金型カプラ シリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	31	12	5.5	—	1/8	10	1	250	六角ツバ付 KPM(黄銅)
	8	15	34	14	—	6	—	—	2	280	六角ツバ付 JPSH(黄銅)
	8	15	35	19	—	—	—	—	3	300	六角ツバ・六角穴付 JPS(黄銅)
	8	15	29	(13.5)	12	—	1/8	9	1	320	六角穴付 KPP(黄銅)
	8	15	31	(15.5)	14	—	1/4	11	2	250	六角穴付 JPS(黄銅)
KPS1・2	8	15	27	13	—	—	1/8	9	1	350	六角穴付 JPS3(黄銅)
	8	15	29	14	—	—	1/4	11	2	—	—
JPS3	8	18	37	13	19	—	3/8	12	3	—	—

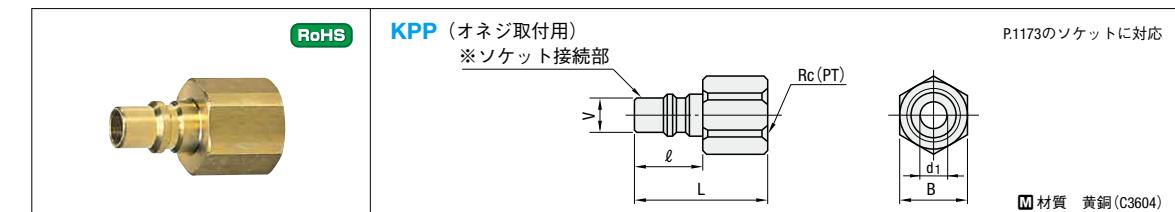

対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	L	D1	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパメネジ Rc(PT)	型式		¥基準単価 1~9本
							Type	No.	
金型カプラ シリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	28	14	—	1/8	オネジ取付用 KPP(黄銅)	1	250
	8	15	30.5	17	—	1/4		2	—

① 対応ソケット：ミスミ金型カプラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTFF・F120-KSH・F120-KSM・F120-KFF・F120-KTSHBL P.1173 日東金型カプラ K□□SH(例K02SH)・K□□TSH・K□□SM(例K02SM)・K□□TSM・K□□SF・K□□TSF・K□□SHL P.1173

② 接続対応早見表 P.1169 ③ ソケット概要 P.1171・1172・1509~1512 ④ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

⑤ KTSH, KTSM, KTFF, F120-KTSHBLは、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。

⑥ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

⑦ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

⑧ 在庫品