冷却水配管用ハイカプラ
－プラグ－

価格改定

：新価格

冷却水配管用ハイカプラシリーズ
ソケット　対応　プラグ
接続穴径10.9mm・プラグ径10.9mm共通

KHPM
（六角ツバ付タイプ）

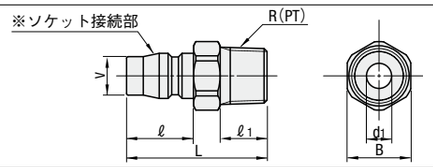

P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

JPLH
（六角ツバ・六角穴付タイプ）



P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

JPL
（六角穴付タイプ）

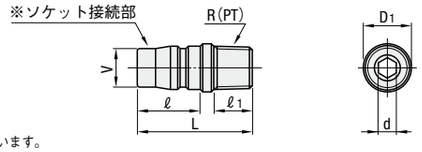

P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

六角レンチ用穴が貫通しています。

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ソケットとの接続部 ℓ	L	D1	六角対辺 B	内径丸穴 d1	六角レンチ穴 ⬡d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型式 Type	型式 No.	￥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	37	—	14	7.5	—	1/8	10	六角ツバ付 KHPM（黄銅）	1	430
			41					1/4	13		2	
			42		19			3/8	14		3	
	10.9	20	34	(15.5)	14	—	⬡6	1/8	9	六角ツバ・六角穴付 JPLH（黄銅）	1	480
			36					1/4	11		2	
	10.9	20	32	14	—	—	⬡6	1/8	9	六角穴付 JPL（黄銅）	1	450
			34	14				1/4	11		2	
			37	18				3/8	14		3	540

KHPH
（ホース取付用）

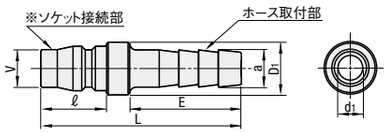

P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)

KHPF
（オネジ取付用）



P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ Rc(PT)

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ソケットとの接続部 ℓ	L	D1	内径丸穴 d1	ホース取付部 a	ホース取付部 E	型式 Type	型式 No.	￥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径V=10.9	10.9	20	57	16	7.5	9	30	ホース取付用 KHPH（黄銅）	2	450
			61			11.3	34		3	

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ソケットとの接続部 ℓ	L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパメネジ Rc(PT)	型式 Type	型式 No.	￥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径V=10.9	10.9	20	32	14	7.5	1/8	オネジ取付用 KHPF（黄銅）	1	450
			36	17		1/4		2	

対応ソケット：ミスミ冷却水配管用ハイカプラ　KHSH・KHSM・KHSF・F120－KHSH・F120－KHSM・F120－KHSF P.1177
日東ハイカプラ　□□SH（例20SH）・□□SM（例K20SM）・□□SF

接続対応早見表 P.1169　常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。

Order 注文例

型式	
JPLH	2
JPL	2
KHPH	2
KHPF	2

■ **KHPM・JPLH・JPL・LJPL・LJPLH の金型への取付について**
KHPM・JPLH・JPL・LJPL・LJPLH は接続するソケットの構造から、金型への埋込み取り付けには適しておりませんので、金型の外側に取り付けてご使用ください。（ソケット着脱時にソケットの先端部を引き着脱する構造のため、着脱作業時に手が完全に入るザグリ穴径が必要となります。）P.1171

Example 使用例



JPLH、JPL、LJPLは万一、冷却用プラグが折損した場合、内径側に六角レンチ用の穴が切ってあるため、取外しが簡単に行えます。
常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。
プラグ概要 P.1171

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応		個別対応 大口
数　量	1～9	10～100	101～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

冷却水配管用ハイカプラ
－プラグ－

LJPLH
（六角ツバ付ロングタイプ）

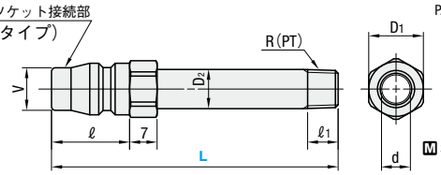

P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

LJPL
（六角穴付ロングタイプ）

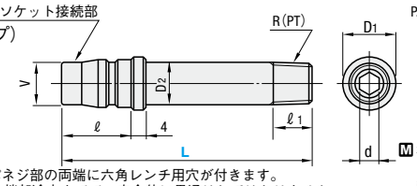

P.1177のソケットに対応

M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

ソケット接続部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きます。
六角レンチ用穴は、両先端部途中までで、穴全体に貫通はしてはおりません。

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ソケットとの接続部 ℓ	D1	D2	d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型式 Type	型式 No.	L	
ハイカプラシリーズ ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	14	10	6	1/8	9	六角ツバ付ロング LJPLH（黄銅）	1	100 110 120 130 140 150 200	
				13.2	7.6	1/4	11		2		
	10.9	20	14	10	⬡6	1/8	9	六角穴付ロング LJPL（黄銅）	1	40～115（指定5mm単位）	120～200（指定10mm単位）
				13.2		1/4	11		2		

型式 Type	No. ＼ L	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L200
LJPLH	1	660	860	860	870	870	880	1,480
	2	670	880	890	900	910	910	1,530

型式 Type	No. ＼ L	L40～60	L65～100	L105～150	L160～200
LJPL	1	600	770	1,030	1,540
	2				

JPHLM
（L形スイベルタイプ－流量一定タイプ－）



スイベルタイプの内部構造の違いについては、P.1220をご参照ください。

JPHL
（L形スイベルタイプ）



P.1177のソケットに対応

・JPHLM
M 材質 本体：黄銅(C3604)
内部部品：黄銅(C2700W)
フッ素ゴム
フッ素系グリス

テーパネジ部に六角レンチ用穴が付きます。

・JPHL
M 材質　黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジ R(PT)

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ソケットとの接続部 ℓ	L	L2	六角対辺 B	六角穴レンチ ⬡d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型式 Type	型式 No.	￥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径V=10.9	10.9	20	35.5	16.5	20	⬡6	1/8	9.5	L形スイベルタイプ－流量一定タイプ－ JPHLM（黄銅）	1	1,700
			38.5			⬡8	1/4	12.5		2	
			39.5				3/8	13.5		3	1,840
	10.9	20	36.5	15.75	19	⬡5	1/8	9.5	L形スイベルタイプ JPHL（黄銅）	1	1,510
			39.5			⬡6	1/4	12.5		2	
			42.5	17.75			3/8	13.5		3	1,600

対応ソケット：ミスミ冷却水配管用ハイカプラ　KHSH・KHSM・KHSF・F120－KHSH・F120－KHSM・F120－KHSF P.1177
日東ハイカプラ　□□SH（例20SH）・□□SM（例K20SM）・□□SF

接続対応早見表 P.1169　常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。　JPHL・JPHLMは、水温120℃以下でご使用ください。

Order 注文例

型式		L
LJPLH 2	—	100
LJPL 2	—	100
JPHL 2		

・L形スイベルタイプはネジの締め付け後、頭部を回転させ、ソケット接続部の角度を変更できます。
頭部を連続的に回転させて使用しつづけると、Oリングが劣化し、水モレの原因となりますのでご注意ください。

Example 使用例

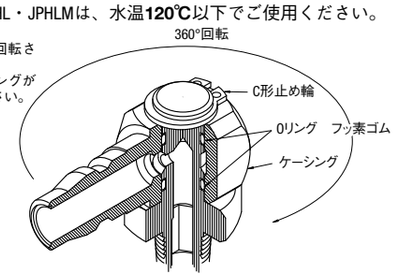

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応		個別対応 大口
数　量	1～9	10～100	101～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。