MOLD COUPLERS －PLUGS－

冷却水用ジョイント

－プラグ－

RoHS

LJPJH（六角ツバ付・ロングタイプ）

P.1181のソケットに対応

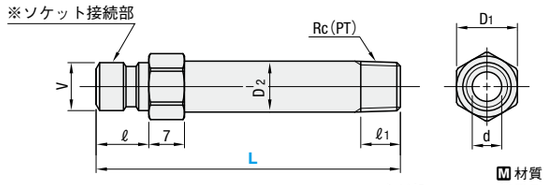

Ⓜ材質　黄銅（C3604）
ネジ部　JIS B0203 管用テーパネジR（PT）

LJPJ（六角穴付・ロングタイプ）

P.1181のソケットに対応

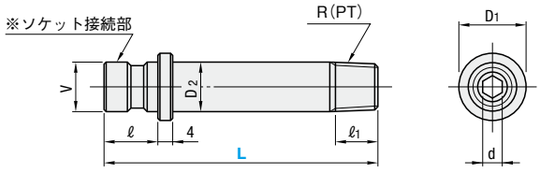

ソケット接続部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きます。
六角レンチ用穴は、両先端部途中までで、穴全体に貫通してはおりません。

Ⓜ材質　黄銅（C3604）
ネジ部　JIS B0203 管用テーパネジR（PT）

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	D1	D2	d	テーパネジ R（PT）	ℓ1	型式 Type	No.	L	
冷却水用ジョイントシリーズ ソケット穴径V=9.4	9.4	10.4	12	10	5.8	1/8	9	六角ツバ付ロング LJPJH（黄銅）	1	100 110 120 130 140 150 200	
			14	13.2		1/4	11		2		
	9.4	10.4	14	10	⬡5	1/8	9	六角穴付ロング LJPJ（黄銅）	1	40～115（指定5mm単位）	120～200（指定10mm単位）
				13.2		1/4	11		2		

型式 Type	No. ＼ L	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L200
LJPJH	1	660	860	860	870	870	880	1,480
	2	670	880	890	900	910	910	1,530

（￥基準単価　1～9本）

型式 Type	No. ＼ L	L40～60	L65～100	L105～150	L160～200
LJPJ	1	600	770	1,030	1,540
	2				

（￥基準単価　1～9本）

JPLJM

（L形スイベルタイプ）
－流量一定タイプ－



スイベルタイプの内部構造の違いについては、P.1220をご参照ください。

JPLJ

（L形スイベルタイプ）

P.1181のソケットに対応



テーパネジ部に六角レンチ用穴が付きます。

・JPLJM
Ⓜ材質　本体：黄銅（C3604）
内部部品：黄銅（C2700W）
フッ素ゴム
フッ素系グリス

・JPLJ
Ⓜ材質　黄銅（C3604）
ネジ部　JIS B0203
管用テーパネジ R（PT）

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	L	L2	六角対辺 B	六角レンチ穴 ⬡d	テーパネジ R（PT）	ℓ1	型式 Type	No.	￥基準単価 1～9本
冷却水用ジョイントシリーズ ソケット穴径V=9.4	9.4	10.4	35.5	16.5	20	⬡6	1/8	9.5	L形スイベルタイプ JPLJM（黄銅）	1	1,370
			38.5			⬡8	1/4	12.5		2	
	9.4	10.4	36.5	15.75	19	⬡5	1/8	9.5	L形スイベルタイプ JPLJ（黄銅）	1	1,140
			39.5			⬡6	1/4	12.5		2	

接続対応早見表 P.1169
常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。
このプラグはスリムデザインソケットに対応します。P.1181
ソケット・プラグ概要 P.1171
JPLJ・JPLJMは、水温120℃以下でご使用ください。

Order 注文例

型式	－	L
LJPJ 2	－	100
JPLJ 1		

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応		個別対応 大口
数量	1～9	10～100	101～
値引率	基準単価	5%	お見積り

Example 使用例

・L形スイベルタイプはネジの締め付け後、頭部を回転させ、ソケット接続部の角度を変更できます。
頭部を連続的に回転させて使用しつづけると、Oリングが劣化し、水モレの原因となりますのでご注意ください。



表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MOLD COUPLERS －SOCKETS・PLUGS－

バルブレス 冷却用TSPカプラ

－ソケット・プラグ－

価格改定

：新価格

バルブレス 冷却用TSPカプラシリーズ



穴径とプラグ径のサイズを合わせて接続

冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

ホース取付用
F120－TSH（黄銅）

オネジ取付用
F120－TSF（黄銅）

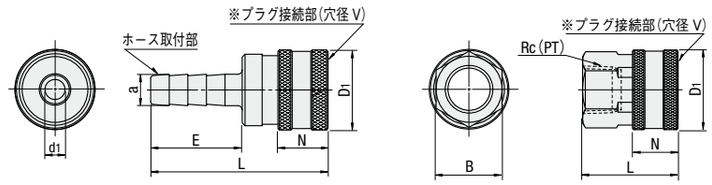

Ⓜ材質　黄銅（C3604）

対応プラグ	プラグとの接続部 穴径V	N	D1	F120－TSH L	d1	ホース取付部 a	E	F120－TSF L	六角対辺 B	テーパメネジ Rc（PT）	型式 Type	No.	￥基準単価 1～9本
TSPカプラ 先端径V=11	11	17	24	55	5	8	29	32	19	1/4	F120－TSH（黄銅）	2	1,640
TSPカプラ 先端径V=14	14	17.5	28	62	7	11	32	35	23	3/8		3	2,190
TSPカプラ 先端径V=19	19	20	35	74	10	15	39	42	29	1/2	F120－TSF（黄銅）	4	3,670

対応プラグ：ミスミ冷却用TSPカプラ　F120－TPM（例F120－TPM2）・SF120－TPM・F120－TPF・SF120－TPF P.1184・1192
日東TSPカプラ　□TPM（例3TPM）・□TPF・□TPH

接続対応早見表 P.1169
ソケット・プラグ概要 P.1171・1172・1509～1512
常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。
水温120℃以下でご使用ください。
冷却用TSPカプラは、バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。

六角ツバ付
F120－TPM（黄銅）

オネジ取付用
F120－TPF（黄銅）

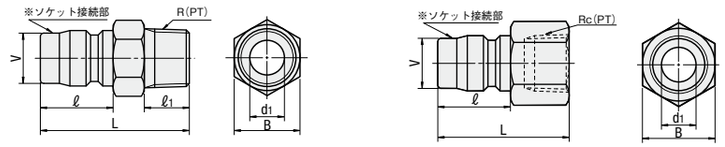

Ⓜ材質　黄銅（C3604）

対応ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	内径 d1	F120－TPM L	六角対辺 B	テーパオネジ R（PT）	ℓ1	F120－TPF L	六角対辺 B	テーパメネジ Rc（PT）	型式 Type	No.	￥基準単価 1～9本
TSPカプラ 先端径V=11	11	18	6.5	38	17	1/4	13	34	17	1/4	F120－TPM（黄銅）	2	560
TSPカプラ 先端径V=14	14	21	10	43	17	3/8	13	38	21	3/8		3	860
TSPカプラ 先端径V=19	19	24	13	52	22	1/2	17	45	29	1/2	F120－TPF（黄銅）	4	1,630

対応ソケット：ミスミ冷却用TSPカプラ　F120－TSH（例F120－TSH3）・SF120－TSH・F120－TSF・SF120－TSF P.1184・1192
日東TSPカプラ　□TSH（例3TSH）・□TSF・□TSM

接続対応早見表 P.1169
ソケット・プラグ概要 P.1171・1172・1509～1512
常圧980kPa（10kgf/cm²）以下でご使用ください。
冷却用TSPカプラは、バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。

Order 注文例

型式
F120－TSH2
F120－TPM2

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応		個別対応 大口
数量	1～9	10～50	51～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。