

## 金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型-


一般用(耐熱60°Cシリーズ)



15年1月より、メーカー仕様変更により規格変更になりました。在庫無くなり次第、順次切り替えとなります。



## M-PC (ストレート継手ースパナ取付用)

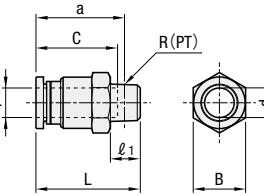

■材質 本体：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
開放リング：ポリアセタール樹脂(POM)  
ネジ部：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジ(R)  
※ネジ部にはシール材が塗布されています。

- M-PCは一体品です。  
取り外しができませんので、ご注意ください。
- 水温60°C以下でご使用ください。
- サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
- ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ	チューブ挿入穴部	d	L	a	六角対辺 B	l1	R (PT)	型式	No.	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC						Type	No.	1~19本
4×2.5	4	14.9	3	21.0	17.0	10	8	1/8	4-01	150
				22.5	16.5	14	11		4-02	160
				22.3	18.3	12	8		6-01	
				23.7	17.6	14	11		6-02	170
				24.5	18.1	17	12		6-03	220
				6	27.9	23.9	8		8-01	190
				7	26.6	20.6	14		8-02	200
					25.5	19.2			8-03	230
				6	30.3	26.3			10-01	250
				8.5	29.8	23.8			10-02	240
				9	29.3	23.0			10-03	250
					8.5	35.9	29.9		12-02	290
12×9	12	23.3	11	31.9	25.6	21	11		12-03	310

適用チューブ	チューブ挿入穴部	六角レンチ穴 ○d	L	a	六角対辺 B	l1	R (PT)	型式	No.	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC						Type	No.	1~19本
4×2.5	4	14.9	○2.5	21.0	17.0	10	8	1/8	4-01H	210
			22.3	18.3	12	11		6-01H	220	
			23.7	17.6	14	11		6-02H	230	
			24.5	18.1	17	12		8-01H	250	
			6	27.9	23.9	8		8-02H	270	
			7	26.6	20.6	14				
				25.5	19.2					
			6	30.3	26.3					
			8.5	29.8	23.8					
			9	29.3	23.0					
				8.5	35.9	29.9				
12×9	12	23.3	11	31.9	25.6	21	11			

Order  
注文例

型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P.47
M-PC4-01				
M-PCX6-01H				

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口			
数量	1~19	20~99	100~199	200~	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
基準単価	5%	10%		お見積り	

Order  
注文例

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口			
数量	1~19	20~99	100~199	200~	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
基準単価	5%	10%		お見積り	

型式			¥パック価格		
PACK	Type	No.	50PACK(50本入り)	100PACK(100本入り)	
50PACK	M-PC	6-01	7,000(一本当り)¥140	13,000(一本当り)¥130	
		6-02	7,500(一本当り)¥150	14,000(一本当り)¥140	
100PACK		8-01	8,500(一本当り)¥170	16,000(一本当り)¥160	
		8-02	9,000(一本当り)¥180	17,000(一本当り)¥170	
M-PCX	30PACK	10-01	11,500(一本当り)¥230	22,000(一本当り)¥220	
		10-02	11,000(一本当り)¥220	21,000(一本当り)¥210	
30PACK	M-PCX	4-01H	4,410(一本当り)¥147	7,350(一本当り)¥147	
		6-01H	4,620(一本当り)¥154	7,700(一本当り)¥154	
50PACK		6-02H	4,830(一本当り)¥161	8,050(一本当り)¥161	
		8-01H	5,250(一本当り)¥175	8,750(一本当り)¥175	
		8-02H	5,670(一本当り)¥189	9,450(一本当り)¥189	

型式			¥パック価格		
PACK	Type	No.	50 PACK-M-PC	6-01	
			50 PACK-M-PC	6-01	
			30 PACK-M-PCX	4-01H	

Order  
注文例

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口			
数量	1~19	20~99	100~199	200~	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
基準単価	5%	10%		お見積り	

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



## M-POC (ストレート継手-六角レンチ取付用)




■材質 本体：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
開放リング：ポリアセタール樹脂(POM)  
ネジ部：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジ(R)  
※ネジ部にはシール材が塗布されています。

- M-POCは一体品です。  
取り外しができませんので、ご注意ください。
- 水温60°C以下でご使用ください。
- サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
- ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D	六角レンチ穴 ○B	L	a	l1	R (PT)	型式	No.	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC						Type	No.	1~19本
4×2.5	4	14.9	9.7	2.5	20.0	16.0	8	1/8	4-01	180
			11.8		22.1	18.1		6-01	200	
			13.7		21.3	15.2	11	6-02	220	
			13.7		25.9	21.9	8	8-01	220	
			16.8		25.1	19.1	11	8-02	240	
			16.8		22.2	15.9	12	10-02	280	
8×6	8	18.2	13.7		29.8	23.8	11	10-03	300	
			16.8		29.3	23.0	12	12-03	380	
10×7.5	10	20.7	17.5		31.9	25.6	12	12-03		
12×9	12	23.3	20.8							



## M-POCL (ストレート継手-六角レンチ取付用ロング)

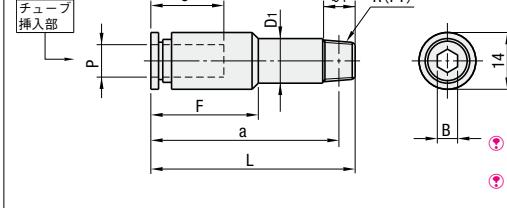

■材質 本体：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
開放リング：ポリアセタール樹脂(POM)  
ネジ部：黄銅(C3604)＋ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジ(R)  
※ネジ部にはシール材が塗布されています。

- M-POCLは一体品です。  
取り外しができませんので、ご注意ください。
- 水温60°C以下でご使用ください。
- サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
- ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D1	L	a	F	l1	R (PT)	型式	No.	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC						Type	No.	1~19本
8×6	8	18	11	48.5	44.5		</td			