

QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD COOLING


金型冷却用ワンタッチ継手 - プラグ・ソケット一体型 -

規格
変更
表示


一般用(耐熱60°Cシリーズ)

パック商品


(1) 15年1月より、メーカー仕様変更により規格変更になりました。在庫無くなり次第、順次切り替えとなります。

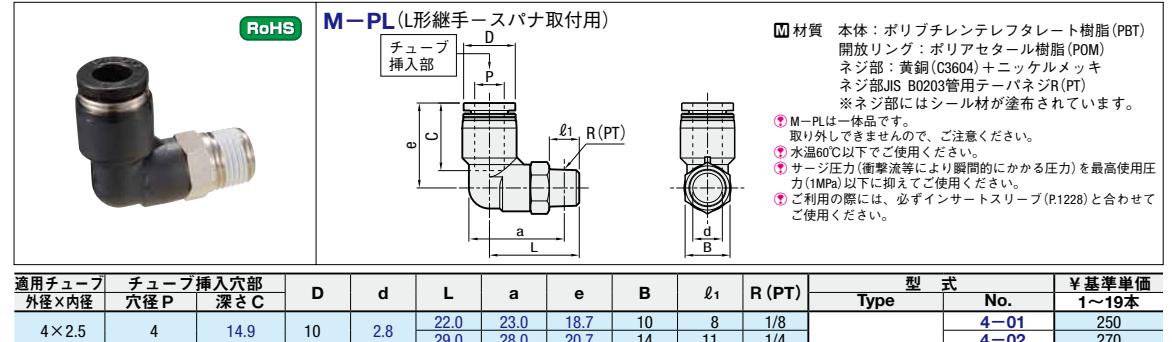

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部 穴径P 深さC	D	d	L	a	e	B	ℓ₁	R(PT)	型式	¥基準単価
Type	No.	1~19本									
4×2.5	4 14.9	10	2.8	22.0 29.0 22.5 28.0 31.5	23.0 20.7 24.8 21.8 29.7	18.7 10 20.3 14 23.8	10 11 8 11 17	8 1/4 1/4 1/4 3/8	1/8	4-01 4-02 6-01 6-02 6-03 8-01 8-02 8-03 10-01 10-02 10-03 12-02 12-03	250 270 260 270 310 290 310 320 420 410 420 490 510
6×4	6 17	12.5	4.3	28.0 31.5	28.2 29.7	21.8 23.8	14 17	11 12	1/4	6-01 6-02 6-03 8-01 8-02 8-03 10-01 10-02 10-03 12-02 12-03	260 270 310 290 310 320 420 410 420 490 510
8×6	8 18.1	14.5	6.7	28.0 31.0	29.3 31.9	23.7 24.7	14 17	11 12	1/4 3/8	8-01 8-02 8-03 10-01 10-02 10-03 12-02 12-03	290 310 320 420 410 420 490 510
10×7.5	10 20.2	17.5	8	28.5 32.0	31.3 34.4	26.0 27.0	14 17	11 12	1/4 3/8	10-01 10-02 10-03 12-02 12-03	420 410 420 490 510
12×9	12 23.4	21	10	32.5 36.7	34.3 36.7	29.3 30.0	14 17	11 12	1/4 3/8	12-02 12-03	490 510

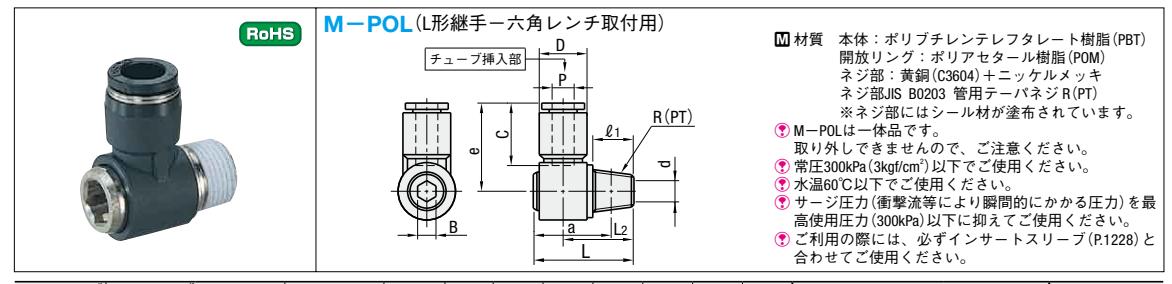

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部 穴径P 深さC	六角レンチ穴 ○B	D	d	L	L ₂	a	e	ℓ₁	R(PT)	型式	¥基準単価
Type	No.	1~19本										
6×4	6 17	○ 5	13	4.6	24 27 27 30 31 34	15.4 18.4 15.9 18.9 19.9 20.9	20 21 23 24 24.7 28	24 11 8 11 12 31	8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/4	1/8	6-01 6-02 8-01 8-02 8-03 10-02 10-03 12-03	370 400 440 590 570 610 710
8×6	8 18	○ 8	14	6	27 30 31 34	18.4 18.9 19.9 20.9	21 24 24.7 28	27 11 12 31	1/4 3/8 1/4 3/8	1/8	8-01 8-02 8-03 10-02 10-03 12-03	440 590 570 610 710
10×7.5	10 20	○ 10	18	8	34	20.9	28	31	11	1/4	10-02 10-03 12-03	570 610 710
12×9	12 23.5	○ 12	21	10	39	23.9	32.7	37	12	3/8	12-03	710

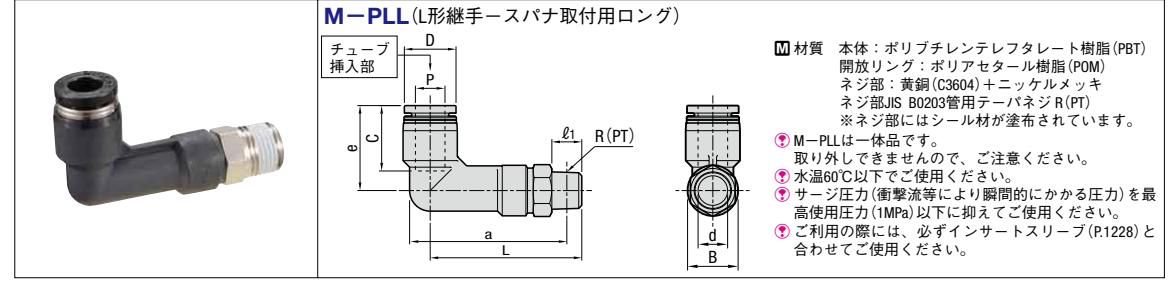

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部 穴径P 深さC	D	d	L	a	e	B	ℓ₁	R(PT)	型式	¥基準単価
Type	No.	1~19本									
6×4	6 17	12.5	4.3	37.0	39.3	20.3	10	8	1/8	6-01 8-01 8-02 10-02 10-03 12-02 12-03	350 380 400 490 510 720 760
8×6	8 18.1	14.5	6.7	44.5	45.7	23.7	14	11	1/4	8-01 8-02 10-02 10-03 12-02 12-03	380 400 490 510 720 760
10×7.5	10 20.2	17.5	8	48.0	50.7	26.0	14	11	1/4	10-02 10-03 12-02 12-03	490 510 720 760
12×9	12 23.4	21	10	55.5	59.7	29.0	14	11	1/4	12-02 12-03	720 760


Order 注文例	型式
M-PL 10-03	M-PL 10-03
M-POL6-01	M-POL6-01
M-PLL 4-01	M-PLL 4-01

(1) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD COOLING

金型冷却用ワンタッチ継手 - プラグ・ソケット一体型 - パック商品

-温水用(耐熱80°Cシリーズ)-

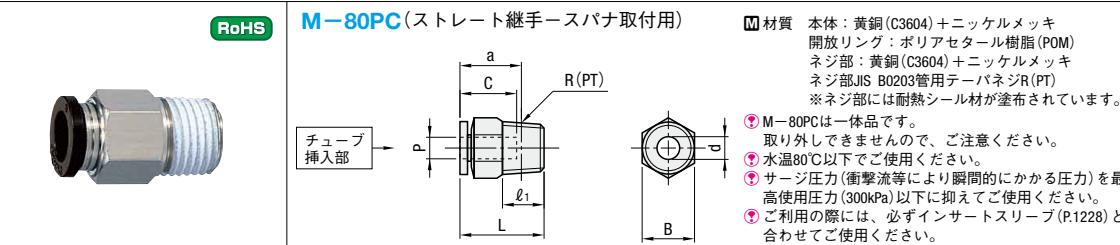

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部 穴径P 深さC	d	L	a	B	ℓ₁	R(PT)	型式	No.	¥基準単価
Type	No.	1~9本								
6×4	6 17	4.6	22.6 24.6	18.6 15.5	12	8	1/8	6-01F 6-02F	230 250	
8×6	8 18.5	6 7	27.9 26.6	23.9 20.6	14	8 11	1/4 1/4	8-01F 8-02F	270 290	
10×7.5	10 21	8.5	29.8 29.3	23.8 23	17	11 12	3/8 3/8	10-02F 10-03F	340 350	

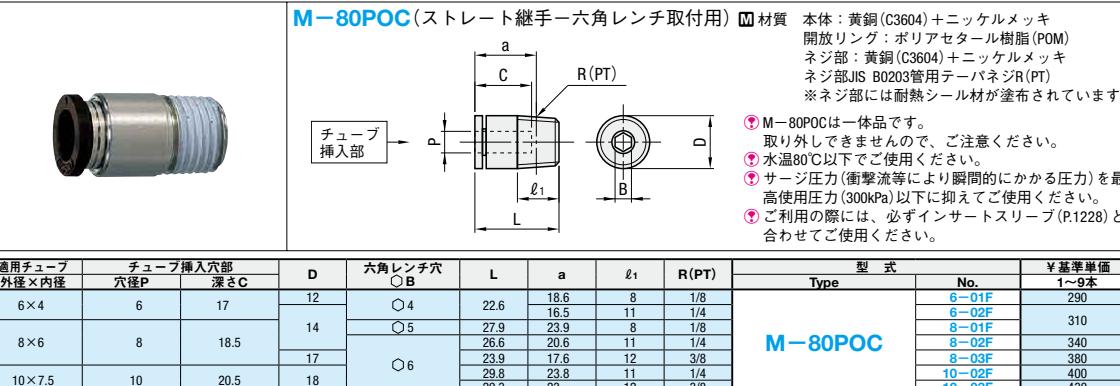

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部 穴径P 深さC	D	六角レンチ穴 ○B	L	a	ℓ₁	R(PT)	型式	No.	¥基準単価
Type	No.	1~9本								
6×4	6 17	12	○ 4	22.6 27.9	18.6 23.9	8 8	1/8 1/8	6-01F 8-01F	290 310	
8×6	8 18.5	14	○ 5 ○ 6	26.6 29.8	20.6 23.8	11 12	1/4 12/38	8-02F 10-02F	340 400	
10×7.5	10 20.5	18	○ 6	29.3	23	12	3/8	10-03F	430	

PACK	Type	No.	¥パック価格
50PACK 100PACK	M-PL	6-01 6-02 8-01 8-02 10-01 10-02	50PACK(50本入り) 12,000 (一本当り¥240) 12,500 (一本当り¥250) 13,500 (一本当り¥270) 14,500 (一本当り¥290) 19,500 (一本当り¥390) 19,000 (一本当り¥380)
30PACK 50PACK	M-POL	6-01 6-02 8-01 8-02 10-01 10-	