


金型冷却用ワンタッチ継手


－プラグ・ソケット－ 高温用(耐熱99℃シリーズ)－

パック商品

RoHS



M-KC

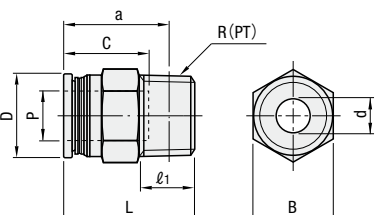

材質

本体：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
開放リング：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)  
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。

●

M-KCは一体品です。  
取り外しできませんので、ご注意ください。

●

水温99℃以下でご使用ください。

●


サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

●


ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ			チューブ挿入穴部			D	d	L	a	B	ℓ1	R(PT)	型 式		¥基準単価				
外径×内径	穴径P	深さC											Type	No.					
4×2.5	4	14.5	9.4	2.5	20.6	16.6	10	8	1/8	M-KC	8	1/8	M-KC	4-01-1	210				
6×4	6	16.6	11.4	4	22.2	18.2	12	11	1/4					6-01-1	240				
					26.2	20.1								6-02-1	250				
					27.4	23.4								8-01-1	270				
8×6	8	17.7	13.4	6	26.1	20.1	17	11	1/4					8-02-1	270				
					30.1	26.1								10-01-1	320				
						24.1								10-02-1	330				
10×7.5	10	20	16.4	8	28.6	22.3		12	3/8					10-03-1	340				
					8.5	35.2	29.2							12-02-1	410				
						31.2	24.9							12-03-1	420				
12×9	12	22.6	19.4	9			21	11	1/4										

RoHS



M-KOC

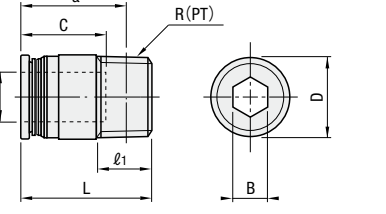

材質

本体：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
開放リング：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)  
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。

●

M-KOCは一体品です。  
取り外しできませんので、ご注意ください。

●

水温99℃以下でご使用ください。

●

サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

●

ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ			チューブ挿入穴部			D	L	a	B	ℓ1	R(PT)	型 式		¥基準単価										
外径×内径	穴径P	深さC										Type	No.											
4×2.5	4	14.5	9.9	20.6	16.6	2.5	8	1/8	M-KOC	11	1/4	M-KOC	4-01-1	210										
6×4	6	16.6	11.9	22.2	18.2	4							6-01-1	250										
				27.4	23.4	5							8-01-1	280										
8×6	8	17.7	13.9	26.1	20.1	6	8	1/8					8-02-1	330										
				30.1	26.1	5							10-01-1	340										
				29.1	23.1	6	11	1/4					10-02-1	350										
10×7.5	10	20	16.9	28.6	22.3	8							10-03-1	430										
				28.6	22.3	8							12-03-1	430										
12×9	12	22.6	20.8	31.2	24.9	8	12	3/8																

Order注文例

型 式

M-KC8 -01-1  
M-KOC6-01-1

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷 P.47

Price価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

数量区分 標準対応 価別対応大口  
数量 1~19 20~99 100~199 200~  
値引率 基準単価 5% 10% お見積り

型 式			¥/パック価格			
PACK	Type	No.	30PACK-M-KC(30本入り)	50PACK-M-KC(50本入り)	30PACK-M-KOC(30本入り)	50PACK-M-KOC(50本入り)
30PACK 50PACK	M-KC M-KOC	4-01-1	4,410 (一本当り ¥147)	7,350 (一本当り ¥147)	4,410 (一本当り ¥147)	7,350 (一本当り ¥147)
		6-01-1	5,040 (一本当り ¥168)	8,400 (一本当り ¥168)	5,250 (一本当り ¥175)	8,750 (一本当り ¥175)
		6-02-1	5,250 (一本当り ¥175)	8,750 (一本当り ¥175)	—	—
		8-01-1	5,670 (一本当り ¥189)	9,450 (一本当り ¥189)	5,880 (一本当り ¥196)	9,800 (一本当り ¥196)
		8-02-1	5,670 (一本当り ¥189)	9,450 (一本当り ¥189)	—	—
		10-01-1	6,720 (一本当り ¥224)	11,200 (一本当り ¥224)	6,930 (一本当り ¥231)	11,550 (一本当り ¥231)
		10-02-1	6,930 (一本当り ¥231)	11,550 (一本当り ¥231)	7,140 (一本当り ¥238)	11,900 (一本当り ¥238)
		10-03-1	7,140 (一本当り ¥238)	11,900 (一本当り ¥238)	7,350 (一本当り ¥245)	12,250 (一本当り ¥245)
		12-02-1	8,610 (一本当り ¥287)	14,350 (一本当り ¥287)	—	—
		12-03-1	8,820 (一本当り ¥294)	14,700 (一本当り ¥294)	9,030 (一本当り ¥301)	15,050 (一本当り ¥301)

Order注文例

型 式

PACK Type No.  
30 PACK-M-KC 4-01-1  
50 PACK-M-KOC 6-01-1

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷 P.47

●

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。


QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD COOLING

金型冷却用ワンタッチ継手


－プラグ・ソケット－ 高温用(耐熱99℃シリーズ)L字タイプ－

パック商品

RoHS



M-KL

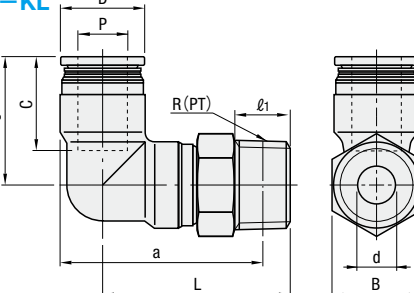

材質

本体：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
開放リング：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)  
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。

●

M-KLは一体品です。  
取り外しできませんので、ご注意ください。

●

水温99℃以下でご使用ください。

●


サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

●


ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ			チューブ挿入穴部			D	d	L	a	e	B	ℓ1	R(PT)	型 式		¥基準単価												
外径×内径	穴径P	深さC												Type	No.													
4×2.5	4	14.5	10.5	2.5	22.8	24.1	17.6	10	M-KL	26.1	17	11	1/4	M-KL	4-01-1	450												
6×4	6	16.5	12.5	4	25	27.3	20.1	12							6-01-1	470												
					28	31.3	22.3	14							8-01-1	540												
					31	32.2									8-02-1	550												
8×6	8	17.7	14.5	6	32.5	37.8	26.1	17				8	1/8		10-01-1	720												
					35.5	38.7									10-02-1	750												
					36.5	39.4									10-03-1	760												
10×7.5	10	20	18.5	8	37.5	42.2	29.7	21				11	1/4		12-02-1	860												
					37.5	42.2									12-03-1	860												
12×9	12	22.6	21.5	9	38.5	42.9	29.7	21																				

RoHS



M-KH

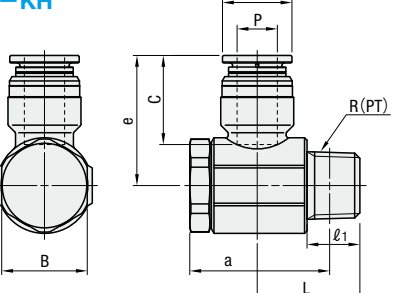

材質

本体：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
開放リング：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部：黄銅(C3604)＋無電解ニッケルメッキ  
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)  
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。

●

M-KHは一体品です。  
取り外しできませんので、ご注意ください。

●

水温99℃以下でご使用ください。

●

サージ圧力(衝撃流等により瞬間にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

●

ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1228)と合わせてご使用ください。

適用チューブ			チューブ挿入穴部			D	六角対辺 B	L	a	e	ℓ1	R(PT)	型 式		¥基準単価							
外径×内径	穴径P	深さC											Type	No.								
4×2.5	4	14.5	12.5	14	15.6	23.8	23.2	8	M-KH	24.4	8	1/8	M-KH	6-01-1	730							
6×4	6	16.5	14.5	14	15.6	23.8	24.4	11							8-01-1	880						
								25.9							8-02-1	930						
															10-02-1	970						
8×6	8	17.7	14.5	17	20.4	28.3	28	11				12	3/8		12-03-1	1,290						
10×7.5	10	20	18.5	17	20.4	28.3	28	11														
12×9	12	22.6	21.5	21	23.1	32.4	32.4	12														

Order注文例

型 式

M-KL4-01-1  
M-KH6-01-1

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷 P.47

●

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

型 式			¥/パック価格			
PACK	Type	No.	30PACK(30本入り)	50PACK(50本入り)	30PACK(30本入り)	50PACK(50本入り)
30PACK 50PACK	M-KL	4-01-1	9,450 (一本当り ¥315)	15,750 (一本当り		