


☑ ミスミの金型カブラと互換性があります。


■ソケット

RoHS




ホース取付用

10PACK—MKSH (耐熱180℃・バルブ有)

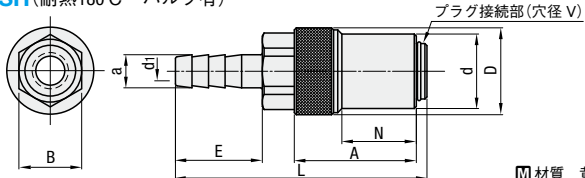


材質 黄銅 (C3604)

RoHS




メネジ取付用

10PACK—MKSM (耐熱180℃・バルブ有)

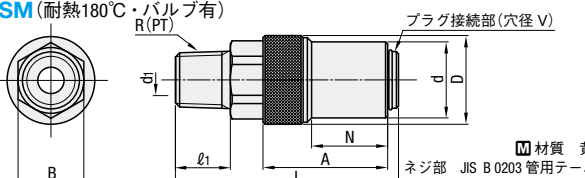


材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR (PT)

RoHS



オネジ取付用

10PACK—MKSF (耐熱180℃・バルブ有)

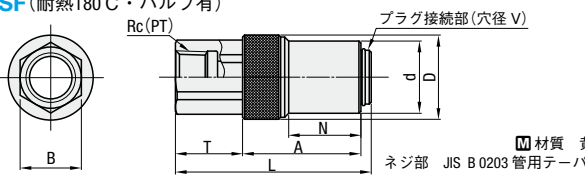


材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジRc (PT)


対応 プラグ	プラグとの接続部					L	d1	六角対辺 B	ホース取付部		テーパオネジ R(PT)	ℓ1	テーパメネジ Rc(PT)	T	型式		¥ 基準単価			
	穴径V	d	D	A	N				a	E					Type	No.		10PACK		
・ モールド カップリング ・ 金型カブラ プラグ先端径 V=8 各サイズ共通	8	18	21	29.5	18	60.8	5	17	8	21	—	—	—	—	10PACK—MKSH	2	8,880			
						7	12				3	9,440								
						52.8	6.5		—	—	1/4	13				10PACK—MKSM	2	8,880		
											3/8						3	9,280		
						48.8	—		—	—	—	—				1/4	16.5	10PACK—MKSF	2	9,600

■プラグ

RoHS



10PACK—MKPM (六角ツバ付タイプ)
30PACK—MKPM

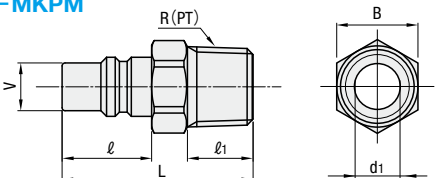

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型式		¥ 基準単価	
	穴径V	ℓ						Type	No.	10PACK	30PACK
・モールド カップリング ・金型カブラ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	31	12	6	1/8	10	10PACK—MKPM 30PACK—MKPM	1	1,870	4,620
			32	14		1/4	11		2	1,870	4,620
			35	19		3/8	14		3	2,130	5,640

☑ 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
☑ 耐熱は180℃で、水・油ともに使用できます。



Order
注文例

型 式
10PACK—MKSH2




Delivery
出荷日

3 日目出荷

☑ ミスミの冷却水管用ハイカブラと互換性があります。


■ソケット

RoHS




ホース取付用

10PACK—HKSH (耐熱180℃)

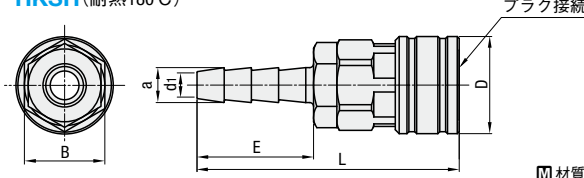


材質 黄銅 (C3604)

RoHS




メネジ取付用

10PACK—HKSM (耐熱180℃)

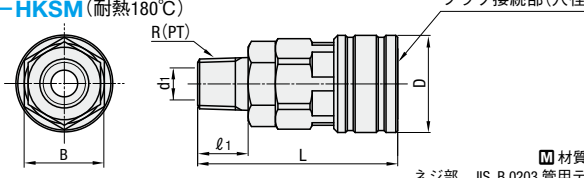


材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR (PT)

RoHS



オネジ取付用

10PACK—HKSF (耐熱180℃)

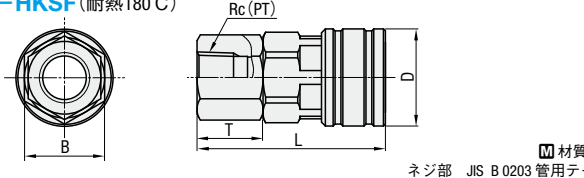


材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジRc (PT)


対応 プラグ	プラグとの接続部		L	d1	六角対辺 B	ホース取付部		テーパオネジ R(PT)	ℓ1	テーパメネジ Rc(PT)	T	型式		¥基準単価		
	穴径V	D				a	E					Type	No.		10PACK	
・ モールド カップリング ・ ハイカブラ プラグ先端径 V=10.9	10.9	25	67.5	5	21	9	30	—	—	—	—	10PACK—HKSH	2	11,130		
			67.5	7.5		11.2	30	—	—				3			
			51.5	7		—	—					1/4			13	10PACK—HKSM
			52.5	8								3/8	14		3	
			48.5	—								—	—		1/4	17

■プラグ

RoHS



10PACK—HKPM (六角ツバ付タイプ)
30PACK—HKPM

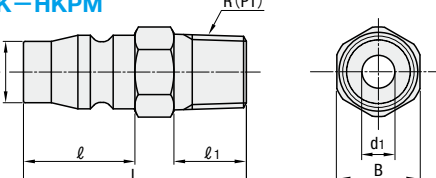

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型式		¥ 基準単価	
	V	ℓ						Type	No.	10PACK	30PACK
・モールド カップリング ・ハイカブラ ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	36	14	4.5	1/8	10	10PACK—HKPM 30PACK—HKPM	1	3,230	7,980
			40		7.5	1/4	13		2		
			41	19		3/8	14		3		

☑ 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
☑ 耐熱は180℃で、水・油ともに使用できます。



Order
注文例

型 式
10PACK—HKSH2



Delivery
出荷日

3 日目出荷