



冷却用 L 形ネジ変換ジョイント




JEFL(メネジ・オネジL形変換ジョイント)

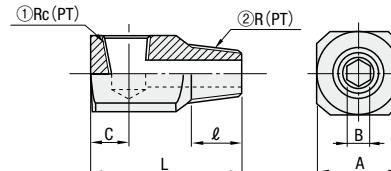

■ 材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ ^R_{Rc}(PT)

JEFLR(メネジ・オネジL形変換ジョイント-六角穴付タイプ)

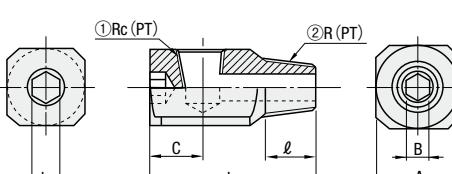

■ 材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ ^R_{Rc}(PT)

※ テーパオネジ部②に六角レンチ用穴が付きます。

※ テーパオネジ部②に六角レンチ用穴が付きます。

A	六角レンチ穴		L	C	ℓ	① Rc(PT)	② R(PT)	型 式		¥ 基準単価	
	○B	○b						Type	No.	1~9本	
14	○6	-	35	12	9	1/8	1/8	JEFL	11	700	700
			37		11		1/4		12		
			41		9		1/8		21		
			43	11	11	1/4	1/4		22		
			45		13		3/8		23		
			48	13	11	3/8	1/4		32		
22	○8	-	45		13		3/8	JEFLR	33	900	900
			48		11		1/4		11		
			50	13	13	3/8	3/8		22		
14	○6	○6	35	12	9	1/8	1/8	JEFLR	22	810	810
17.5			47.3	15.3	11	1/4	1/4		33		
22	○8	○8	56	18	13	3/8	3/8				

※ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

型 式
JEFL 22Price
価格在 庫 品
翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応			個別対応 大口	
数量	1~9	10~19	20~49	50~100	
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

※ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

H	六角レンチ穴		① Rc(PT)	② R(PT)	ℓ	L	型 式		¥ 基準単価	
	○d	○d					Type	No.	1~9本	
19	○6	○8	1/8	1/4	10	30	JELF	11	600	600
								12		

※ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

型 式
JELF 11
JEFLR22Price
価格


■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応			個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	15%


※ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

冷却用 L 形スイベルジョイント



RoHS

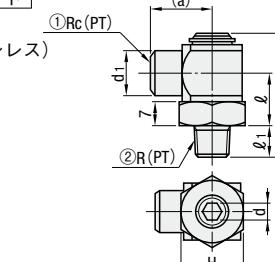L形スイベルジョイント
LSNF(黄銅)
SUS-LSNF(ステンレス)

■ 材質 LSNF
SUS-LSNF 黄銅 (C3604)
SUS-LSNF ステンレス (SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ ^R_{Rc}(PT)

※ ()寸法は参考値です。
※ テーパオネジ部②に六角レンチ用穴が付きます。

H	d ₁	六角レンチ穴 ○d	L	ℓ	ℓ ₁	(a)	① Rc(PT)	② R(PT)	型 式		¥ 基準単価	
Type	No.									Type	No.	1~9本
19	14	○5	36.5	15.75	9.5	16	1/8	1/8	LSNF	(黄銅)	1	750
	17	○6	39.5		12.5	20.5	1/4	1/4			2	1,040
	19	○6	42.5		17.75	13.5	25.5	3/8			3	1,350
19	14	○5	36.5	15.75	9.5	16	1/8	1/8	SUS-LSNF	(ステンレス)	1	2,720
	17	○6	39.5		12.5	20.5	1/4	1/4			2	2,980


※ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

※ 水温120°C以下でご使用ください。

H	d ₁	六角レンチ穴 ○d	L	ℓ	ℓ ₁	(a)	① Rc(PT)	② R(PT)	型 式		¥ 基準単価	
									Type	No.	1~9本	
20	14	○6	35.5	16.5	9.5	17	1/8	1/8	LSNF M	(黄銅)	1	1,080
	17	○8	38.5		12.5	20.5	1/4	1/4			2	1,160
	19	○8	39.5		13.5	24	3/8	3/8			3	1,500

※ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

※ 水温120°C以下でご使用ください。

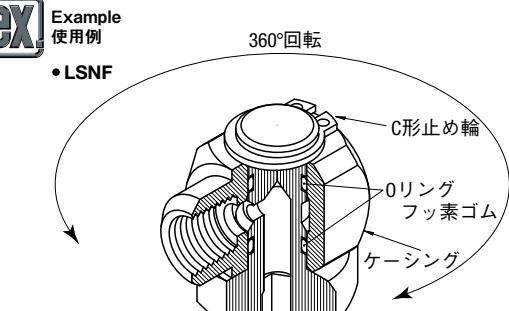Example
使用例
• LSNF

※ L型スイベルジョイントは金型取付時の方向変換用の商品です。
成形時の金型開閉等で連続的に方向変換をさせますとOリングが劣化し、
水漏れの原因となりますので、ご注意ください。