





①メーカー仕様変更により、Oリングが稀に緑色等になる場合があります。性能は従来品と変わりません。

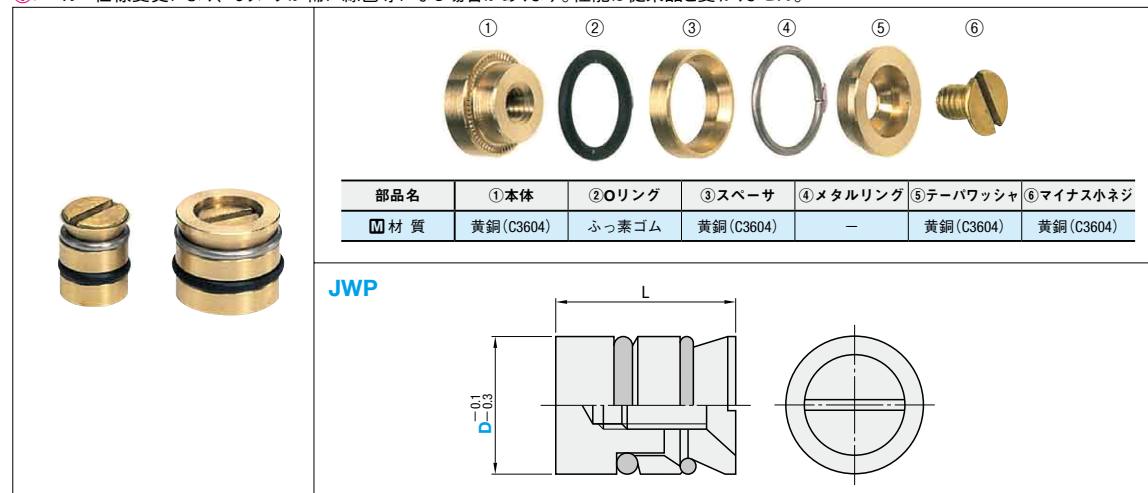

L	型式		¥基準単価 1~9本
	Type	D	
10	JWP	6	350
		8	370
		8.5	670
		10	370
		11.5	670
		12	370
		14	770

■特長

本製品は冷却水の循環経路を自由に設定するためのものです。
冷却穴の自由な位置に、固定することができます。

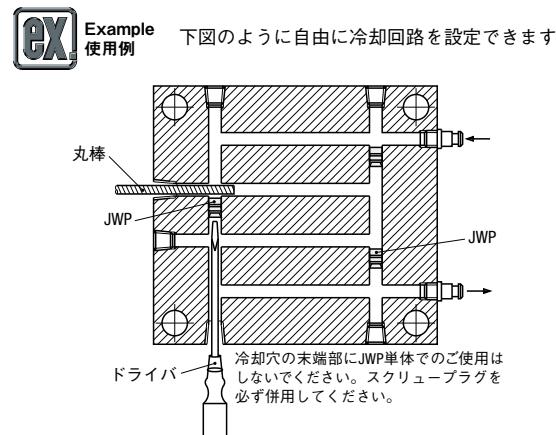

■取付方法

下図のように丸棒などを入れて、JWPの前進を止め、マイナスドライバで押し込んでください。
丸棒に押しつけてネジ込むことにより、Oリングが拡大変形し、冷却穴に固定されます。

■仕様

サイズ	D6	D8	D8.5	D10	D11.5	D12	D14	
Oリング外径寸法(参考値)	6	8.2	8.7	10.2	11.7	12.2	14.2	
Oリング外径公差(参考値)				±0.25				
冷却穴穴径	6	8	8.5	10	11.5	12	14	
水穴径公差				+0.3				
常用圧力(kPa)(kgf/cm ²)				588 [6]				
流体				水のみ				
使用温度範囲				80°C以下(推奨)				

※ふっ素ゴムのOリングの使用温度範囲は-15°C~150°Cですが、Oリングを変形させて使用しておりますので、80°C以下の使用をお奨めします。


PACK	Type	D	¥パック価格	
			10PACK (10本入り)	30PACK (30本入り)
10PACK	JWP	6	3,150 (一本当たり¥315)	8,910 (一本当たり¥297)
		8	3,330 (一本当たり¥333)	9,420 (一本当たり¥314)
		8.5	6,030 (一本当たり¥603)	17,070 (一本当たり¥569)
		10	3,330 (一本当たり¥333)	9,420 (一本当たり¥314)
		11.5	6,030 (一本当たり¥603)	17,070 (一本当たり¥569)
		12	3,330 (一本当たり¥333)	9,420 (一本当たり¥314)
		14	6,930 (一本当たり¥693)	19,620 (一本当たり¥654)

Order 注文例: 型式 PACK - Type D 10PACK - JWP 6

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

追加工価格も数量スライド適用 P.49

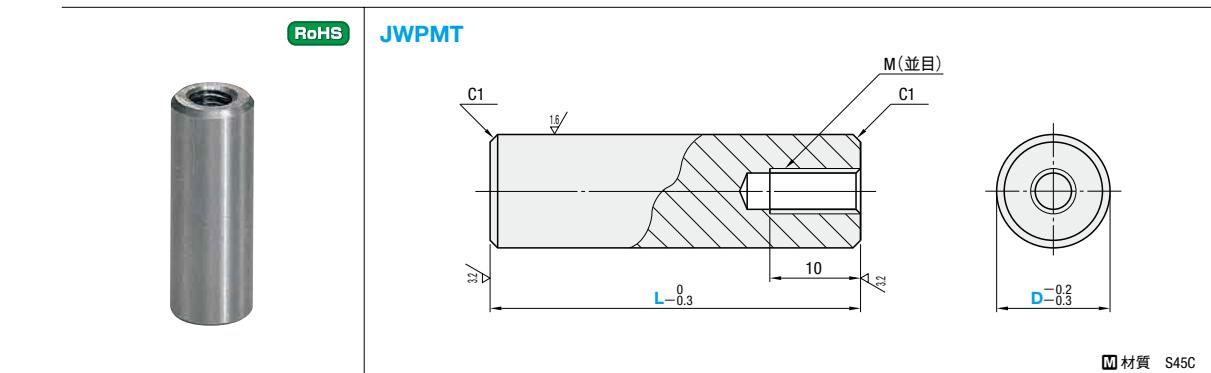

M×Pitch(並目) (JWPMTのみ)	型式	L	指定10mm単位	Order 注文例	型式	L
Type	D				JWPMT	11 ~ 150
M6×1.0	11					
	15					
	18					
	22					
	24					
M10×1.5	30~200					

Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47		
	数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~49
基準単価	5%	10%	15%
値引率	5%	10%	15%
お見積り			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥基準単価 1~9本			
D	L30~50	L60~100	L110~150	L160~200
11	440	460	500	520
15	480	510	580	610
18	590	640	710	760
22	650	710	820	870
24	710	790	890	980

Alterations 追加工	型式	Spec.			
		Code	LC	Spec.	¥/1Code
			LC	全長をカットします。 LC=指定1mm単位 Lmin.<LC<Lmax.	200