




MSWM (Oリング付スクリュープラグ)

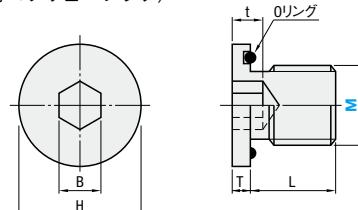

■材質 S45C
■硬度 32~42HRC
■ネジ部 JIS B0207
■表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe₃O₄)

H	B	t	T	L	OリングJIS No.	推奨締め付けトルクN·m[mkgf·m]	M×Pitch	型式	¥基準単価
								Type	M
16	5	3.5		7	P10	15.7 (1.6)	8×1.0		1~9本
19.5		4		8	P12.5	19.6 (2.0)	10×1.0	8	280
21	6	5			P14	27.5 (2.8)	12×1.5	10	300
23					P16	39.2 (4.0)	14×1.5	12	320
25					P18	63.7 (6.5)	16×1.5	14	340
27	8	6			P20	78.4 (8.0)	18×1.5	16	370
32.5					P22.4	112.7 (11.5)	20×1.5	18	400
35	10	6.5			P25	137.2 (14.0)	22×1.5	20	550
38					P28	201.0 (20.5)	24×1.5	22	590
40	12	7.5			P30	245.0 (25.0)	27×2.0	24	650
				16				27	2,120


※Oリングは、JIS 1種 B2401ニトリルゴム相当です。使用温度範囲は、-30°C~80°C

Order
注文例
型式
MSWM 10

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.47

Price
価格
Yen

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47
標準対応 個別対応 大口
数量区分 1~9 10~19 20~29 30~39 40~
基準単価 5% 10% 15% お見積り
値引率 5% 10% 15% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

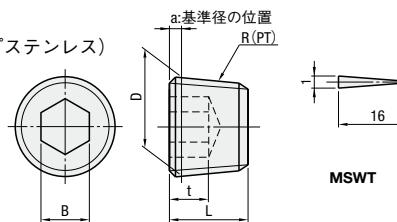MSWT (テーパタイプ)
MSWTS (テーパタイプステンレス)

MSWT ■材質 SCM435
■硬度 32~42HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜

MSWTS ■材質 SUSXM7

D	a	L	B	t	R(PT)	型式		MSWT	MSWTS	
						Type	No.	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
7.723	0.45	6	4	3.0	1/16	MSWT	*J	1~14コ	15~99	100~300
7.779	0.47	6.4	4 ^{+0.03} _{-0.032}	3.1			*S		95	47
9.728	0.45 (1.0)	7 (8)	5	3.5 (5)	1/8	MSWT MSWTS (ステンレス)	1		33	21
13.157	0.7 (1.0)	8.9 (11)	6	4.5 (7.6)	1/4		2	+200円 /明細行	44	24
16.662	0.7 (2.0)	10 (12)	8	5 (8)	3/8		3		60	30
20.955	0.9	12	10	6	1/2		4		81	40
26.441	14	14	7	3/4			6		176	88
33.249	1.1	16.5	17	9	1		8		293	146
									1,600	1,400

※MSWTのNo.SはANSI規格ネジ(取付けはインチの六角レンチ5/32をご利用ください)、MSWTのNo.JはJIS規格ネジです。※MSWTSは()内寸法となります。※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例
型式
MSWT J
MSWT 4

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.47

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47
標準対応 個別対応 大口
数量区分 1~9 10~19 20~29 30~39 40~
基準単価 5% 10% 15% お見積り
値引率 5% 10% 15% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

JST8-5 (シールテープ)
JST13-15

Order
注文例
型式
JST8 - 5

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.47

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47
標準対応 個別対応 大口
数量区分 1~9 10~19 20~29 30~39 40~
基準単価 5% 10% 15% お見積り
値引率 5% 10% 15% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■材質 フッ素樹脂(PTFE)

RoHS

■材質 フッ素樹脂(PTFE)

RoHS