


## カートリッジヒーター

-抜け止めフランジ付-

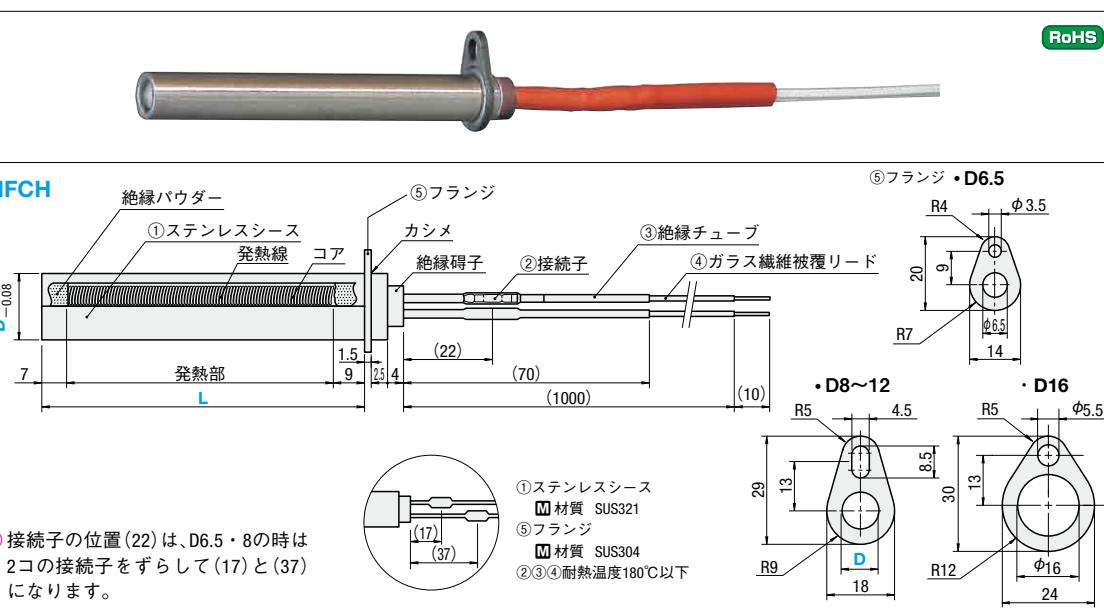

V (電圧)	W (ワット数)	W/cm <sup>2</sup>	リード線 公称断面積 [mm <sup>2</sup> /sq]	型 式		L	V	W	¥基準単価 1~9本		
				Type	D						
200	110	15.9	0.75	MFCH	6.5	50	110	3,670			
	250	14.6				100	250	4,090			
	320	15.2				100	320	3,760			
	270	8.0				150	270	4,170			
	500	14.9				500	500	4,230			
	330	8.0				600	600	4,510			
	620	15.0				600	800	4,980			
	500	10.8				800	700	4,490			
	690	14.9				700	500	4,650			
	800	17.3				500	450	4,690			
	700	11.9				450	650	4,880			
	500	11.9				650	860	5,060			
	720	14.0				860	880	4,700			
	450	7.8				880	1100	4,700			
	650	11.3				1100	700	4,880			
	860	14.9				700	820	5,250			
	880	12.0				820	1050	5,250			
	1100	15.0				1050	1300	5,250			
	700	11.3				1300	1200	6,530			
	820	11.8				1200	1500	6,800			
	1050	15.1	1.25			1500					
	1300	14.7									
	1200	13.0									
	1500	10.5	2.0								

① D16は絶縁碍子が白色(他はピンク色)となります。D6.5~12と品質に差はありません。

Order  
注文例  
MFCH10 - 200 - V200 - W450Price  
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 基準単価 1~9 5%	10~19 10% お見積り	20~

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery  
出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.47  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。Example  
使用例  
MFCH  
D6.5 : M3ボルト  
D8~12 : M4ボルト  
D16 : M5ボルト■特長  
・フランジがカートリッジヒーターの金型からの抜け落ちを防止します。  
・MFCHフランジ部のプレート側穴加工はMCHJ (P.1275)と共通です。(D8~12)


HTLB

カートリッジ  
(ヒータ専用)  
潤滑・焼付防止剤① 詳細は、ケミカル  
製品インデックス  
に掲載 P.1365

## カートリッジヒーター

-L寸・W数・フランジ選択-

追加工価格も数量スライド適用 P.49

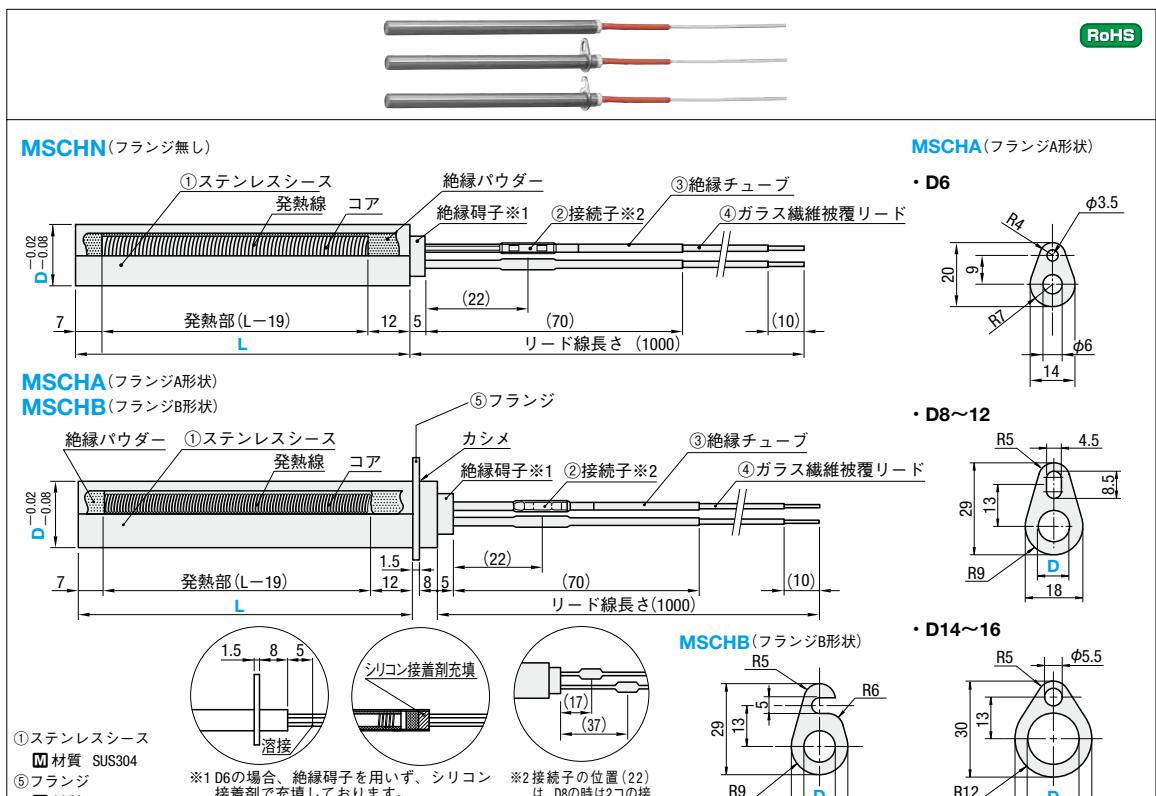

W密度 (W/cm <sup>2</sup> )	型 式	D	L 指定1mm単位	V(電圧)選択	W(ワット数)指定10W単位
2≤W/cm <sup>2</sup> ≤15 W/cm <sup>2</sup> =W/[D×(L-19)×3.14/100]	MSCHN(フランジ無し)	*6	50~200		50~520
		8	50~400		50~1100
	MSCHA(フランジA形状)	10			200
	MSCHB(フランジB形状)	12			220
		*14	50~600		50~2000
		*15			
		*16			

① W数の指定は、W密度(W/cm<sup>2</sup>)が2≤W/cm<sup>2</sup>≤15の範囲でご指定ください。② D6・D14・D15・D16はMSCHB選択不可Order  
注文例型 式 - L - V - W  
MSCHN8 - 150 - V200 - W 400  
MSCHA12 - 300 - V220 - W1400  
MSCHB10 - 200 - V200 - W 600Delivery  
出荷日

5

日目出荷

Price  
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 基準単価 1~9 5% 10~19 10% お見積り 20~ 10% 見積り 31~ 10% お見積り 31~ 10% 見積り	1~9 5% 10~19 10% お見積り	20~ 10% 見積り 31~ 10% 見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations  
追加工

型 式 - L - V - W - (JC・M4・G4)

Alterations  
追加工

MSCHN8 - 200 - V200 - W 600 - JC2

MSCHB10 - 400 - V220 - W1300 - JC2 - M4

型 式	Code	Spec.	¥/1Code
Alterations	JC	リード線長さを変更します。 指定方法 リード線長さ(mm) JC2 2000 JC3 3000	600 1,200
	M4	丸型圧着端子(M4)をリード線に取付けます。	200
	G4	Y型圧着端子(M4)をリード線に取付けます。	200