


適用金具	取付タイプ	止めねじ	パッド径	型式	¥基準単価 1~19本
		Type	No.	M-PJGN M-PJGS	
KTPCY1.5A	埋込式	TNPS2A	4	4	470 510
KTPCY5A		TNPS10	6	6	320 410
KTPCY10	ネジ止め式	M-PJGN (ニトリルゴム)	10	8	320 410
KTPCY20		M-PJGN (ニトリルゴム)	15	10	340 450
KTPCY20B	ネジ止め式	M-PJGS (シリコンゴム)	20	15	390 470
		M-PJGS (シリコンゴム)	25	20	400 490
			30	25	400 490
			35	30	420 610
			40	35	480 680
				40	40 680

適用金具	取付タイプ	止めねじ	パッド径	型式	¥基準単価 1~19本
		Type	No.	M-PCGN M-PCGS	
KTPCY5A	埋込式	TNPS10	5	5	520 790
		TNPS10	7	7	540 810
KTPCY10	ネジ止め式	M-PCGN (ニトリルゴム)	10	10	570 850
		M-PCGN (ニトリルゴム)	15	15	620 930
KTPCY20B	ネジ止め式	M-PCGS (シリコンゴム)	18	18	660 990
		M-PCGS (シリコンゴム)	20	20	690 1,030
			32	30	840 1,250
			42	40	1,140 1,690

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①埋込式は金具に直接パッドを装着してください。ネジ止め式は止めねじでパッドを金具に装着してください。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③埋込式、ネジ止め式どちらも止めねじを使用し、プラケットに直接パッドを固定することができます。

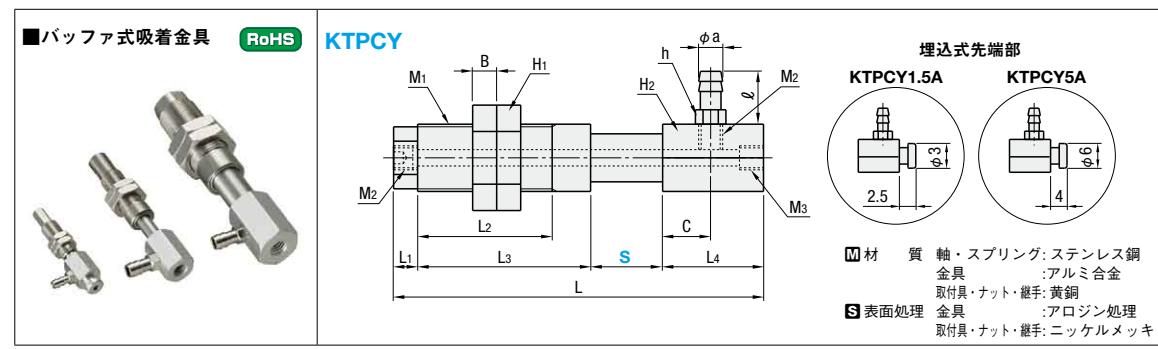

①埋込式は金具に直接パッドを装着してください。ネジ止め式は止めねじでパッドを金具に装着してください。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
埋込式、ネジ止め式どちらも止めねじを使用し、プラケットに直接パッドを固定することができます。

Order 注文例 **KTPCY5A** - 6 Delivery 出荷日 在庫品 在庫品 翌日出荷 P.47  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

