

金型用カプラ

ーソケットー ～耐熱80℃・120℃シリーズ～



金型用カプラ


ープラグー





RoHS 10

ホース取付用
KSH (耐熱80℃・バルブ有)
KTSH (耐熱80℃・バルブ無)
F120-KSH (耐熱120℃・バルブ有)

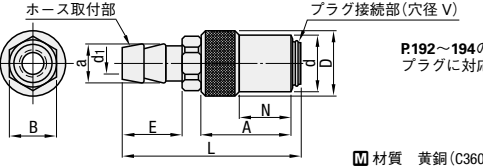


ホース取付部
プラグ接続部(穴径 V)
P.192～194のプラグに対応
材質 黄銅 (C3604)



RoHS 10

ホース取付用
(ボールロック機能付)
F120-KTSHBL (耐熱120℃・バルブ無)

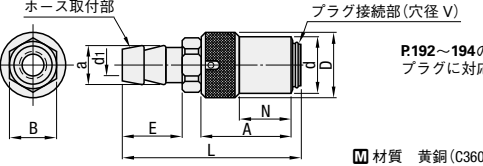


ホース取付部
プラグ接続部(穴径 V)
P.192～194のプラグに対応
材質 黄銅 (C3604)



RoHS 10

ホース取付用 (L字形)
F120-KSHL (耐熱120℃・バルブ有)

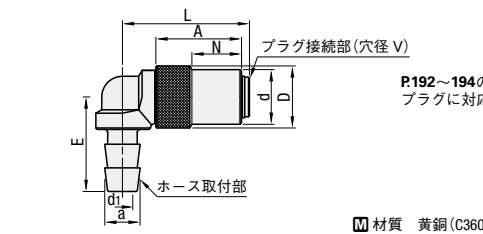


プラグ接続部(穴径 V)
ホース取付部
P.192～194のプラグに対応
材質 黄銅 (C3604)



RoHS 10

メネジ取付用
KSM (耐熱80℃・バルブ有)
KTSM (耐熱80℃・バルブ無)
F120-KSM (耐熱120℃・バルブ有)

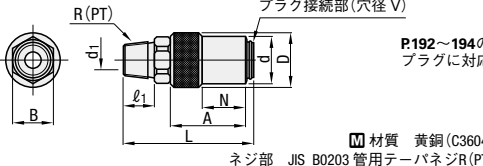


プラグ接続部(穴径 V)
P.192～194のプラグに対応
材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)



RoHS 10

オネジ取付用
KFF (耐熱80℃・バルブ有)
KTFF (耐熱80℃・バルブ無)
F120-KFF (耐熱120℃・バルブ有)

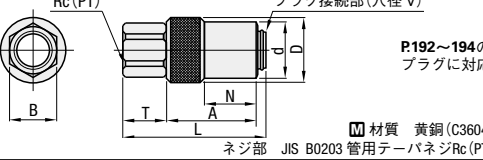

プラグ接続部(穴径 V)
P.192～194のプラグに対応
材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ Rc (PT)

対応 プラグ	プラグとの接続部					L	d ₁	六角対辺 B	ホース取付用		テーパオネジ R(PT)	ℓ ₁	テーパメネジ Rc(PT)	T	型 式		¥ 基準単価 1～9本																		
	穴径V	d	D	A	N				a	E					R(PT)	ℓ ₁	Rc(PT)	T	耐熱80℃		耐熱120℃														
																			Type	No.	バルブ有	バルブ無	バルブ有	バルブ無											
金型カブラ シリーズ プラグ先端径 V=8 各サイズ共通	8	18.5	21	29	16.8	67	5	17	8	29	—	—	—	—	ホース取付用 KSH KTSH F120—KSH	2	1,170	1,080	1,230	—															
						59	7		12	21						3																			
						67	5		8	29						2					—	—	—	—	ホース取付用 (ボールロック機能付) F120—KTSHBL	2									
						59	7		12	21						3																			
						5	8		32	—						—										ホース取付用 (L字形状) F120—KSHL	2								
						7	12		—	—						—											3								
	8	18.5	21	29	16.8	51	6	17	—	1/4	13	—	—	メネジ取付用 KSM KTSM F120—KSM	2	1,170	1,080	1,230	—																
						52		19							3/8					14	3														
						8		18.5							21					29	16.8	46.5	—	17	—	—	—	1/4	14.5	オネジ取付用 KFF KTFF F120—KFF	2	1,280	1,180	1,330	—

対応プラグ：ミスマシ金型カブラ KPM・JPSH・JPS・LJPS・LJPSH・KPH・KPP・LSP・LSPM P.192～P.194
日東金型カブラ K□□PM (例K01PM)・K□□PH (例K01PH)・K□□PF
接続対応早見表 P.187 ソケット概要 P.189・190 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。耐熱温度以下でご使用ください。
KTSH・KTSM・KTFF・F120-KTSHBLは、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。

Order 注文例

型 式
KSH 2

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.355

ご希望により18:00迄、当日出荷受付けいたします。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.355


数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1～9	10～100
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



RoHS 10

KPM (六角ツバ付タイプ)
※ソケット接続部
R (PT)
P.191のソケットに対応

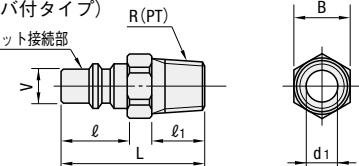


材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)



RoHS 10

JPSH (六角ツバ・六角穴付タイプ)
※ソケット接続部
R (PT)
P.191のソケットに対応

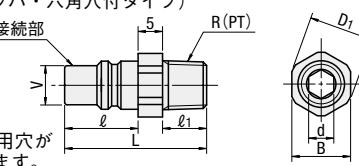


六角レンチ用穴が貫通しています。
材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)



RoHS 10

JPS (六角穴付タイプ)
※ソケット接続部
R (PT)
P.191のソケットに対応

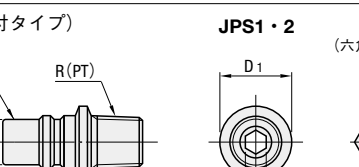


六角のツバが付きます。
材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)



RoHS 10

JPS3
※ソケット接続部
R (PT)
P.191のソケットに対応

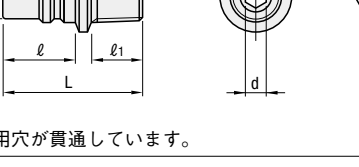


六角のツバが付きます。
材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	内径丸穴 d1	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式		¥ 基準単価 1～9本	
	V	ℓ								Type	No.		
金型カブラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	31	—	12	5.5	—	1/8	10	六角ツバ付 KPM (黄銅)	1	250	
			34		14			6	1/4		13		2
			35		19				3/8		14		3
	8	15	29 (13.5)	—	12	—	○5	1/8	9	六角ツバ・六角穴付 JPSH (黄銅)	1	300	
			31 (15.5)		14			1/4	11		2		
			27		13			1/8	9		1		
	8	15	29	—	—	—	○5	1/4	11	六角穴付 JPS (黄銅)	2	250	
			37		19			3/8	12		3		
			37		19			3/8	12		3		



RoHS 10

KPP (オネジ取付用)
※ソケット接続部
Rc (PT)
P.191のソケットに対応

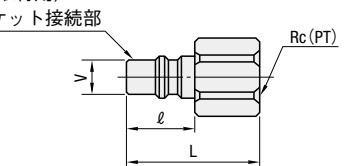

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ Rc (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパメネジ Rc (PT)	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	ℓ					Type	No.	
金型カブラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	28	14	6	1/8	オネジ取付用 KPP (黄銅)	1	250
			30.5	17		1/4		2	
			30.5	17		1/4		2	

対応ソケット：ミスマシ金型カブラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTFF・F120-KSH・F120-KSM・F120-KFF・F120-KSHL P.191
日東金型カブラ K□□SH (例K02SH)・K□□TSH・K□□SM (例K02SM)・K□□TSM・K□□SF・K□□TSF・K□□ISHL

接続対応早見表 P.187 ソケット・プラグ概要 P.189・190
常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

Order 注文例

型 式
KPM 1
JPSH 2
JPS 2

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.355

ご希望により18:00迄、当日出荷受付けいたします。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1～9	10～200
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。