



冷却水用ジョイント -プラグ-

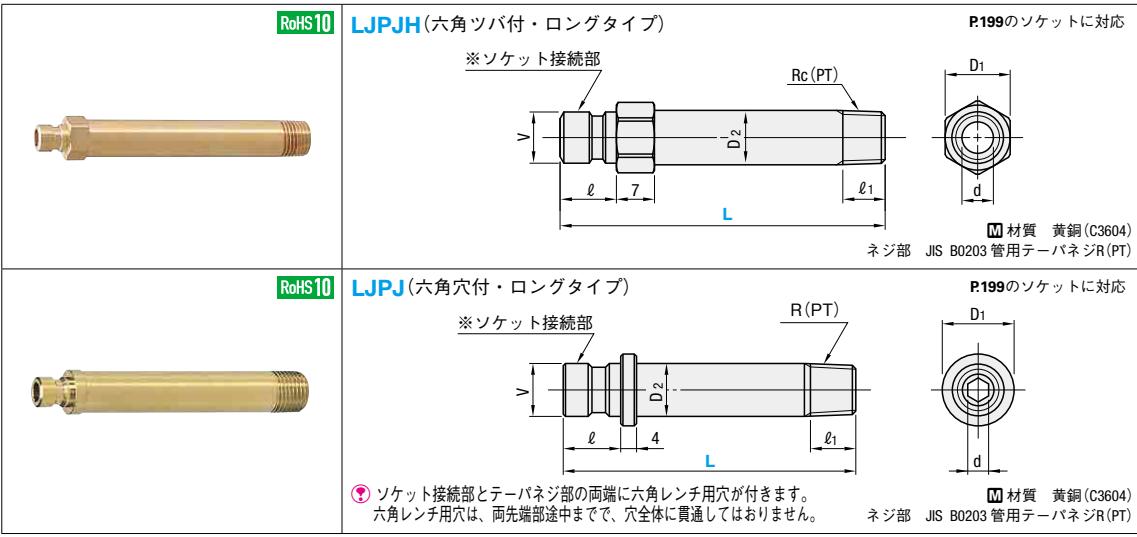

対応 ソケット	ソケットとの接続部		D1	D2	d	テーパネジ R(PT)	l1	型式 Type	No.	L
	V	l								
冷却水用ジョイント シリーズ ソケット穴径 V=9.4	9.4	10.4	12	10	5.8	1/8	9	六角ツバ付ロング	1	100 110 120 130 140 150 200
			14	13.2		1/4	11	LJPJH(黄銅)	2	
	9.4	10.4	14	10	13.2	1/8	9	六角穴付ロング	1	40~115
						1/4	11	LJPJ(黄銅)	2	120~200 (指定5mm単位)

型式 Type	No.	¥基準単価 1~9本					
		L100	L110	L120	L130	L140	L150
LJPJH	1	660	860	860	870	870	880
LJPJH	2	670	880	890	900	910	910
LJPJ	1	1,480					
LJPJ	2	1,530					

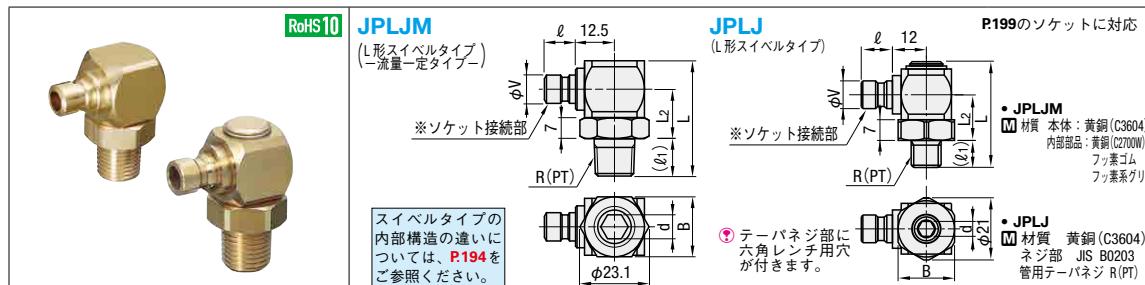

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	L2	六角対辺 B	六角レンチ穴 D	テーパネジ R(PT)	l1	型式 Type	No.	¥基準単価 1~9本
	V	l									
冷却水用ジョイント シリーズ ソケット穴径 V=9.4	9.4	10.4	35.5	16.5	20	○6	1/8	9.5	L形スイベルタイプ	1	1,370
			38.5			○8	1/4	12.5	JPLJM(黄銅)	2	
	9.4	10.4	36.5	15.75	19	○5	1/8	9.5	L形スイベルタイプ	1	1,140
		39.5				○6	1/4	12.5	JPLJ(黄銅)	2	

②接続対応早見表 P187
③常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。
④このプラグはスリムデザインソケットに対応します。P199
⑤ソケット・プラグ概要 P189
⑥JPLJ・JPLJMは、水温120°C以下でご使用ください。

Order
注文例
型式
— L
LJPJ 2 — 100
LJPJ 1

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~100 101~
値引率
基準単価 5% お見積り

Order
注文例
型式
— L
JPLJ 2 — 100
JPLJ 1

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~100 101~
値引率
基準単価 5% お見積り

Order
注文例
型式
— L
JPLJM 2 — 100
JPLJM 1

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~100 101~
値引率
基準単価 5% お見積り


Order
注文例
型式
— L
JPLJ 2 — 100
JPLJ 1

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~100 101~
値引率
基準単価 5% お見積り

バルブレス 冷却用TSPカプラ

④冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

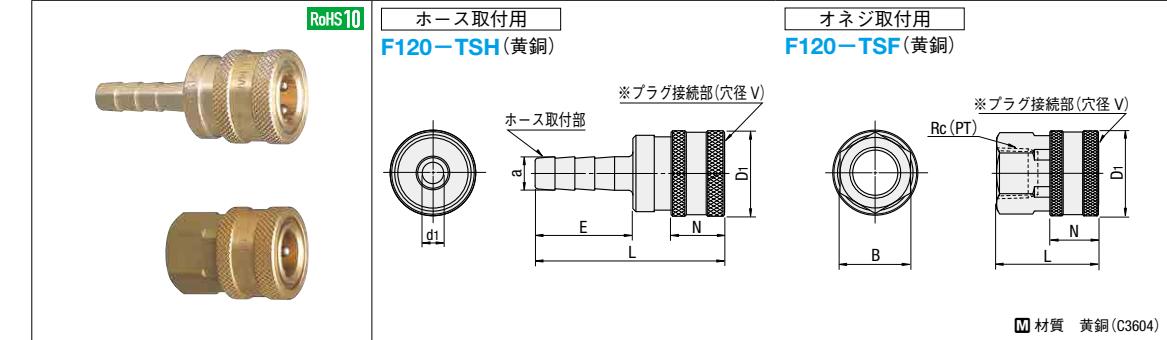


対応 プラグ	プラグとの接続部		F120-TSH		F120-TSF		型式 Type	No.	¥基準単価 1~9本
	穴径V	N	D1	L	d1	ホース取付部 a E			
TSPカプラ 先端径V=11	11	17	24	55	5	8	29	32	1/4
TSPカプラ 先端径V=14	14	17.5	28	62	7	11	32	35	3/8
TSPカプラ 先端径V=19	19	20	35	74	10	15	39	42	1/2

④対応プラグ: ミスミ冷却用TSPカプラ
F120-TSH(例F120-TPM)・SF120-TPM・F120-TPF・SF120-TPF P.202・210
日東TSPカプラ

④接続対応早見表 P187
④ソケット・プラグ概要 P189・190

④常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。
④水温120°C以下でご使用ください。

④冷却用TSPカプラは、バルブレスの為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。

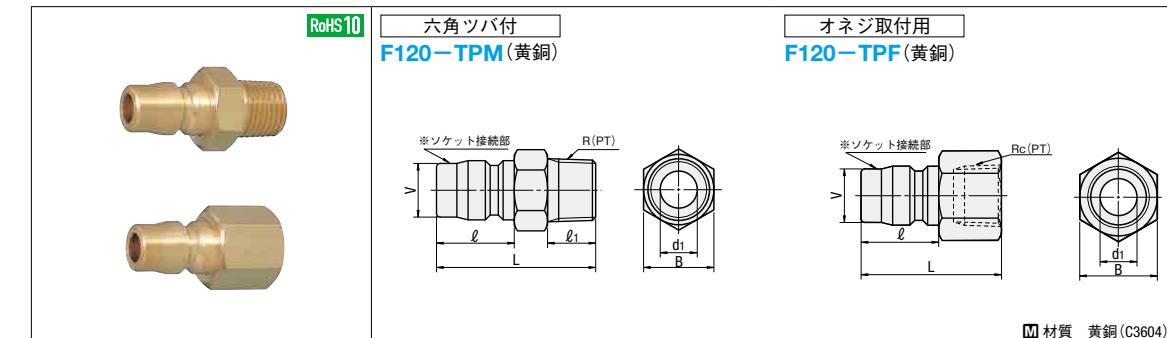

対応 ソケット	ソケットとの接続部		内径 d1	F120-TPM		F120-TPF		型式 Type	No.	¥基準単価 1~9本
	V	l		L	六角対辺 B	テーパネジ R(PT)	l1			
TSPカプラ 先端径V=11	11	18	6.5	38	17	1/4	13	34	17	1/4
TSPカプラ 先端径V=14	14	21	10	43	17	3/8	13	38	21	3/8
TSPカプラ 先端径V=19	19	24	13	52	22	1/2	17	45	29	1/2

④対応ソケット: ミスミ冷却用TSPカプラ
F120-TSH(例F120-TSH3)・SF120-TSH・F120-TSF・SF120-TSF P.202・210
日東TSPカプラ

④接続対応早見表 P187
④ソケット・プラグ概要 P189・190

④常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

④冷却用TSPカプラは、バルブレスの為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。

Order
注文例
型式
— L
F120-TSH2
F120-TPM2

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~50 51~
値引率
基準単価 5% お見積り

Order
注文例
型式
— L
F120-TSH2
F120-TPM2

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.355
④ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格
数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P355
数量区分
標準対応
個別対応 大口
数量
1~9 10~50 51~
値引率
基準単価 5% お見積り

