


SKH51
同軸度◎0.01
片肉厚0.6mm~

SHORT EJECTOR SLEEVES (BUSHINGS FOR STRAIGHT EJECTOR PINS)
ショートエjectタスリーブ(エjectタピン用ブシ)
ー逃げテーpタイプー

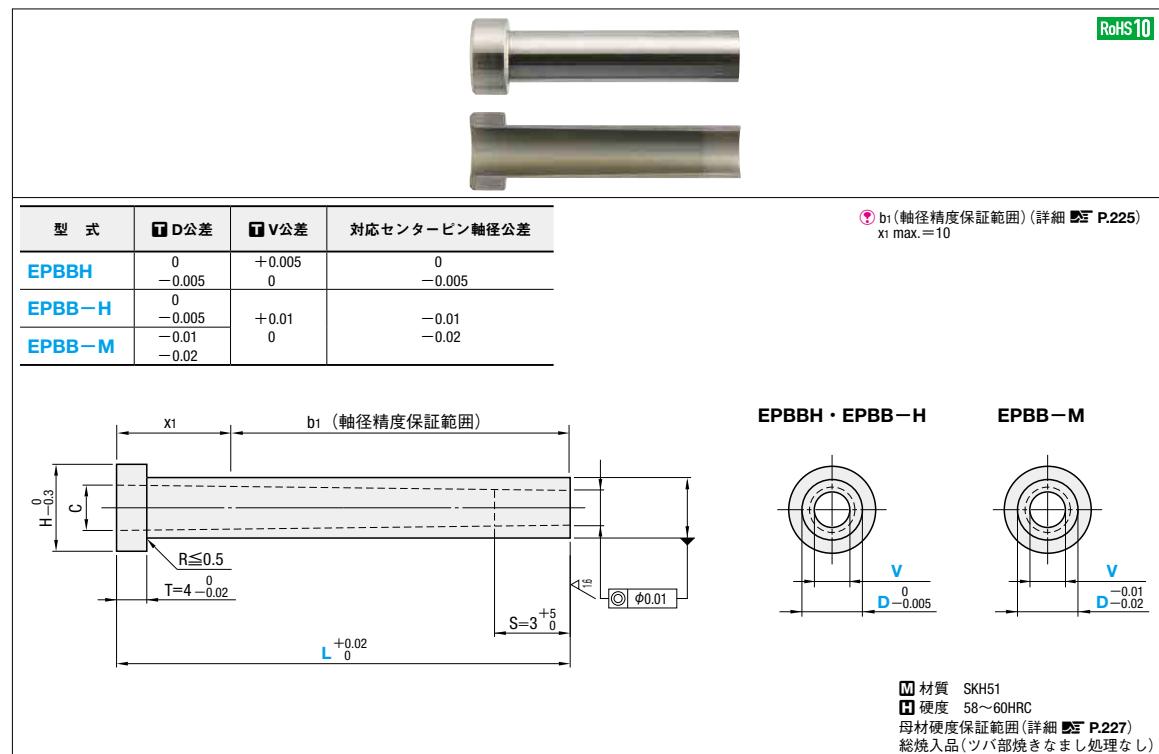

H	T	Cmax.	型式		指定 0.01mm 単位		
			Type	D	L	V	
5	4	2.1	EPBBH (D ₀ -0.005) (V ₀ ^{+0.005})	2.5	15.00 ~ 50.00	1.00 ~ 1.30	
				3		1.31 ~ 1.80	
				4		1.91 ~ 2.80	
		2.6	EPBB-H (D ₀ -0.005) (V ₀ ^{+0.01})	5		2.91 ~ 3.80	
				6		3.91 ~ 4.80	
		3.6	EPBB-M (D _{-0.01}) (V ₀ ^{+0.01})	7		4.91 ~ 5.80	
				8		5.81 ~ 6.80	

② Cmax.≥C≥V+0.5

Order
注文例
型式 - L - V
EPBB-H4 - 29.00 - V2.00

Delivery
出荷日
3 日目出荷 ストック A

Alterations
追加工
EPBB-H4 - 29.00 - V2.00 - KC2.4

追加工	記号	詳細
	KC	KC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤KC<H/2
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤WKC<H/2
	KAC, KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤KAC<KBC<H/2
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤RKC<H/2
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤DKC<H/2

追加工	記号	詳細
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定°単位 ③ D/2≤KGC<H/2, 0<AG<360
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 ③ D/2≤KTC<H/2
	TC	TC=指定0.1mm単位 ③ 2.0≤TC<4, 4-TC≤Lmax.-L ③ L寸法は指定寸法通り ③ (L-S)寸法は(4-TC)分短くなります。
	HC	HC=指定0.1mm単位 ③ D≤HC<H ③ ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。

- エジエクタスリーブ
ハイス鋼 SKD61
ダイス鋼 SKD61 + 窒化処理
4mm JIS (6-8mm)
10mm
D(P)-0.01
D(P)-0.005
0.003
0.005
0.01
0.03
0.06
定尺
全長指定
輪径(P)・全長指定
フリー指定
段付形状
逃げテーp
利子代(S)
ロング
ショートタイプ
検索