
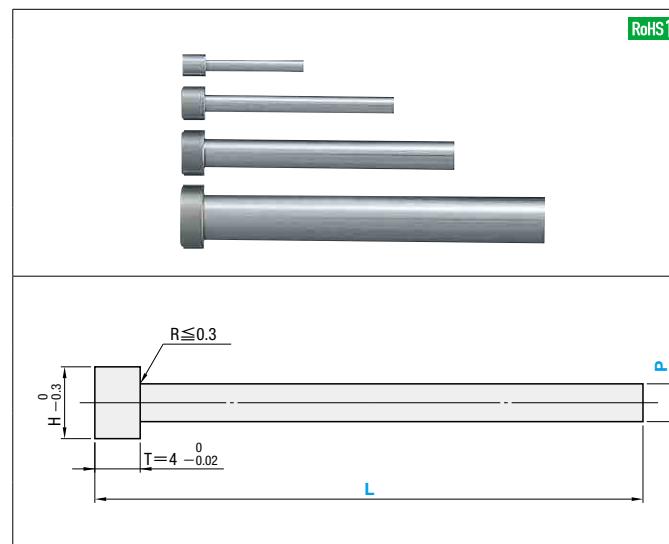


ストレートコアピン

—軸径(P)指定・全長指定タイプ—



RoHS10

Type	材質	硬度	Group	公差	
				P	L
CPDB-L	SKD61	48~52HRC	スタンダード	-0.01 -0.02	+0.02 0
CPXB-L	SKH51	58~60HRC			
CPPB-L	SKD61	48~52HRC		0 -0.005	
CPHB-L	SKH51	58~60HRC	精級		+0.01 0
CPZB-L	SKD61	48~52HRC		0 -0.005	
CPVB-L	SKH51	58~60HRC	超精級	0 -0.003	+0.01 0
CPMB-L	SKH51	58~60HRC		0 -0.003	

■スタンダード・精級タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	P	
	Type	No.		標準	精級
2	CPXB-L	0.5	7.00~ 60.00	0.30~ 0.49	0.300~ 0.495
	CPHB-L	0.6		0.50~ 0.59	0.500~ 0.595
3	CPVB-L	1	7.00~100.00	0.60~ 0.99	0.600~ 0.995
	CPDB-L	1.5		1.00~ 1.49	1.000~ 1.495
	CPXB-L	2		1.50~ 1.99	1.500~ 1.995
	CPPB-L	2.5		2.00~ 2.49	2.000~ 2.495
	CPHB-L	3		2.50~ 2.99	2.500~ 2.995
	CPZB-L	3.5		3.00~ 3.49	3.000~ 3.495
	CPMB-L	4		3.50~ 3.99	3.500~ 3.995
	CPDB-L	4.5		4.00~ 4.49	4.000~ 4.495
	CPXB-L	5		4.50~ 4.99	4.500~ 4.995
	CPVB-L	5.5		5.00~ 5.49	5.000~ 5.495
4	CPDB-L	6	7.00~120.00	5.50~ 5.99	5.500~ 5.995
	CPXB-L	6.5		6.00~ 6.49	6.000~ 6.495
	CPPB-L	7		6.50~ 6.99	6.500~ 6.995
	CPHB-L	8		7.00~ 7.99	7.000~ 7.995
	CPZB-L	10		8.00~ 9.99	8.000~ 9.995
	CPMB-L	13		10.00~12.99	10.000~12.995
	CPDB-L	16		13.00~15.99	13.000~15.995
	CPXB-L	20		16.00~19.99	16.000~19.995
	CPVB-L				
	CPMB-L				

■超精級タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	P	
	Type	No.		指定0.01mm単位	指定0.001mm単位
5	CPMB-L	0.5	7.00~ 60.00	0.300~ 0.499	0.300~ 0.499
		0.6		0.500~ 0.599	0.500~ 0.599
		1		0.600~ 0.999	0.600~ 0.999
		1.5		1.000~ 1.499	1.000~ 1.499
		2		1.500~ 1.999	1.500~ 1.999
		2.5		2.000~ 2.499	2.000~ 2.499
		3	7.00~100.00	2.500~ 2.999	2.500~ 2.999
		3.5		3.000~ 3.499	3.000~ 3.499
		4		3.500~ 3.999	3.500~ 3.999
		4.5		4.000~ 4.499	4.000~ 4.499
		5		4.500~ 4.999	4.500~ 4.999
		5.5		5.000~ 5.499	5.000~ 5.499
		6		5.500~ 5.999	5.500~ 5.999
		6.5		6.000~ 6.499	6.000~ 6.499
		7		6.500~ 6.999	6.500~ 6.999
		8		7.000~ 7.999	7.000~ 7.999
		10		8.000~ 9.999	8.000~ 9.999
		13		10.000~12.999	10.000~12.999
		16		13.000~15.995	13.000~15.995
		20		16.000~19.995	16.000~19.995

Order
注文例型式 — L — P
CPPB-L3 — 35.72 — P2.77Delivery
出荷日
2 日目出荷
CPDB-L・CPXB-L・CPPB-L・CPHB-L(No.1~No.10)
CPMB-L
CPVB-L* 左記以外
3 日目出荷
急ストーク T
急ストーク A 早割
急ストーク A

Alterations 追加工 型式 — L — P — (KC・WKC等)
CPBP-L3 — 35.72 — P2.77 — KC1.5
CPMB-L3 — 8.00 — P2.990 — TC3.0

追加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2 P≥0.6
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2 P≥0.6
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ P≥0.6 KAC<KBC<H/2
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2 P≥0.6
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2 P≥0.6
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2 P≥0.6
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 P≥0.6 0<AG<360 AG=指定1°単位
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2, P≥0.6

追加工	記号	詳細
	HC	ツバ径変更 P≤HC<H HC=指定0.1mm単位 P≥0.3 ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 P+0.5≤HCC<H-0.3, P≥0.6
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 (L寸法は指定寸法通り) 0.30≤P<0.80 2.0≤TC≤4.0 0.80≤P≤19.995 1.5≤TC≤4.0
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取りが不要) P≥0.6に適用
	NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・方法は P.328 H≥2に適用 SKC併用不可 ストーク適用不可
	LKC	全長公差変更 L+0.01~+0.005 (L寸0.005mm単位指定可) 1.5≤P≤5に適用 CPMB-Lに適用
	GVC	ガスケット加工 GS・GB=指定1mm単位 P≥2に適用 2≤GS≤10 GS+2≤GB≤30 L-GB≥10 指定方法は P.328

* 追加工GVCの類似商品「ガス抜きコアピン」 P.351~354

ストレートコアピン
ハイス鋼 SKH51
ダイス鋼 SKD61
NAK80
材質
D2F
STAVAX ESR® プリバーン鋼
PROVA400 プリバーン鋼
ステンレス鋼 SUS440C
MAS1C
4mm JIS (6-8mm)
ツバ厚 フリー指定
D(P)=0.01
D(P)=0.005
D(P)=0.003
公差区分
全長指定
軸径・全長指定
形状選択方式
付加情報
ガス抜き
先端加工
刻印付
ガス抜き