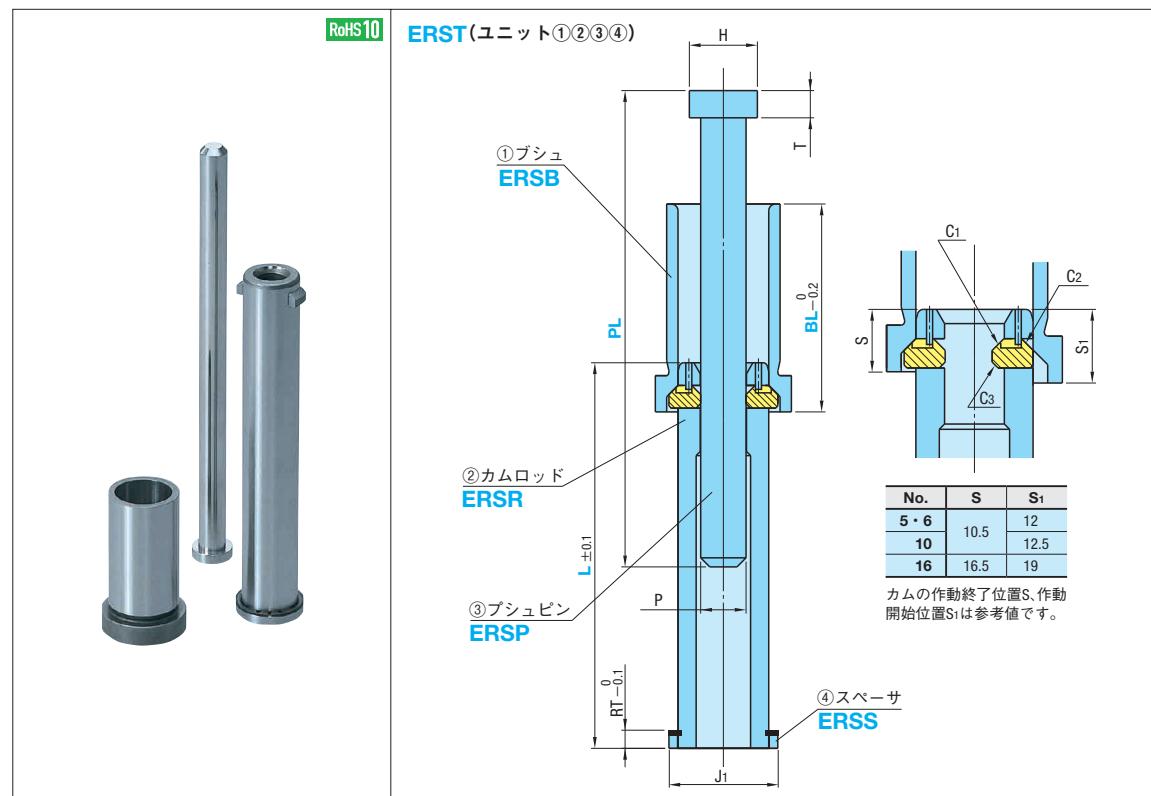


エジェクタプレート早戻し装置


一構成部品一

① プッシュ ERSB

② カムロッド ERSR

③ プッシュピン ERSR

No.	型式	品名	M 材質	H 硬度
①②③④	ERST	ユニット	—	—
①	ERSB	プッシュ	SUJ2	58HRC~
	ERSR	カムロッド	—	—
②	a. ロッド	ロッド	SUJ2	58HRC~
	b. カム	カム	SKS3	58HRC~
	c. カムストップ	カムストップ	ハネ用鋼	45~50HRC
	d. スナップリング	スナップリング	ハネ用鋼	45~52HRC
③	ERSP	プッシュピン	SKH51	58~60HRC (ツバ部焼なまし処理)
④	ERSS	スペーサ	S45C	—

Type	No.	① ブッシュ						② カムロッド (a・b・c・dのセット品)													
		D _{G6}	D _{1k6}	D ₂	D ₃	BT	t	d	d ₁	d ₂	D _{f6}	C ₁	C ₂	C ₃	J	N	RT	CT	A	B	W
ERST	5	12 ^{+0.017} _{+0.006}	16 ^{+0.015} _{+0.002}	16	19	8	5.5	5	6.8	7	12 ^{-0.016} _{-0.016}	1.5	1.5	1	16	1	4	5	10	15	4.4
	6	15 ^{+0.017} _{+0.006}	20 ^{+0.015} _{+0.002}	19	24			6	8	8	15 ^{-0.016} _{-0.027}	1.5	1.5	1	18.6					18	5.6
	10	20 ^{+0.020} _{+0.007}	25 ^{+0.015} _{+0.002}	25	30			10	12	12	20 ^{-0.020} _{-0.033}	2	2	1	24.5	1.2				25	9
	16	30 ^{+0.020} _{+0.007}	40 ^{+0.018} _{+0.002}	36	46			13	8.5	16	19	18	30 ^{-0.020} _{-0.033}	2.5	2.5	1.5	35.5			16	32

P	H	T	K	D	J ₁	T ₁	Type	No.	① ブッシュ長さ		② カムロッド長さ		③ プッシュピン長さ		
									BL	L	BL	L	PL	PL	
ERST	5	8	6	1.5	12	16	3	5	20~50	50.0~100.0	50.00~150.00	6	25~60	50.0~100.0	100.5~125.00
	6	10	6	2	15	18.8		6	35~100	60.0~100.0	100.5~160.00	10	40~100	60.0~100.0	100.5~160.00
	10	15	8	2	20	24.5		10	20~50	50.0~100.0	50.00~200.00	16	40~100	60.0~100.0	50.00~350.00
	16	21	8	4	30	35.5		16	25~60	50.0~125.00	60.0~160.00	16	50.0~150.00	60.0~160.00	50.00~350.00

■構成部品(単体)

① ブッシュ

Type	No.	BL 指定1mm単位	
		Type	No.
ERSB	5	20~50	50.0~100.0
	6	25~60	50.0~125.00
	10	35~100	60.0~160.00
	16	40~100	60.0~160.00

② カムロッド(a・b・c・dのセット品)

Type	No.	L 指定0.5mm単位	
		Type	No.
ERSR	5	50.0~100.0	50.00~150.00
	6	50.0~125.00	50.00~200.00
	10	60.0~160.00	50.00~300.00
	16	60.0~160.00	50.00~350.00

③ プッシュピン

Type	No.	PL 指定0.01mm単位	
		Type	No.
ERSP	5	50.00~150.00	50.00~150.00
	6	50.00~200.00	50.00~200.00
	10	60.00~300.00	60.00~300.00
	16	60.00~350.00	60.00~350.00

④ スペーサ

Type	No.	Type	
		Type	No.
ERSS	5	BL	L
	6	BL	L
	10	BL	L
	16	BL	L



Order
注文例

ERST 10 — BL50 — L128.5 — PL180.00
ERSB 10 — BL50
ERSR 10 — L123.5
ERSP 10 — PL160.00
ERS 10



Alterations
追加工

ERST10 — BL48 — L120.5 — PL162.00 — TC5
ERSB10 — BL48 — HC13
ERSP10 — PL162.00 — HC13



Delivery
出荷日

3 日目出荷



追加工

記号

詳細



HC

ツバ径変更
HC=指定0.1mm単位
P+1≤HC<H
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用

HC



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)
T-TC≤PLmax-PL
ERST-ERSPに適用



TC

ツバ径変更
TC=指定0.1mm単位
T/2≤TC<T
(PL寸法通り)