


**【パック商品】金型冷却用継手ECPC/ECPOC【10個入り】**



**10PACK-ECPC**

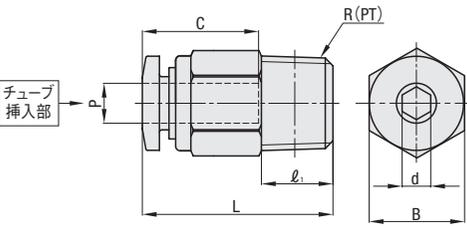

**M 材質**  
 ・本体：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・開放リング：ポリアセタル樹脂 (POM)  
 ・ネジ部：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・ネジ部JIS B0203管用テーパネジR (PT)  
 ※ネジ部にはシール材が塗布されています。


① 10PACK-ECPCおよび10PACK-ECPOCは一体品です。取外しできないのでご注意ください。  
 ② 水温60℃以下でご使用ください。  
 ③ サージ圧力 (衝撃流等により瞬間にかかる圧力) を最高使用圧力 (300kPa=3kgf/cm<sup>2</sup>) 以下に抑えてご使用ください。  
 ④ ご使用の際には必ずインサートスリーブ (10PACK-M-WR) と併せてご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		d	L	B	ℓ <sub>1</sub>	R (PT)	型式		
	穴径P	深さC						Type	No.	
4×2.5	4.0	15.0	3.0	20.0	10.0	7.5	1/8	10PACK-ECPC (10個入り)	4-01	
									6×4	6.0
8×6	8.0	17.3	5.0	26.5	14.0	9.5	1/4			
									10×8	10.0
12×10	12.0	22.0	5.0	28.4	21.0	9.5	1/4			

Order 注文例 型式  
10PACK-ECPC4-01  
10PACK-ECPC6-02 Delivery 出荷日 在庫品



**10PACK-ECPOC**

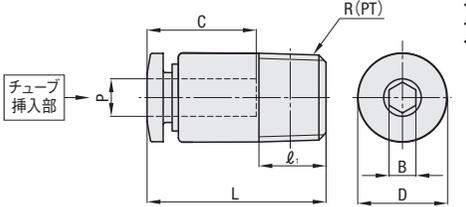

**M 材質**  
 ・本体：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・開放リング：ポリアセタル樹脂 (POM)  
 ・ネジ部：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・ネジ部JIS B0203管用テーパネジR (PT)  
 ※ネジ部にはシール材が塗布されています。

① 10PACK-ECPCおよび10PACK-ECPOCは一体品です。取外しできないのでご注意ください。  
 ② 水温60℃以下でご使用ください。  
 ③ サージ圧力 (衝撃流等により瞬間にかかる圧力) を最高使用圧力 (300kPa=3kgf/cm<sup>2</sup>) 以下に抑えてご使用ください。  
 ④ ご使用の際には必ずインサートスリーブ (10PACK-M-WR) と併せてご使用ください。


適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		D	六角レンチ穴 B	L	ℓ <sub>1</sub>	R (PT)	型式	
	穴径P	深さC						Type	No.
6×4	6.0	16.0	12.0	4.0	21.0	7.5	1/8	10PACK-ECPOC (10個入り)	6-01
									8×6
10×8	10.0	19.4	6.0	22.5	10.5	3/8	8-02		
							12×10		12.0

Order 注文例 型式  
10PACK-ECPOC6-01  
10PACK-ECPOC8-02 Delivery 出荷日 在庫品

**【パック商品】金型冷却用継手ECPL/ECPOL【10個入り】**



**10PACK-ECPL**



**M 材質**  
 ・本体：ポリブチレンテレフタレート樹脂 (PBT)  
 ・開放リング：ポリアセタル樹脂 (POM)  
 ・ネジ部：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・ネジ部JIS B0203管用テーパネジR (PT)  
 ※ネジ部にはシール材が塗布されています。


① 10PACK-ECPLおよび10PACK-ECPOLは一体品です。取外しできないのでご注意ください。  
 ② 水温60℃以下でご使用ください。  
 ③ サージ圧力 (衝撃流等により瞬間にかかる圧力) を最高使用圧力 (300kPa=3kgf/cm<sup>2</sup>) 以下に抑えてご使用ください。  
 ④ ご使用の際には必ずインサートスリーブ (10PACK-M-WR) と併せてご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		D	d	L	e	B	ℓ <sub>1</sub>	R (PT)	型式	
	穴径P	深さC								Type	No.
6×4	6.0	16.7	12.5	4.5	26.5	20.0	12.0	7.5	1/8	10PACK-ECPL (10個入り)	6-01
											8×6
10×8	10.0	21.2	18.0	33.8	27.0	17.0	7.5	1/8	8-01		
									12×10		12.0

Order 注文例 型式  
10PACK-ECPL6-01  
10PACK-ECPL8-02 Delivery 出荷日 在庫品



**10PACK-ECPOL**

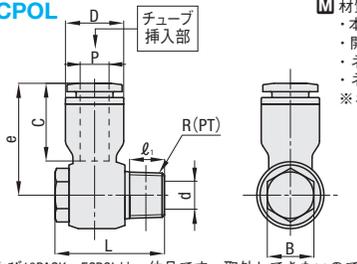

**M 材質**  
 ・本体：ポリブチレンテレフタレート樹脂 (PBT)  
 ・開放リング：ポリアセタル樹脂 (POM)  
 ・ネジ部：黄銅 (HPB58-3)+ニッケルメッキ  
 ・ネジ部JIS B0203管用テーパネジR (PT)  
 ※ネジ部にはシール材が塗布されています。

① 10PACK-ECPLおよび10PACK-ECPOLは一体品です。取外しできないのでご注意ください。  
 ② 水温60℃以下でご使用ください。  
 ③ サージ圧力 (衝撃流等により瞬間にかかる圧力) を最高使用圧力 (300kPa=3kgf/cm<sup>2</sup>) 以下に抑えてご使用ください。  
 ④ ご使用の際には必ずインサートスリーブ (10PACK-M-WR) と併せてご使用ください。

適用チューブ 外径×内径	チューブ挿入穴部		スパナ掛け六角板部 B	D	d	L	e	ℓ <sub>1</sub>	R (PT)	型式	
	穴径P	深さC								Type	No.
6×4	6.0	16.7	10.0	12.5	6.5	25.0	24.0	7.5	1/8	10PACK-ECPOL (10個入り)	6-01
											8×4
10×8	10.0	21.2	14.0	8.5	29.0	32.0	10.5	3/8	8-02		
									12×10		12.0

Order 注文例 型式  
10PACK-ECPOL6-01  
10PACK-ECPOL8-02 Delivery 出荷日 在庫品