


# 冷却パイプ

-テーパネジ/平行ネジ/黄銅/ステンレス-


規格変更  
紫文字表示

# 冷却パイプ

-ロック止めタイプ/ツバ止めタイプ-

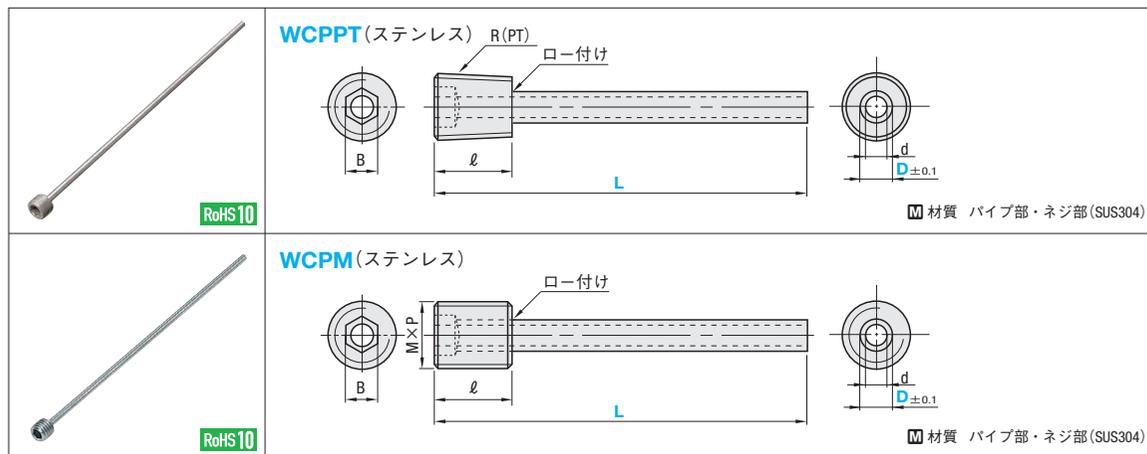


R (PT)	B	l	d	型式			M×Pitch	B	l	d	型式						
				Type	D	L					Type	D	L				
1/8	5	7	1.6	WCPPT (ステンレス)	2	150	M6 × 1.0	3	6	1.6	WCPM (ステンレス)	2	150				
					3	200						3	200				
			2.5		4	200						M8 × 1.25	4	8	2.5	3	250
					4	200										4	200
			3.6		3	250						3.6	4	300	3.6	4	200
					4	300										4	300

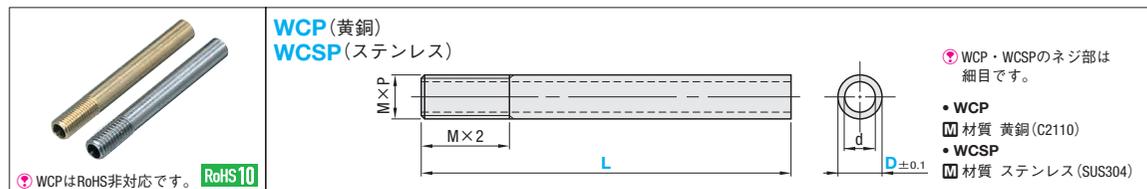


M×Pitch (細目)	d	型式 Type	L						
M3×0.35	1.0	WCP (黄銅)	3	50	100	150	200		
M4×0.5	2.0		4	50	100	150	200		
M5×0.5	3.0		5	50	100	150	200	250	300
M6×0.75	4.0	WCSP (ステンレス)	6	50	100	150	200	250	300
M8×0.75	5.0		8	50	100	150	200	250	300
M10×1.0	7.0		10	50	100	150	200	250	300

Order 注文例	型式	L
	WCPPT3	200
	WCSP 6	150
	WCPM 2	150

Delivery 出荷日 在庫品

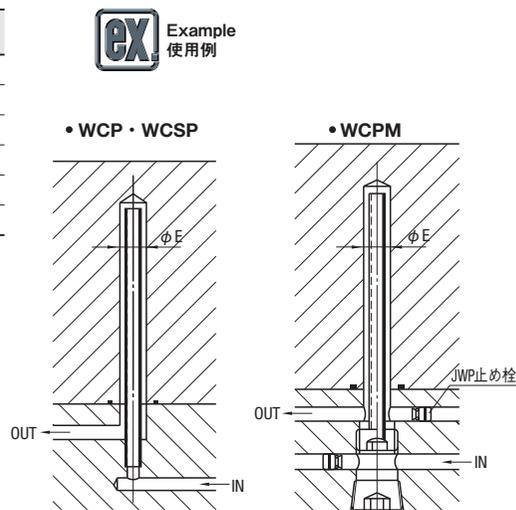

推奨φEは右ページ使用例をご参照ください。

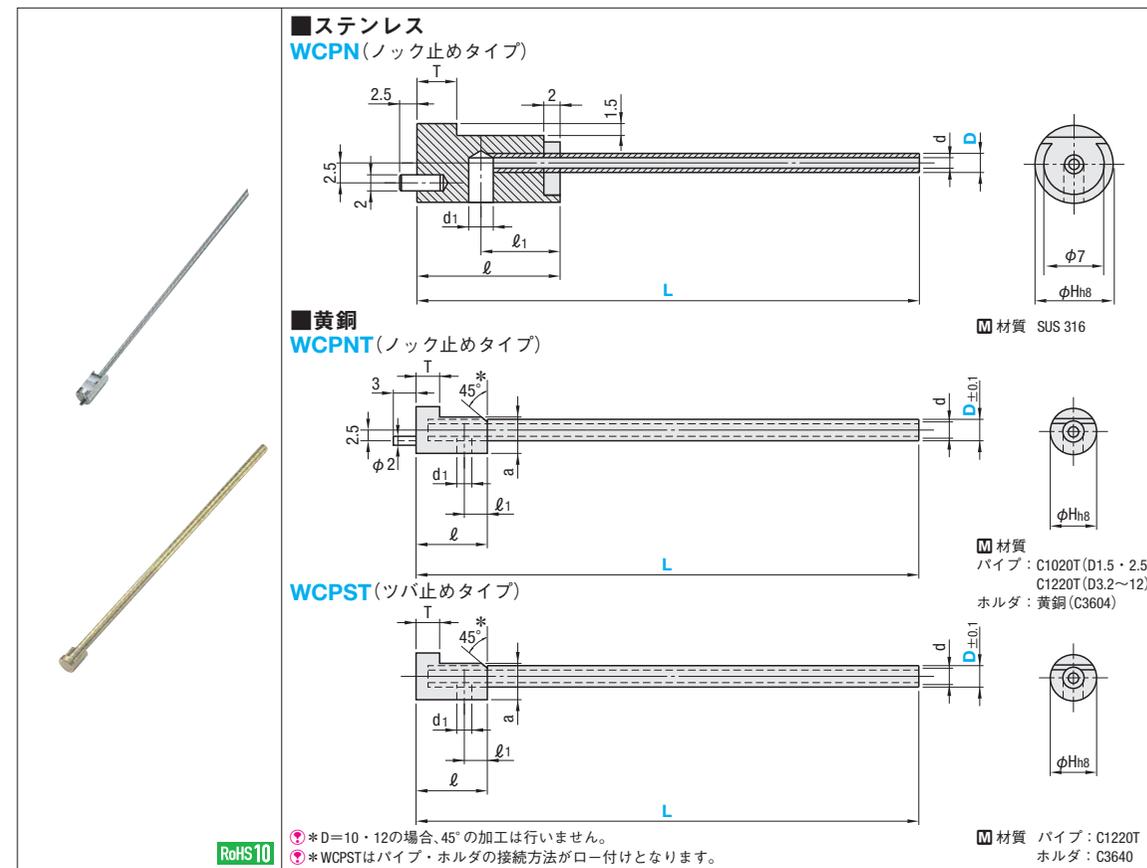


φH8	T	l1	l	d1	a	d	型式		D	L
							ステンレス	黄銅		
10	0 -0.022	4	10	18	3	8.5	WCPN (D≤3.2) (ロック止め)	-	1.5	150
									2.5	150
									3.2	200
12	0 -0.027	5.1	20	6	12	6	-	WCPNT (ロック止め)	4	200
									6	300
									8	300
15	0 -0.027	5.6	11	8	11	8	-	WCPST (D≥4) (ツバ止め)	10	350
									12	350
									12	350

WCPNTは( )内寸法となります。

Order 注文例	型式	L
	WCPN1.5	150
	WCPNT2.5	150
	WCPST4	200

Delivery 出荷日 在庫品

D	推奨φE
1.5~2	4~5
2.5	5~6
3~3.2	6~7
4~5	8
6	10
8	12
10	16
12	20

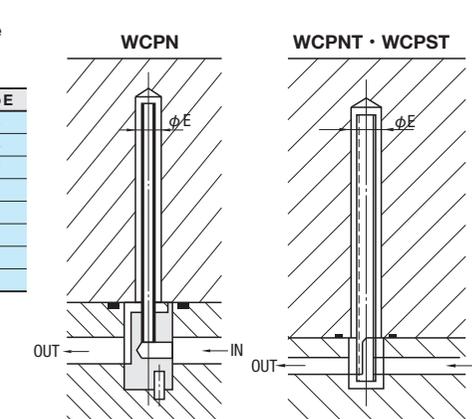

冷却関連部品②  
ジョイント・型内冷却部品