


精級ガイドピン


-ヘッド付・プレーン 定尺タイプ-



RoHS10




GPH (定尺タイプ)

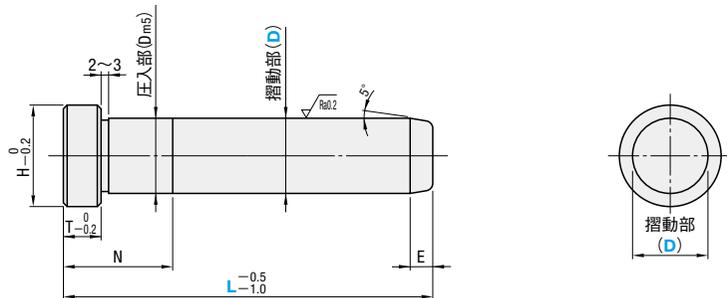


- 精級ガイドピン・精級ガイドブシュはクリアランスが小さいので、型温80℃以下を目安としてご使用ください。(P.788) 材質 SUJ2
- 片端面もしくは両端面にセンター穴がつく場合があります。 硬度 58HRC~
- 先端部にテンパーカラー(熱処理の色)がつかない場合があります。外観は異なりますが、使用上は問題ありません。(高周波焼入)

Order 注文例
型式 - L
GPH20 - 140

Delivery 出荷日
● L寸*マークなし
在庫品
● L寸*マークあり
3 日目出荷
ストックT
ストックA

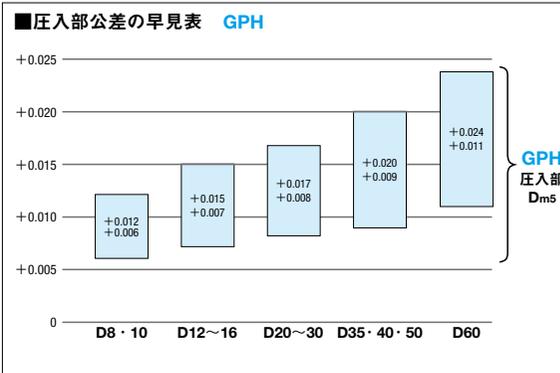

Example 使用例
■ ガイドピン取り付け例

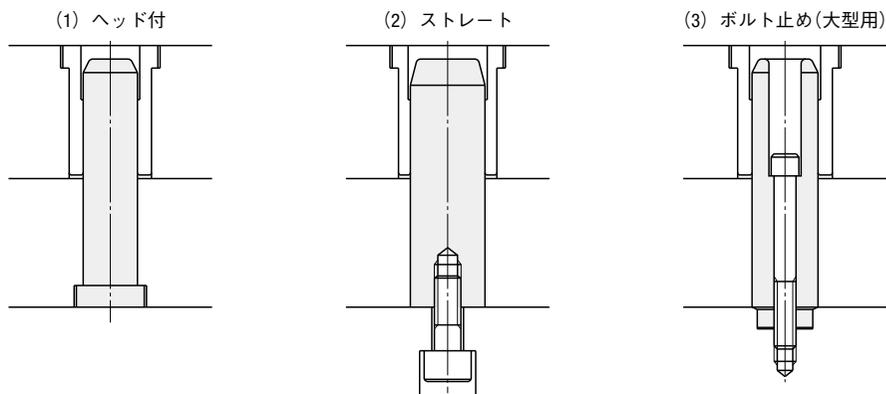

摺動部 D	圧入部 Dm5	T	H	E	N	型式		L 選択				
						Type	D					
8	8	5	11	3	14	GPH	8	30	35	40		
								45	50	60	70	
10	10	5	13	4	14	GPH	10	30	35	40		
								45	50	55	60	65
12	12	5	17	5	14	GPH	12	30	35	40	45	
								50	55	60	65	70
13	13	5	18	5	14	GPH	13	40				
								50	60	70		
16	16	5	21	5	14	GPH	16	80	90			
								100	110			
20	20	5	25	5	14	GPH	20	50	60	70		
								80	90			
25	25	5	30	5	14	GPH	25	100	110			
								120	130	140	150	
30	30	5	35	5	14	GPH	30	120	130	140	150	
								160	170	180	190	
35	35	5	40	5	14	GPH	35	70	80			
								90	100	110		
40	40	5	45	5	14	GPH	40	100	110			
								120	130	140	150	
50	50	5	55	5	14	GPH	50	120	130	140	150	
								160	170	180	190	
60	60	5	65	5	14	GPH	60	160	170	180	190	200
								200				

● 精級ガイドピンGPHL (P.793) 圧入部長さ指定タイプにて同サイズの商品をご注文いただけます。

ガイド部品