

EJECTOR LEADER PINS FOR MIDDLE・LARGE MOLD

# 中・大型用エジェクタガイドピン


一段付／ボルト止めタイプ

追加加工価格も数量スライド適用 P.49



RoHS

**EGPDX (Df6)**

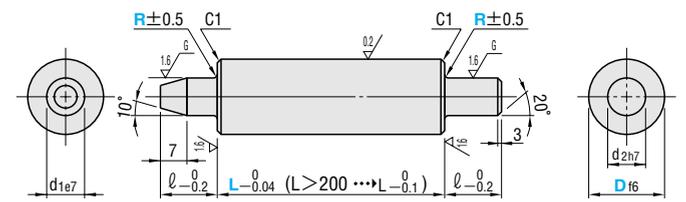


材質 SUJ2 硬度 L寸法部 58HRC～(高周波焼入れ)

---



RoHS

**EGPDHE (De7)  
EGPDHF (Df6)**

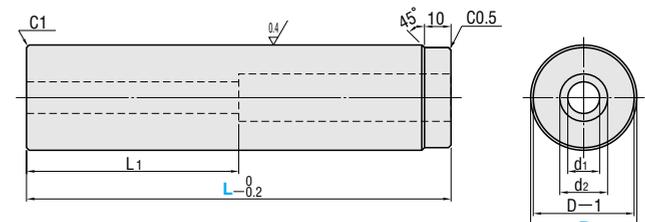

材質 SUJ2 硬度 58HRC～(高周波焼入れ) 付属品 取付ボルト(CB) 1本

Df6	d1e7	d2h7	ℓ	型式		L	R	¥単価
				Type	D			
30	20	20	20	EGPDX	30	150～200	1	4,700
						205～250		5,320
						255～300		5,980
						150～200		6,260
						205～250		7,100
						255～300		7,740
40	30	30	30	EGPDX	40	255～300	2	8,480
						305～350		9,520
						355～400		9,520
						150～200		8,240
						205～250		9,230
						255～300		10,230
50	30	30	30	EGPDX	50	255～300	1	11,390
						305～350		11,390
						355～400		12,830

D	D公差		d1	d2	L1	△付属ボルト	型式		L
	EGPDHE(De7)	EGPDHF(Df6)					Type	D	
25	-0.040 -0.061	-0.020 -0.033	9	14	75	CB 8-90	EGPDHE (De7)	25	150～200
									205～250
									255～300
35	-0.050 -0.075	-0.025 -0.041	11	18	80	CB10-100	EGPDHE (De7)	35	150～200
									205～250
									255～300
40	-0.050 -0.075	-0.025 -0.041	11	18	80	CB10-100	EGPDHF (Df6)	40	150～200
									205～250
									255～300
50	-0.050 -0.075	-0.025 -0.041	14	20	80	CB12-100	EGPDHF (Df6)	50	205～250
									255～300
									305～350


Order 注文例 型式 - L - R  
EGPDX30 - 155 - 2

Delivery 出荷日 5 日目発送

Alterations 追加加工 型式 - L - R - (MC)  
EGPDX30 - 150 - 2 - MC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
抜き取りタップ加工	MC	D=30 D=40・50	200 400

Example 使用例

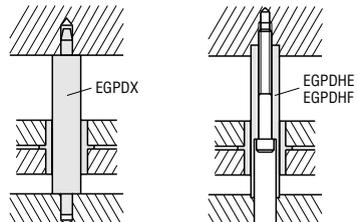

ピン：両端段付タイプ  
ブッシュ：プレーンタイプ (右ページ)

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1～9	10～19	20～29	表示数量超えは
値引率		5%	10%	価格・出荷日お見積り

Type	¥単価 1～9本				
	EGPDHE (De7)				
D	L	L150～200	L205～250	L255～300	L305～350
25		3,910	4,280	5,090	
35		4,540	4,910	5,810	
40		5,000	5,490	6,490	
50		6,350	6,840	8,220	9,530

Type	¥単価 1～9本				
	EGPDHF (Df6)				
D	L	L150～200	L205～250	L255～300	L305～350
25		4,070	4,460	5,310	
35		4,730	5,100	6,050	
40		5,200	5,720	6,770	
50		6,620	7,180	8,560	9,930

EJECTOR LEADER BUSHINGS


# エジェクタガイドブッシュ

プレーン／S寸ロング／薄肉全長ショートタイプ



RoHS

**EGBH (プレーン)**

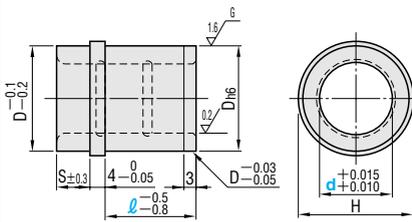


材質 SUJ2 硬度 58HRC～

---



RoHS

**EGBN (S寸ロング)**

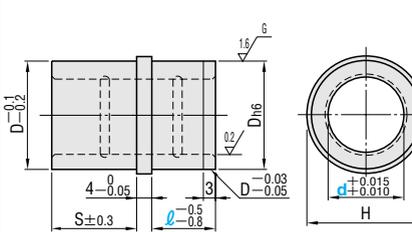


材質 SUJ2 硬度 58HRC～

---



RoHS

**EGBX (薄肉全長ショートタイプ)**

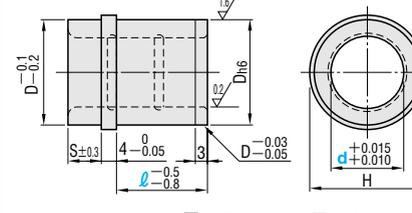

材質 SUJ2 硬度 58HRC～

S	H	Dh6	型式		ℓ	¥単価
			Type	d		
8	19	16	0 -0.011	EGBH	8	10 13 710
					10	10 13 15 750
					12	10 13 15 20 800
10	23	20	0 -0.013	EGBH	13	10 13 15 800
					16	10 13 15 20 25 910
					20	10 13 15 20 25 1,020
10	28	25	0 -0.016	EGBH	25	13 15 20 25 30 1,180
					30	13 15 20 25 30 1,340
					32	15 20 25 30 1,560
15	43	40	0 -0.019	EGBH	35	20 25 30 1,720
					40	20 25 30 2,160
					50	25 30 2,690

S	H	Dh6	型式		ℓ	¥単価
			Type	d		
25	22	22	0 -0.013	EGBN	13	10 1,100
					16	10 15 20 1,380
					20	10 15 20 25 1,440
33	30	30	0 -0.016	EGBN	25	15 20 1,540
					30	10 15 20 25 1,940
					35	10 15 20 25 2,230
43	40	40	0 -0.019	EGBN	30	20 25 30 2,370
					32	20 25 30 2,500
					35	20 25 30 2,950
55	52	52	0 -0.019	EGBN	40	20 25 30 3,230
					50	20 25 30 3,690


S	H	Dh6	型式		ℓ	¥単価
			Type	d		
6	13	10	0 -0.006	EGBX	6	6 8 1,120
					8	8 10 1,120
8	15	12	0 -0.008	EGBX	10	8 10 1,180
					13	8 10 13 1,230
10	21	18		EGBX	13	10 13 1,330

Order 注文例 型式 - ℓ  
EGBH8 - 10  
EGBN13 - 10  
EGBX6 - 6

Delivery 出荷日 3 日目発送

Example 使用例

EGBH使用例

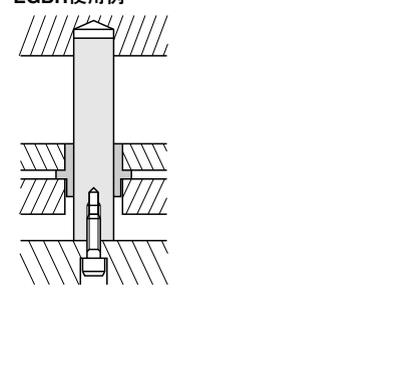

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47


数量	1～9	10～19	20～29	30～50
値引率		5%	10%	15%

Delivery 出荷日 3 日目発送

Example 使用例

EGBN使用例

- 市販のモールドベースにて、座ぐり方式を用いる際、上プレートにザグリをするか、下プレートにザグリをするか2通りの場合があります。EGBNはガイド部が短いタイプですが、EGBNやEGBNZ・EGBZ (P.1252) はどちらにザグリを設けても長くガイドがとれるように規格しました。

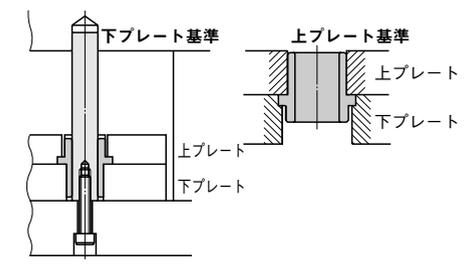

下プレート基準 / 上プレート基準

関連部品 エジェクタベース