ブロックリフタ
－固定タイプ・キー止めタイプ－

追加工価格も数量スライド適用 P.39

	－ノーマルタイプ－ RoHS	－パイロット穴付タイプ－ RoHS	－ストリッパ突きあてタイプ－ RoHS
左側	**BLL－L** 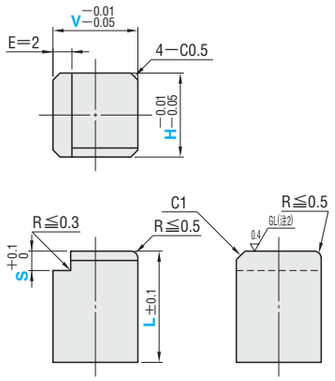	**BLH－L** 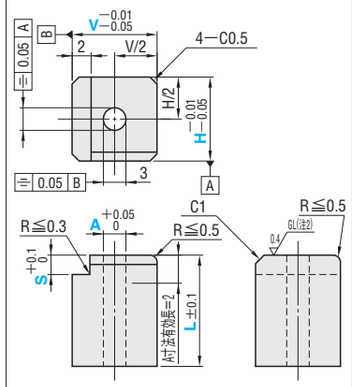	**BLLF－L** 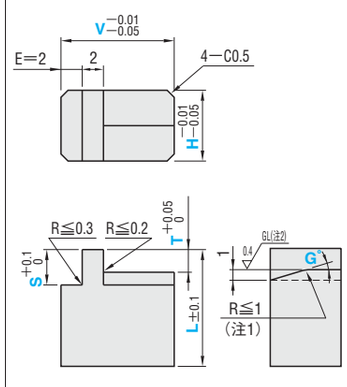
右側	**BLL－R** 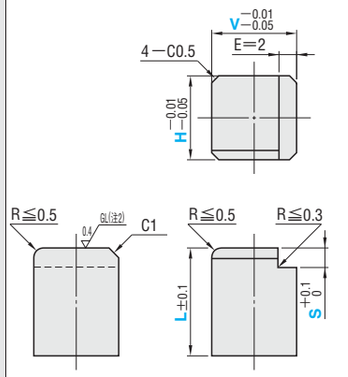	**BLH－R** 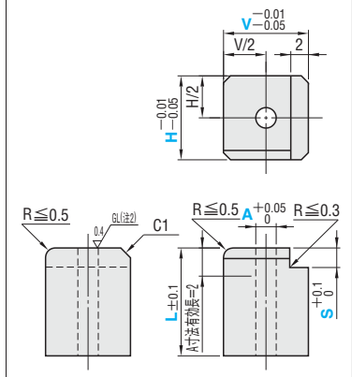	**BLLF－R** 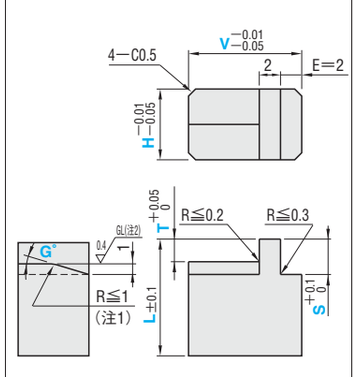
両側	**BLL－W** 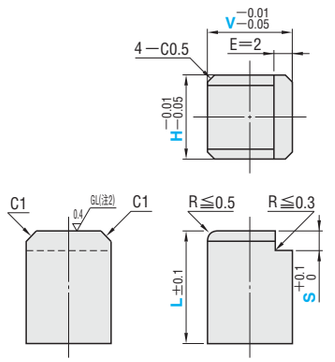	**BLH－W** 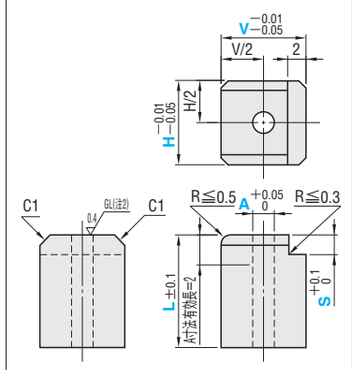	**BLLF－W** 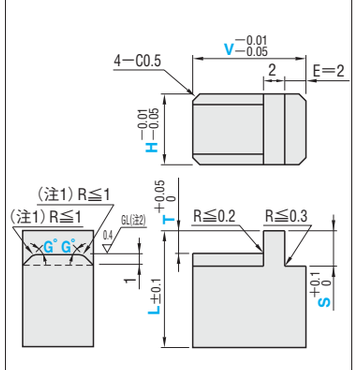

(注1) R≦1…R≦1は手仕上げとなります。
(注2) GL…簡易ラップです。

(P)パイロット穴付タイプ(BLH－L・R・W)のパイロット穴位置変更は追加工**XC**をご利用ください。

M 材質 SKD11
H 硬度 60～63HRC

型式		V	H	L	S	ストリッパ突きあてタイプのみ T指定0.1mm単位	ストリッパ突きあてタイプのみ G°	￥基準単価 1～9本 BLL－□	￥基準単価 1～9本 BLLF－□
－ノーマルタイプ－	－ストリッパ突きあてタイプ－	(5)	5	10	1	－	－	1,380	－
		(6)	6		2				
BLL－L	BLLF－L	8	6	10	1	0.1～2.5	30	1,290	1,290
			8	13					
BLL－R	BLLF－R	10	6		2	0.1～3.0		1,310	1,310
			8	20			45		
BLL－W	BLLF－W	13	10	25	3	0.1～3.5		1,350	1,350

(P)V(5) (6) ⋯▸ノーマルタイプ(BLL－□)のみ適用。

型式		V	H	L	S	A 指定0.1mm単位	￥基準単価 1～9本
－パイロット穴付タイプ－	BLH－L	6	6	8	1	0.8～1.8	2,510
	BLH－R	8	8	10	2	1.0～3.5	2,760
	BLH－W	10	10			1.0～5.0	2,910

Order 注文例

型式	V	H	L	S	A	T	G
BLLF－L	10	08	13	S2		T2.1	G45
BLH－R	08	08	10	S1	A2.1		

Delivery 出荷日 5 日目発送

Price 価格 ストークB 300円/1本 P.38

(P)同一サイズ3本以上は一律810円

■数量スライド価格(P)1円未満切り捨て) P.37

数量	1～9	10～49	50～99	100～200
値引率	基準単価	5%	10%	15%

(P)表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Alterations 追加工 (EC・XC・NL)

型式	V	H	L(LC)	S(SC)	A	T	G	
BLLF－L	10	08	LC11.0	SC1.5		T0.8	G45	EC3.4
BLH－R	08	08	LC9	S1	A2.1			NL

Alterations	Code	Spec.	￥/1Code
	LC	全長変更 7≦LC＜L 指定0.1mm単位	200
	SC	S寸法変更 1＜SC＜6 指定0.1mm単位	200
	EC	E寸法変更 2＜EC≦V/2　指定0.1mm単位 ⊗BLH－□は適用不可	200

Alterations	Code	Spec.	￥/1Code
BLH－L BLH－R BLH－W 	XC	パイロット穴位置変更 $\frac{A}{2}+2 \leqq XC \leqq V-2-\frac{A}{2}$ 指定0.1mm単位 (P)パイロット穴付タイプのみ適用	200
	NL	リフト面簡易ラップなし	－100

■特長

1. ストリッパプレートが直接ブロックリフタを押し下げるため、ストリッパプレートによる被加工材の損傷を抑えられます。（ストリッパ突きあてタイプ）
2. キー止めタイプのためダイプレートの再研磨時には簡単に取り外すことができ、リフト量の調整がいりません。
3. 丸形リフタに比べリフト面積を広くとれるためリードフレーム、コネクター等の薄物部品のプレス加工に有効です。

Example 使用例

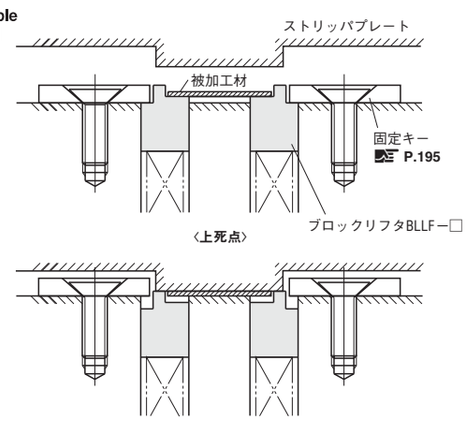

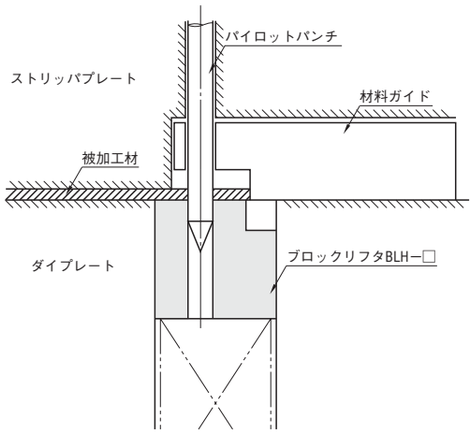

ミスミ プレス 2009　2D CADデータ完備!　http://jp.misumi-ec.com/press/　お問合せ窓口 P.1269