


STROKE END BLOCKS

# ストロークエンドブロック

—圧入ポスト用・外径幅広タイプ—

追加価格も数量スライド適用 P.39

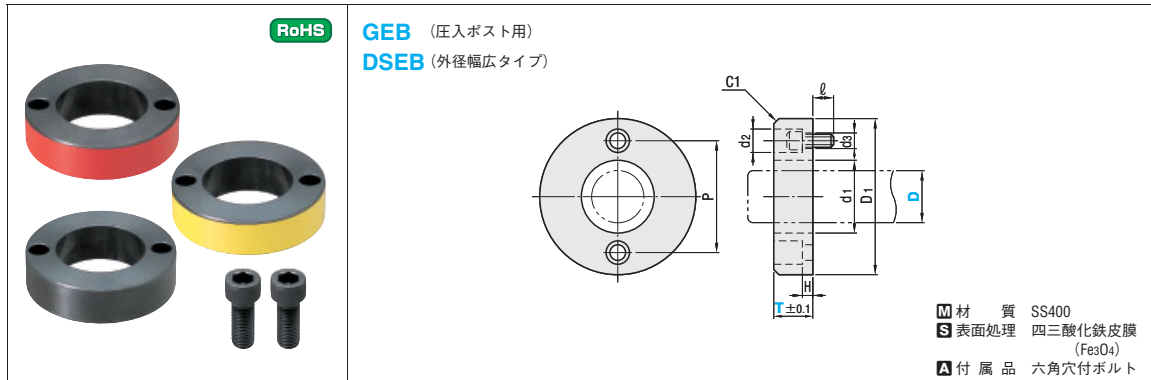

**M** 材質 SS400  
**S** 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
**A** 付属品 六角穴付ボルト

D1	P	d1	T	H	d2	d3	A 付属品 取付けボルト	l	型式		Color 保安色	¥基準単価 1~9本					
									Type	D							
75	60	43	20・25・30	10	10	5.5	CB5-20	10	38	20	R (Red)	900					
			20・25	10	11	6.5							50	25	1,000		
			30・35・40	20									60	30	1,400		
120	92	65	20・25	8	14	9	CB8-20	12	60	30	Y (Yellow)	1,400					
			30・35・40	18											80	35	2,990
			20・25	8											80	40	
150	116	88	20・25	8	14	9	CB8-20	12	80	35	N (Normal)	2,990					
			30・35・40	18													
120	100	54	15	5	14	9	CB8-20	15	50	15	R (Red)	2,000					
			20	10													
			15	5													
140	120	64	15	5	14	9	CB8-20	15	60	20	N (Normal)	3,000					
			20	10													

Ⓝ(Normal)は四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)の外観になります。

**Order 注文例** 型式 **GEB** - T **50** - Color **Y**  
**Delivery 出荷日** 3 日目発送  
**Price 価格** 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37


数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

**Alterations 追加加工** 型式 **GEB** - T **50** - Color **Y** - (NMC)  
 Alteration Code Spec. ¥/Code  
 NMC 高さ調整時の溝を追加加工します。  
 追加加工部の表面処理はなくなります。  
 500

LOCKING BLOCKS FOR GUIDE BUSHING

# ガイドブッシュ抜止エンドブロック

追加価格も数量スライド適用 P.39

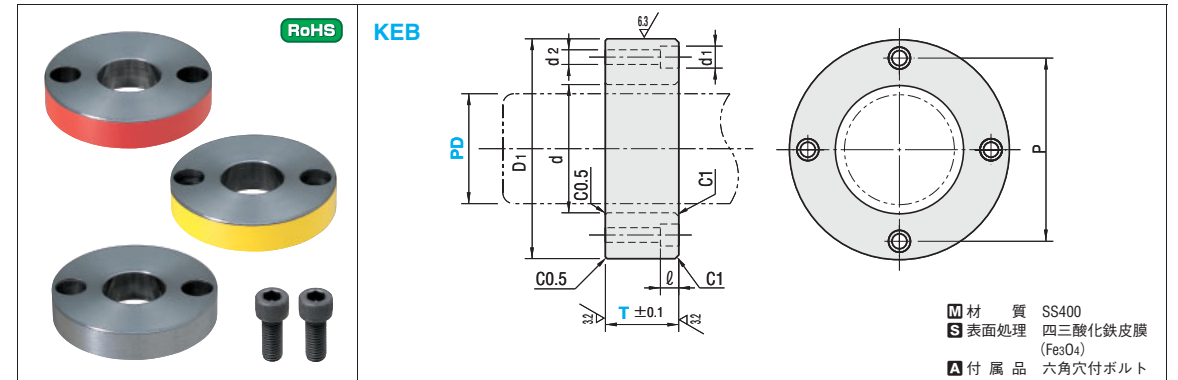

**M** 材質 SS400  
**S** 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
**A** 付属品 六角穴付ボルト

**Example 使用例**  
 PD=30~60 PD=80~100  
 付属品表:  

T寸	付属ボルト長L
20	25
25	30
30	35
35	40
40	45
45	50
50	55
55	60

 抜止ブロックとエンドブロックの2つの機能を兼用しますので、工数削減に効果があります。

D1	PD 適用ポスト径	D2 適用ブッシュ外径	d	P	l*1	d1	d2	A 付属品 取付けボルト*2	型式		T 指定5mm単位	Color 保安色	¥基準単価 1~9本
									Type	PD			
96	30	50	35	72	15	17.5	11	CB10-L 2本	KEB	30	20~30	R (Red)	1,830
106	40	60	45	82						40	20~40	1,960	
116	50	70	55	92						50	20~55	2,080	
126	60	80	65	102	20	14	CB12-L 4本	KEB	60	20~55	Y (Yellow)	3,270	
150	80	100	85	124					80	20~50	4,780		
170	100	120	105	144					100	20~50	5,400		

Ⓝ(Normal)は四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)の外観になります。 \*1 T=20の場合 l=12 \*2 L寸は上記表を参照

**Order 注文例** 型式 **KEB** - T **50** - Color **Y**  
**Delivery 出荷日** 3 日目発送  
**Price 価格** 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

**Alterations 追加加工** 型式 **KEB50** - T **30** - Color **Y** - (KTP-NMC)  
 Alteration Code Spec. ¥/Code  
 KTP ガイドポスト挿入の為に案内内径にテーパ加工します。  
 NMC 高さ調整時の溝を追加加工します。  
 追加加工部の表面処理はなくなります。

自動車型用  
ガイド部品