
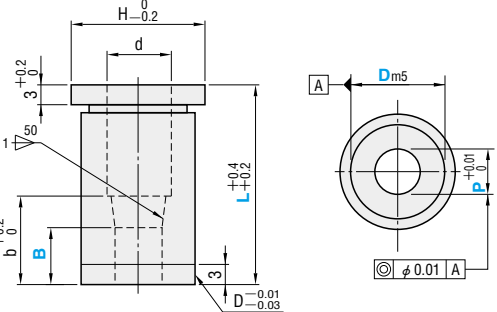

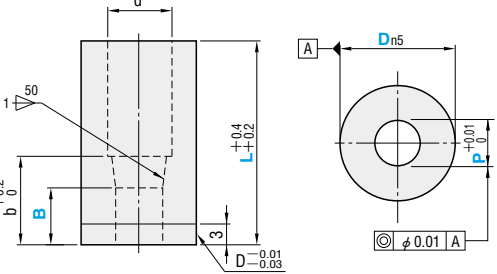


# パンチガイドブシュ

–スーパーロングタイプ–

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

ーヘッド付タイプ	シャック径 D	材質 H 硬度	D寸法	型式	
	Dm5	SKH51相当 61～64HRC	D4・5	SLMHG	
		SKD11相当 60～63HRC	D6～10		
ーストレートタイプ	シャック径 D	材質 H 硬度	D寸法	型式	
	Dn5	SKH51相当 61～64HRC	D4・5	SLMSG	
		SKD11相当 60～63HRC	D6～10		

D公差			型式		L			指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	b	d	H
D	m5	n5	Type	D				min. P max.	B			
4			ヘッド付タイプ (Dm5) SLMHG	4	16	20		0.80 ~ 1.50	2 ≤ B ≤ b and B ≤ (P × 5)	10	2.4	5
5	+0.009 +0.004	+0.013 +0.008		5	16	20	25	0.80 ~ 2.00		11	2.9	6
6				6	16	20	25	1.00 ~ 2.50		12	3.4	9
8	+0.012 +0.006	+0.016 +0.010	ストレートタイプ (Dn5) SLMSG	8	16	20	25	1.00 ~ 3.50		14	4.4	11
10				10	16	20	25	2.00 ~ 5.50		14	6.4	13

■特長 ガイド部寸法(B寸法)が長い、長いストロークでのガイドが必要な絞り・曲げ加工に対応できます。



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39					
数量区分	標準対応	個別対応大口			
数量	1～9	10～29	30～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例	型式	L	P	B
	SLMHG 4	16	P0.80	B3.5
	SLMSG 5	16	P1.00	B4.0

Delivery 出荷日	3	目日出荷
	ストーク A	翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

Alterations 追加加工	型式	L(LC)	P	B	(HC・TC…etc.)
	SLMHG 8	LC15.0	P3.01	B10.0	HC10.0


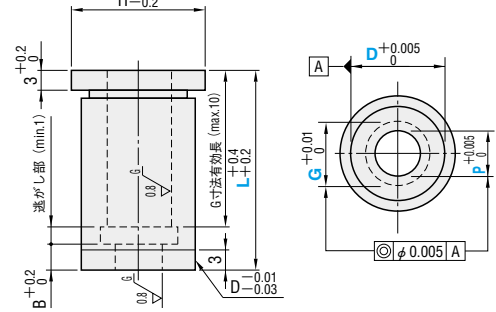

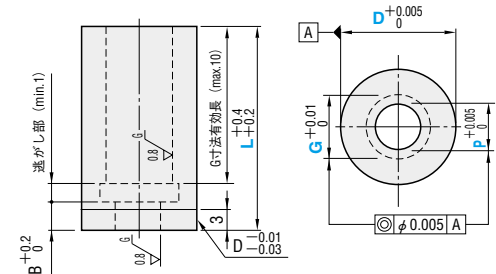
Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更(刃先部より加工します) 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LK・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) 刃先長さbは(L-LC)分短くなります。	200
		全長変更 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LK・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	
	LKC	全長公差変更 L +0.4 -0.2 +0.05 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 -0.2 +0.01 0	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 3 指定0.1mm単位 TK・TKM併用の場合0.01mm単位指定可 全長は(3-TC)分短くなります。LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.2 -0.2 0	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.2 -0.2 0	200

# パンチガイドブシュ

–2段ガイドタイプ–

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

ーヘッド付タイプ	材質 H 硬度	D寸法	型式	
	SKH51相当 61～64HRC	D3～5	FMHG	
	SKD11相当 60～63HRC	D6・8		
ーストレートタイプ	材質 H 硬度	D寸法	型式	
	SKH51相当 61～64HRC	D3～5	FMSG	
	SKD11相当 60～63HRC	D6・8		

型式		L		指定0.01mm単位		B	H
Type	D			min. P max.	min. G max.		
ヘッド付タイプ (D +0.005 0) FMHG	3	10	13 16	0.80 ~ 1.98	2.00	2	4
	4	10	13 16	0.80 ~ 2.38	2.00 ~ 2.40		5
	5	10	13 16	0.80 ~ 2.88	2.00 ~ 2.90		6
ストレートタイプ (D +0.005 0) FMSG	6	10	13 16 20	0.80 ~ 3.38	3.00 ~ 3.40	3	9
	8	10	13 16 20	0.80 ~ 4.38	3.00 ~ 4.40	4	11

ツバ下部・逃がし部が薄肉となる場合があります。取付時の破損にご注意ください。D=3の時、G寸法は2.00のみ指定可能です。

Order 注文例	型式	L	P	G
	FMHG 3	10	P0.80	G2.00
	FMSG 5	16	P1.00	G2.50

Delivery 出荷日	3	目日出荷
-----------------	---	------

Alterations 追加加工	型式	L(LC)	P	G	(HC・TC…etc.)
	FMHG 8	LC15.0	P3.01	G4.00	HC10.0

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更(刃先部より加工します) 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LK・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
		全長変更 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LK・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	
	LKC	全長公差変更 L +0.4 -0.2 +0.05 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 -0.2 +0.01 0	600

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39					
数量区分	標準対応	個別対応大口			
数量	1～9	10～29	30～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ヘッド付タイプ 基準単価		ストレートタイプ 基準単価	
D	FMHG	D	FMSG
3		3	
4	6,260	4	6,090
5		5	
6	5,810	6	5,640
8		8	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 3 指定0.1mm単位 TK・TKM併用の場合0.01mm単位指定可 全長は(3-TC)分短くなります。LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.2 -0.2 0	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.2 -0.2 0	200