


CARBIDE BLOCK DIES -FREE SIZE-  
超硬ブロックダイ  
-外形フリータイプ-

SCRAP RETENTION CARBIDE BLOCK DIES -FREE SIZE-  
カス上がり対策超硬ブロックダイ  
-外形フリータイプ-

製品データ  
P.1565

追加工価格も数量スライド適用 P.43

追加工価格も数量スライド適用 P.43

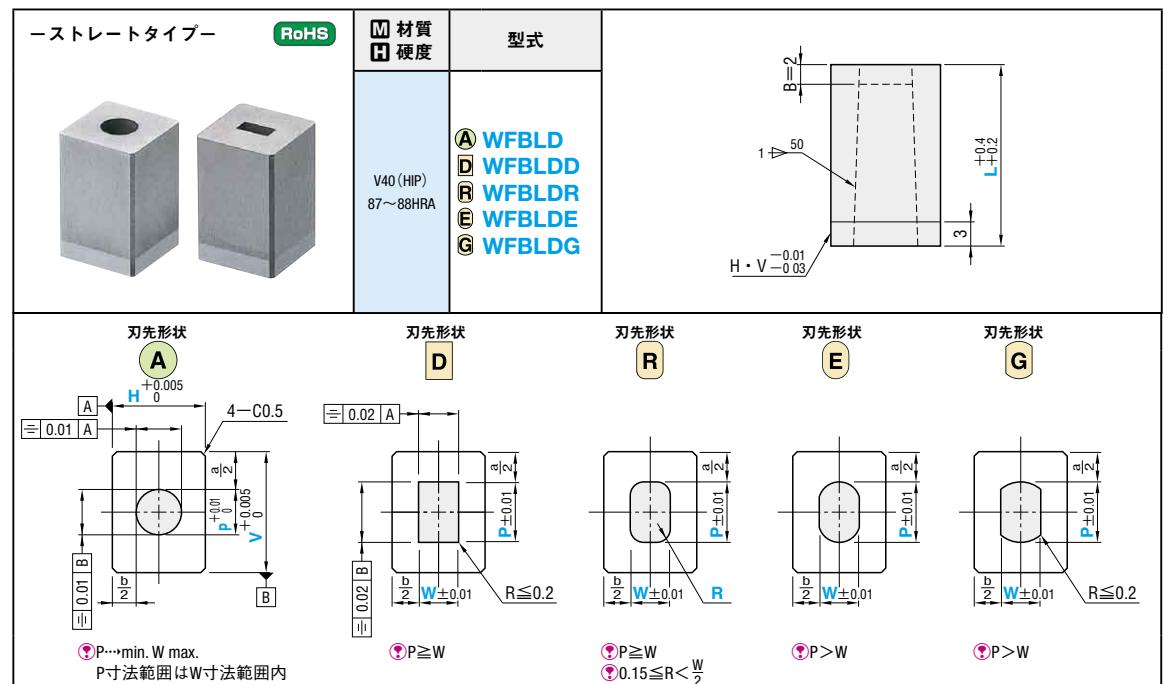

型式	V		min. P max.	R	L
	H	min. W max.			
	bmin. amin.	bmin. amin.			
<b>A</b> WFBBLD	6.0~ 8.0	1.00~ 4.00	4	○	○
<b>D</b> WFBBLDD	8.1~10.0	1.00~ 6.00	4	○	○
<b>R</b> WFBBLDR	10.1~13.0	1.00~ 8.00	5	○	○
<b>E</b> WFBBLDE	13.1~16.0	1.00~10.00	6	○	○
<b>G</b> WFBBLDG	16.1~20.0	1.50~12.00	8	○	○
	20.1~25.0	1.50~16.00	9	○	○

備考: V-P=a, H-W=b (ただし、A形状はH=P=b)  
P-W-R...指定0.01mm単位 V-H...指定0.1mm単位

Order  
注文例

型式 - 指定0.1mm単位 - L - 指定0.01mm単位

V - H - P - W - R (Rのみ)

WFBBLDE - V15.8 - H12.8 - L22 - P7.25 - W5.75

Delivery  
出荷日

8 日目出荷

ストーク C 5日目出荷 2,000円/1本 PM 8:00迄 P.40

Price  
価格


数量スライド価格 (9) 円未満切り捨て P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~4 5~9 10~14 15~20 21~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■外形フリー・カス上がり対策ブロックダイ 基準単価

型式	H	V	6.0~ 8.0	8.1~10.0	10.1~13.0	13.1~16.0	16.1~20.0	20.1~25.0
<b>WFBBLD</b>	6.0~ 8.0	15,860	18,050	20,460	20,750	21,330	21,960	
	8.1~10.0	-	20,350	22,940	23,050	23,510	23,910	
	10.1~13.0	-	-	25,520	25,580	25,980	26,210	
	13.1~16.0	-	-	-	28,110	28,400	28,510	
	16.1~20.0	-	-	-	-	30,980	31,040	
	20.1~25.0	-	-	-	-	-	34,890	
<b>WFBBLDD</b>	6.0~ 8.0	17,590	20,060	22,760	23,110	23,680	24,370	
	8.1~10.0	-	22,590	25,460	25,640	26,100	26,560	
	10.1~13.0	-	-	28,340	28,400	28,860	29,140	
	13.1~16.0	-	-	-	31,210	31,560	31,670	
	16.1~20.0	-	-	-	-	34,430	34,490	
	20.1~25.0	-	-	-	-	-	38,750	

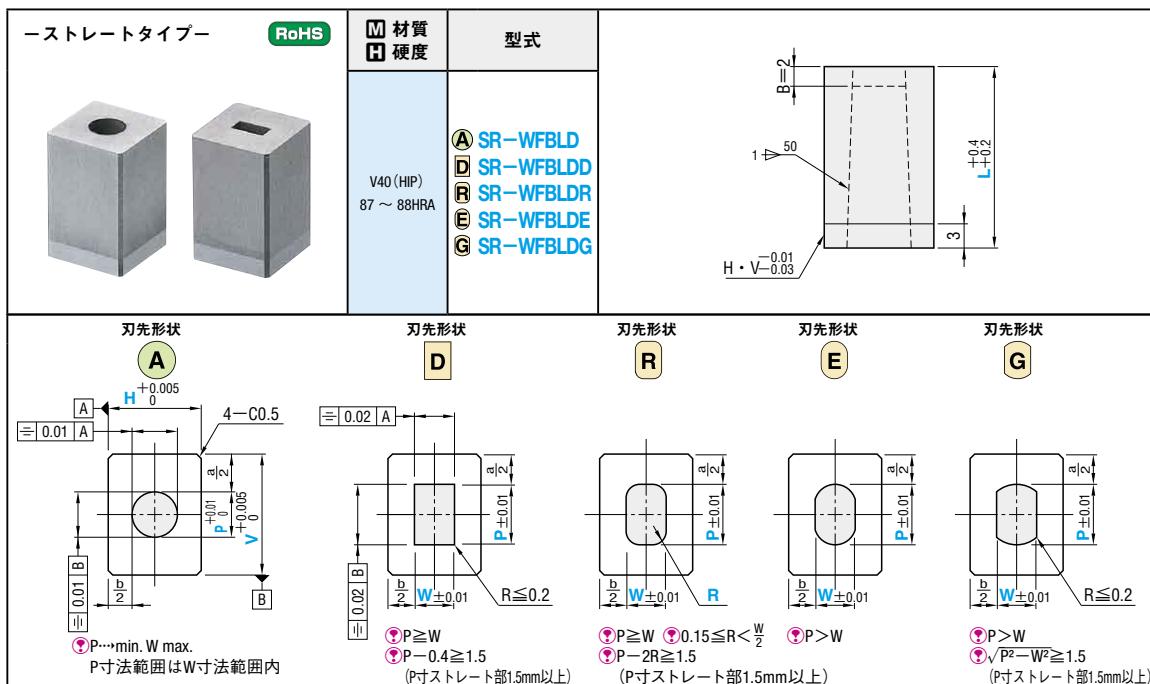

型式	V		min. P max.	R	L
	H	min. W max.			
	bmin. amin.	bmin. amin.			
<b>A</b> SR-WFBBLD	6.0~ 8.0	1.00~ 4.00	4	○	○
<b>D</b> SR-WFBBLDD	8.1~10.0	1.00~ 6.00	4	○	○
<b>R</b> SR-WFBBLDR	10.1~13.0	1.00~ 8.00	5	○	○
<b>E</b> SR-WFBBLDE	13.1~16.0	1.00~10.00	6	○	○
<b>G</b> SR-WFBBLDG	16.1~20.0	1.50~12.00	8	○	○
	20.1~25.0	1.50~16.00	9	○	○

備考: V-P=a, H-W=b (ただし、A形状はH=P=b)  
P-W-R...指定0.01mm単位 V-H...指定0.1mm単位

Order  
注文例

型式 - 指定0.1mm単位 - L - 指定0.01mm単位

V - H - P - W - R (Rのみ)

SR-WFBBLDE - V15.8 - H12.8 - L22 - P7.27 - W5.25

Delivery  
出荷日

Delivery  
出荷日

SR-WFBBLDD - V12.5 - H9.5 - LC28.5 - P6.25 - W4.75 - LKC - ANF1.2

Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓔ	Ⓖ	¥/1Code	
<b>刃先追加工</b>	<b>BC</b>	刃先長変更 0≤BC≤4 指定0.1mm単位 カス上がり対策 1≤BC≤2 指定0.1mm単位		刃先長変更 0≤BC≤4 指定0.1mm単位 カス上がり対策 1≤BC≤2 指定0.1mm単位			900
	<b>PKC</b>	刃先公差変更 $P \pm 0.01 \rightarrow 0.005$		刃先公差変更 $P \pm 0.01 \rightarrow 0.005$			1,600
	<b>HVC</b>			刃先対しL-H-V逆 H方向に+、V方向 にW寸を加工します。 P-W-R			0
<b>全長追加工</b>	<b>LC</b>	全長変更 0≤LC≤L 指定0.1mm単位 (LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)					600
	<b>LKC</b>	全長公差変更 $L \pm 0.4 \rightarrow +0.05$					1,200
	<b>LKZ</b>	全長公差変更 $L \pm 0.4 \rightarrow +0.01$					1,800
<b>その他</b>	<b>ANF</b>	アンギュラ角度変更 0≤ANF≤1.2 指定0.2°単位 d≤max d=2tan(ANF) P-B tan(ANF)≥0.6 W-B tan(ANF)≥0.6					600
	<b>NDC</b>	導入部無し					0