


RELATED COMPONENTS OF MISFEED SENSOR ミス検知関連部品

ミス検知 関連部品

RELATED COMPONENTS
OF MISFEED SENSOR

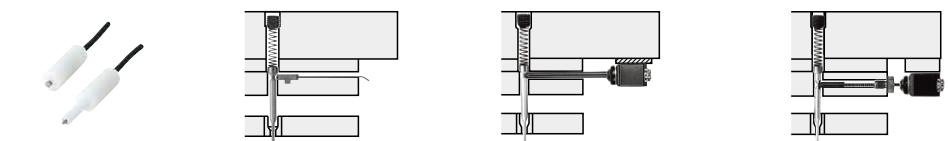

製品名
通電式ミスフィードセンサ 通電式ミスフィード検出ユニット
型式 MFSF MFL SMA
出荷日 ③(A) ⑥(3)(T)A ⑥(3)(T)A ⑥(3)(T)A
ページ 662 663 665 667




RESISTANCE MISFEED SENSOR UNITS 通電式ミスフィードセンサ

追加工価格も数量スライド適用 P.43

RoHS

MFSF


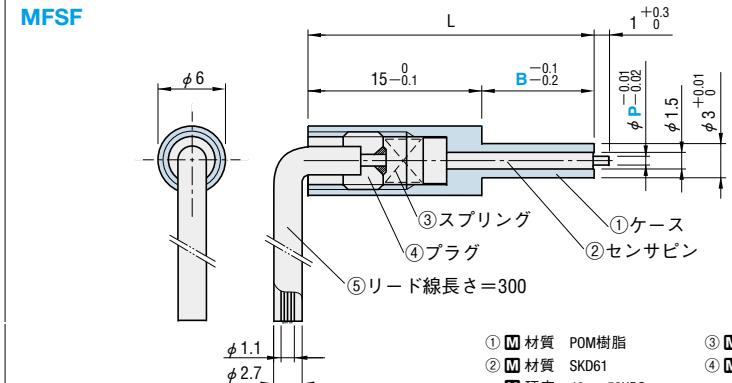


L	型式	B	P 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~4本
23		8		
25	MFSF	10	0.4 ~ 1.5	990
28		13		

Order 注文例	型式 - B - P
	MFSF - 10 - P1.0
Delivery 出荷日	3 日目出荷
	ストローク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40
Price 価格	③3本以上で1明細行当たり一律1,350円 ■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.39 数量区分 標準対応 個別対応 大口 数 量 1 ~ 4 5 ~ 9 10 ~ 19 20 ~ 50 51 ~ 基準単価 5% 10% 15% お見積り ③表示数量超えはWOSにてご確認ください。
Alterations 追加工	型式 - B(BC) - P - (LHC・LX) MFSF - BC6 - P0.8 - LHC-LX

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	BC	B寸法変更 0≤BC<B 指定1mm単位 ③標準Lは(B-BC)分 短くなります。	300
	LHC	ケースにリード線の 通る溝を加工	200
	LX	リード線の長さを 300mmから600mmに 変更します。	200

■接続方法

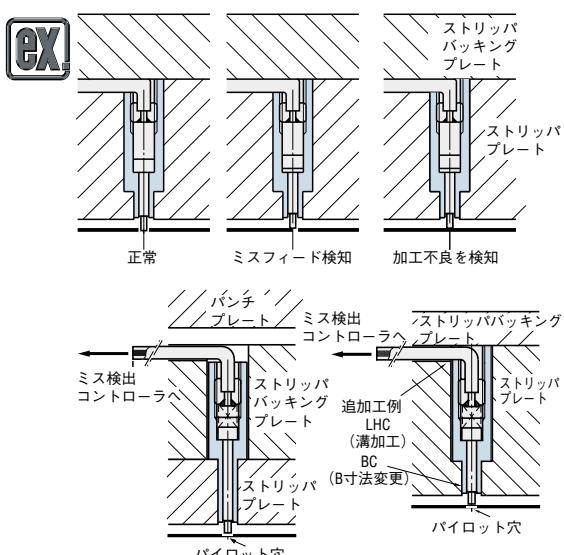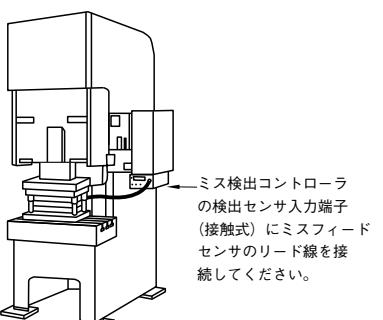

●ストリッパプレートに軽圧入または接着にて取り付けてください。

③下型に取り付けて使用する場合は、油や金属粉等により誤作動する可能性がありますので、ご注意ください。

