

URETHANE STRIPPERS
落下防止ユニット用ウレタンストリッパ


RoHS



US (PQSP用ウレタンストリッパ)

※D=6・8・45

※D=10~38

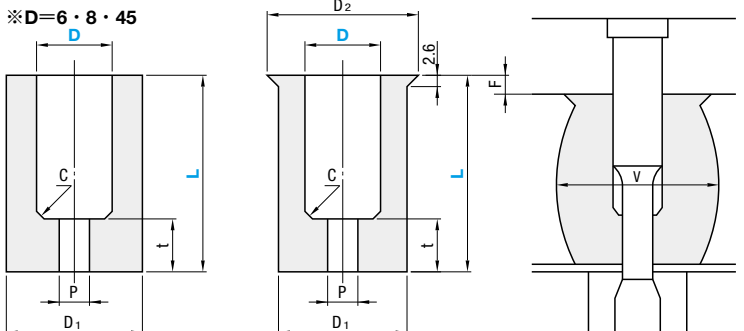

※Dによりタイプが異なります。

①ウレタンの製品概要 ②P.1441 ③硬度 ショアA95

D		D ₁	D ₂	P	t	C	型式		L												¥基準単価	
							Type	D													1～19本	
6	-0.2 -0.4	13	—	1.5	5	1.5	US	(6)	27	32	37	42	47	52	320							
8		16		2.5				(8)	27	32	37	42	47	52	340							
10		18		21				3.5	6	2.0	10	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52
13		23	26	13	27	29					32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	410	
16		28	31	16	37	39					42	44	47	49	52	54	57	59	62	64	500	
20		33	36	4	7	20		48	50		53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	760	
25		40	43			25		48	50		53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	1,120	
32	50	53	32			48		50	53		55	58	60	63	65	68	70	73	75	1,530		
38	-0.3 -0.5	60	63	5	8	2.0		38	49		51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76	2,040
45		70	—					(45)	49		51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76	2,560

①D(6)(8)(45)はタイプが異なります。上記図面参照

Order注文例

型式 - L

US 13 - 42

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 ②P.39

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price価格


■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~19 20~49 50~99 100~200 201~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ウレタンストリッパ破損防止用リング

RoHS



USR


①材料 S45C

②硬度 20~25HRC

D	D ₂	型式	¥基準単価 1~19本
10	22	10	180
13	27	13	
16	32	16	
20	37	20	280
25	44	25	
32	54	32	370
38	64	38	
45	74	45	

Example使用例

破損防止用リングUSRはリテーナ面との片当りやボルト穴との干渉によるウレタンストリッパの破損を防止します。



Order注文例

型式

USR 13

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 ②P.39


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

①ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)

挿入

空打ち

使用

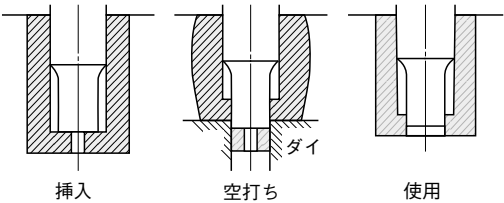

Price価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~19 20~49 50~99 100~200 201~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%		V
	Type D-L	Fmm N(kg) 荷重	Fmm N(kg) 荷重	Fmm N(kg) 荷重	Fmm N(kg) 荷重	V	
US 6-27	6	2.7	4.1	5.4	981 {100}	15.0	
	32	3.2	4.8	6.4			
	37	3.7	5.6	7.4			
	42	4.2	6.3	8.4			
	47	4.7	7.1	9.4			
	52	5.2	7.8	10.4			
	52	5.2	7.8	10.4			
US 8-27	8	2.7	4.1	5.4	1275 {130}	18.5	
	32	3.2	4.8	6.4			
	37	3.7	5.6	7.4			
	42	4.2	6.3	8.4			
	47	4.7	7.1	9.4			
	52	5.2	7.8	10.4			
	52	5.2	7.8	10.4			
US 10-27	10	2.7	4.1	5.4	1569 {160}	20.7	
	29	2.9	4.4	5.8			
	32	3.2	4.8	6.4			
	34	3.4	5.1	6.8			
	37	3.7	5.6	7.4			
	39	3.9	5.9	7.8			
	42	4.2	6.3	8.4			
	44	4.4	6.6	8.8			
	47	4.7	7.1	9.4			
	49	4.9	7.4	9.8			
	52	5.2	7.8	10.4			
	54	5.4	8.1	10.8			
	13	2.7	4.1	5.4			
	29	2.9	4.4	5.8			
US 13-27	13	2.7	4.1	5.4	1961 {200}	26.5	
	29	2.9	4.4	5.8			
	32	3.2	4.8	6.4			
	34	3.4	5.1	6.8			
	37	3.7	5.6	7.4			
	39	3.9	5.9	7.8			
	42	4.2	6.3	8.4			
	44	4.4	6.6	8.8			
	47	4.7	7.1	9.4			
	49	4.9	7.4	9.8			
	52	5.2	7.8	10.4			
	54	5.4	8.1	10.8			
	16	3.7	5.6	7.4			
	39	3.9	5.9	7.8			
US 16-37	16	3.7	5.6	7.4	2746 {280}	32.0	
	39	3.9	5.9	7.8			
	42	4.2	6.3	8.4			
	44	4.4	6.6	8.8			
	47	4.7	7.1	9.4			
	49	4.9	7.4	9.8			
	52	5.2	7.8	10.4			
	54	5.4	8.1	10.8			
	57	5.7	8.6	11.4			
	59	5.9	8.9	11.8			
	62	6.2	9.3	12.4			
	64	6.4	9.6	12.8			
	20	4.8	7.2	9.6			
	50	5.0	7.5	10.0			
US 20-48	20	4.8	7.2	9.6	3334 {340}	38.0	
	53	5.3	8.0	10.6			
	55	5.5	8.3	11.0			
	58	5.8	8.7	11.6			
	60	6.0	9.0	12.0			
	60	6.0	9.0	12.0			
	60	6.0	9.0	12.0			
	60	6.0	9.0	12.0			

型式	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%							
Type D-L	Fmm	N(kgf) 荷重	Fmm	N(kgf) 荷重	Fmm	N(kgf) 荷重	V					
US 20-63	6.3	3334 { 340}	9.5	4217 { 430}	12.6	5001 {510}	38.0					
	6.5		9.8		13.0							
	6.8		10.2		13.6							
	7.0		10.5		14.0							
	7.3		11.0		14.6							
	7.5		11.3		15.0							
US 25-48	4.8	5099 { 520}	7.2	6472 { 660}	9.6	7453 { 760}	46.0					
	5.0		7.5		10.0							
	5.3		8.0		10.6							
	5.5		8.3		11.0							
	5.8		8.7		11.6							
	6.0		9.0		12.0							
	6.3		9.5		12.6							
	6.5		9.8		13.0							
	6.8		10.2		13.6							
	7.0		10.5		14.0							
	7.3		11.0		14.6							
	7.5		11.3		15.0							
	US 32-48		4.8		7845 { 800}			7.2	9807 {1000}	9.6	11278 {1150}	57.5
			5.0					7.5		10.0		
5.3		8.0	10.6									
5.5		8.3	11.0									
5.8		8.7	11.6									
6.0		9.0	12.0									
6.3		9.5	12.6									
6.5		9.8	13.0									
6.8		10.2	13.6									
7.0		10.5	14.0									
7.3		11.0	14.6									
7.5		11.3	15.0									
US 38-49		4.9	11278 {1150}	7.4		14220 {1450}	9.8	16181 {1650}		69.0		
		5.1		7.7			10.2					
	5.4	8.1		10.8								
	5.6	8.4		11.2								
	5.9	8.9		11.8								
	6.1	9.2		12.2								
	6.4	9.6		12.8								
	6.6	9.9		13.2								
	6.9	10.4		13.8								
	7.1	10.7		14.2								
	7.4	11.1		14.8								
	7.6	11.4		15.2								
	US 45-49	4.9		15200 {1550}	7.4		19123 {1950}		9.8		21575 {2200}	80.5
		5.1			7.7				10.2			
5.4		8.1	10.8									
5.6		8.4	11.2									
5.9		8.9	11.8									
6.1		9.2	12.2									
6.4		9.6	12.8									
6.6		9.9	13.2									
6.9		10.4	13.8									
7.1		10.7	14.2									
7.4		11.1	14.8									
7.6		11.4	15.2									