




追加工価格も数量スライド適用 [P.43](#)

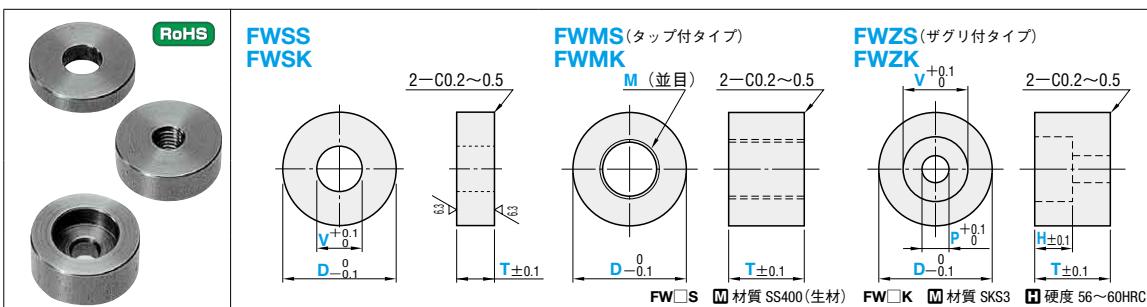

型式	D	V	T	¥基準単価		
				FWSS	FWSK	
FWSS (SS400)	7~10 (0.5mm単位)	2.5~55	1.0~5	240	290	
			5.1~10	380	460	
			10.1~20	460	560	
			20.1~30	560	680	
			30.1~40	730	1,270	
	10.5~20 (0.5mm単位)		40.1~50	770	1,450	
			1.0~5	380	460	
			5.1~10	500	600	
			10.1~20	600	720	
			20.1~30	720	870	
FWSK (SKS3)	21~30 (1mm単位)	31~40	30.1~40	750	1,020	
			40.1~50	800	1,170	
			1.0~5	450	540	
			5.1~10	680	820	
			10.1~20	820	990	
			20.1~30	990	1,190	
			30.1~40	1,050	1,300	
			40.1~50	1,100	1,640	
			1.0~5	580	700	
			5.1~10	850	1,020	
FWMS (SS400)	31~40 (1mm単位)	41~50	10.1~20	1,020	1,230	
			20.1~30	1,230	1,480	
			30.1~40	1,280	2,050	
			40.1~50	1,340	2,370	
			1.0~5	850	1,020	
			5.1~10	980	1,180	
			10.1~20	1,180	1,420	
			20.1~30	1,420	1,710	
			30.1~40	1,500	2,510	
			40.1~50	1,600	3,010	
FWZK (SKS3)	51~60 (1mm単位)	31~40	1.0~5	990	1,320	
			5.1~10	1,130	1,490	
			10.1~20	1,280	1,920	
			20.1~30	1,580	2,540	
			30.1~40	1,690	3,090	
			40.1~50	1,810	3,620	
			1.0~5	990	1,320	
			5.1~10	1,130	1,490	
			10.1~20	1,280	1,920	
			20.1~30	1,580	2,540	

?(D-V)/2≥2 片側肉厚2mm以上必要です。

Order
注文例
型式 - D - V - M - P - H - T
FWSS - D20 - V5 - T2.0
FWMS - D15 - M3 - T3.5
FWZS - D20 - V10 - P5 - H10 - T20

Delivery
出荷日
3 日目出荷
ご注文締切
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 [P.40](#)

?(3本以上で1明細行当たり一律810円)

■数量スライド価格(?(1円未満切り捨て) [P.39](#)


数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9	10~49	50~99
値引率 5%	10%	15%

?(表示数量超えはWOSにてご確認ください)。

Alterations
追加工
型式 - D - V - T - (TKC)
FWSS - D20 - V5 - T2.0 - TKC2


Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	TKC1	厚み公差変更	
	TKC2	Code	¥/1Code
	TKC3	TKC1 ±0.05	TKC1 200
		TKC2 ±0.01	TKC2 200
		TKC3 ±0.005	TKC3 300

?(M4~M10並目、M12~M20細目(Pitch1.5)となります。

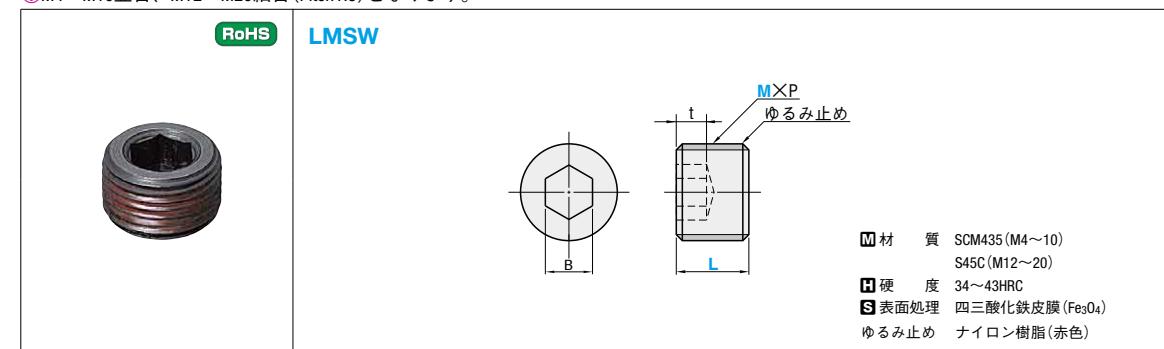

MXP	L	B	t	型式		¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	
				Type	M				
LMSW	4	0.7	4	2	1.5	+300円 /明細行	10~49	50~99 100~500	
	5	0.8	5	2.5	2		81	63 45	
	6	1.0	6	3	3.5		90	70 50	
	8	1.25	8	4	5		90	70 50	
	10	1.5	5	6	10 12 16 20		108	84 60	
	12	1.5	6	5			117	91 65	
	16	1.5	8	5			135	105 75	
	20	1.5	10	6			180	140 100	

?(表示数量超えはWOSにてご確認ください)。

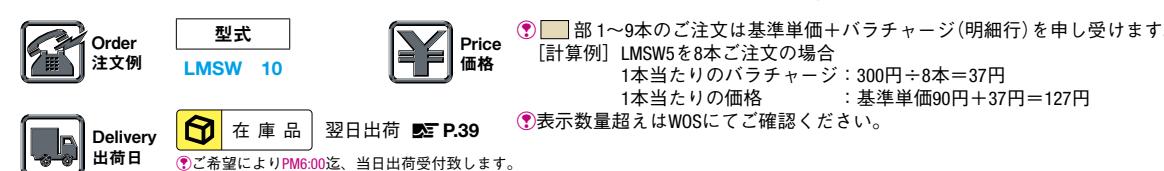

■概要

・スクリュープラグに、ナイロンを主成分とした水性タイプのゆるみ止めをコーティングしました。

■特長

- ・繰り返し使用に優れています。
- ・ダブルナットが不要なため、金型等の加工工数を削減できます。
- ・増し締め調整がいつでも可能です。
- ・耐薬品性に優れています。

