ストリッパ用プレッシャーピン

追加工価格も数量スライド適用 P.43

RoHS

HSPP（P寸固定タイプ）
HSPPH（P寸指定タイプ）

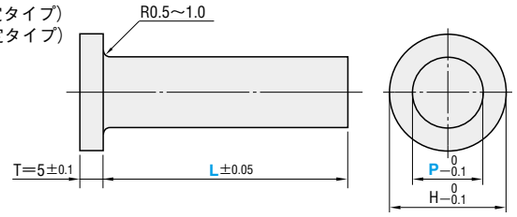

M 材質 SKS3
H 硬度 53～58HRC

H	型式 Type	P	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1～19本 L10.0～40.0	L40.1～60.0
20	HSPP	8	10.0～60.0	350	460
22		10		400	510
25		13		480	620
27		16		520	690
30		20		620	820
35		25		780	1,050

H	型式 Type	No.	L 指定0.1mm単位	P 指定0.5mm単位	¥基準単価 1～19本 L10.0～40.0	L40.1～60.0
10	HSPPH	10	10.0～60.0	*5.0～ 6.0	470	600
16		16		7.0～12.0	470	600
20		20		7.0～16.0	480	620
22		22		8.0～18.0	530	690
25		25		9.0～21.0	670	870
27		27		9.0～23.0	730	970
30		30		10.0～26.0	880	1,180
35		35		16.0～30.0	1,110	1,490

＊P寸法が5.0の時にはL寸法は10.0～30.0の範囲となります。

Order 注文例

型式	L	P
HSPP 10	31.5	
HSPPH 25	35.8	P16.5

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 300円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.40

3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～19	20～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加工

型式	L	P	(HC・TC)
HSPPH 25	35.8	P16.5	HC19−TC3

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 (P＋2)≦HC＜H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2≦TC＜5 指定0.1mm単位	200

■特長
1. ツバ下のR部を0.5～1としているため耐衝撃性に優れています。
2. ツバ径をコイルスプリング径にあわせてあります。
3. 軸径寸法(P)を指定できるので、狭いスペースでもご使用頂けます。(HSPPH)

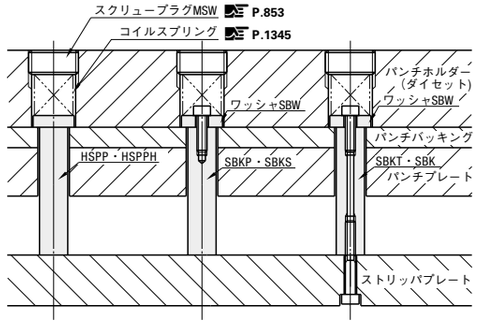

RoHS

PWP



M 材質 SKS3 H 硬度 53～58HRC

H	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1～19本
13	PWP	8	15.0～ 70.0	560
16		10	15.0～100.0	600
21		13		790
25		16		860
30		20		1,170

Example 使用例



Order 注文例

型式	L
PWP 16	50.0

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急 ストーク T 当日出荷 600円/1本 ご注文締切 正午迄
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.40

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～19	20～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加工

型式	L	(HC・TC)
PWP 8	50.5	HC10−TC5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 D≦HC＜H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2≦TC＜7 指定0.1mm単位	200

ストリッパ用プレッシャーピン/吊りカラー

追加工価格も数量スライド適用 P.43

RoHS

SBKP（プレッシャーピン）

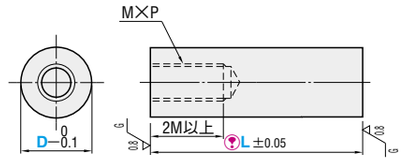

SBKT（吊りカラー）

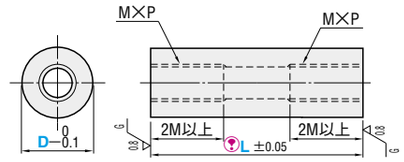

一型単位(40本以内)でご注文頂ければ、同時研磨致します。
L寸法公差は±0.05ですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。

SBKTはL寸によってはタップの下穴が貫通することがあります。
4M＞Lの場合、通しタップとなります。(SBKTのみ)

M 材質 SKD11相当
H 硬度 53～58HRC

RoHS

SBKS（プレッシャーピン）

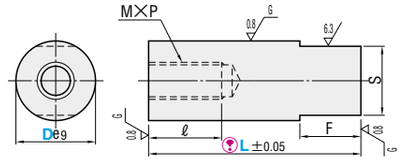

SBK（吊りカラー）

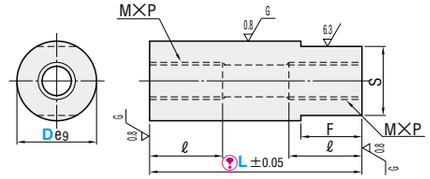

一型単位(40本以内)でご注文頂ければ、同時研磨致します。
L寸法公差は±0.05ですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。

SBKはL寸によってはタップの下穴が貫通することがあります。
2×ℓ＞Lの場合、ℓは通しタップとなります。(SBKのみ)

M 材質 SCM435
H 硬度 33～38HRC

M×P	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1～19本 SBKP	SBKT
5×0.8	SBKP SBKT	8	20.0～60.0	470	580
		10		480	610
6×1.0		13		540	660
8×1.25		16		600	710
		20		750	860

De9		F	ℓ	S	M×P	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1～19本 SBKS	SBK
10	−0.025 −0.061	8	15	8	5×0.8	SBKS SBK	10	20.0～60.0	670	750
13	−0.032 −0.075	10		11	6×1.0		13		740	820
16		12	20	14	8×1.25		16		840	920

Order 注文例

型式	L
SBKP 16	50.0

Delivery 出荷日

• SBKP・SBKT

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 300円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.40

3本以上で1明細行当たり一律810円

• SBKS・SBK

3 日目出荷

急 ストーク T 当日出荷 600円/1本 ご注文締切 正午迄
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.40

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～19	20～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加工

型式	L	(LKC・SC)
SBKT 13	45.0	LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC	L寸法公差変更 L±0.05⇨L +0.02 0 LKC使用時L寸法0.01mm単位指定可	300
	SC	スパナ溝加工 SBKP、SBKTに適用 SBKT8は適用不可 D 8 10 13 16 20 / F 6 7 8 9 11 / S 7 8 11 14 18	300

■プレッシャーピン・吊りカラー用ワッシャ

RoHS

SBW



M 材質 S45C H 硬度 48～52HRC

t	型式 Type	D	d
5	SBW	20	5
		22	5
		25	6
7		27	5
		30	6
		35	8

■出荷日・価格は P.850