


ガイドリフタ

—着脱タイプ・厚板用タイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.43

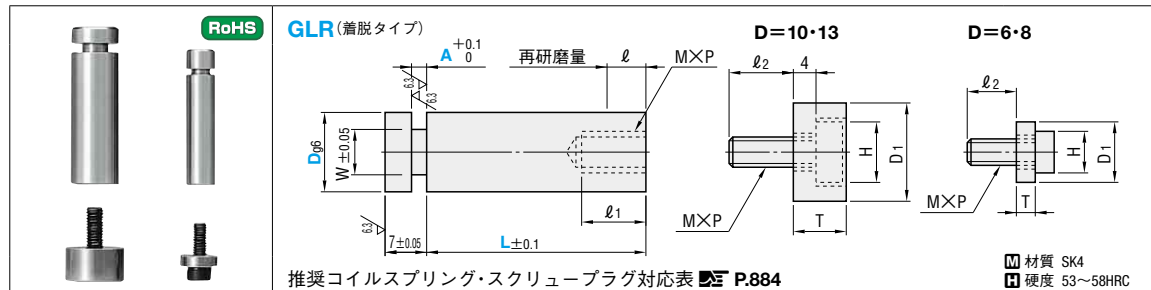


D _{g6}	W	D ₁	T	M×P	H	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ _{max}	型式 Type	D	指定0.1mm単位 L	A	¥基準単価 1~19本
6	3.6	8	3	3×0.5	5.5	15	9	6	GLR	6	20.0~60.0	0.5~3.0	840
8	5.0	10		4×0.7	7.0					8		0.7~4.0	900
10	6.0	13	8			21	11	10		10	26.0~70.0		1,000
13	7.0	16	9	5×0.8	8.5					13	26.0~80.0	1.0~6.0	1,230

Alterations 追加加工	型式	L	A(AC)	(KRC・WC・etc.)	Code	Spec.	¥/1Code
	GLR 10	40.0	2.5	KRC		溝部長さ変更 指定0.1mm単位	150
	GLR 10	40.0	AC5.1	E12			

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KRC	首部上下面に R面取り加工	150
	WC	溝径変更 指定0.1mm単位	150

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AC	溝部長さ変更 指定0.1mm単位	150
	GC	頭部テーパ(15°)加工	100

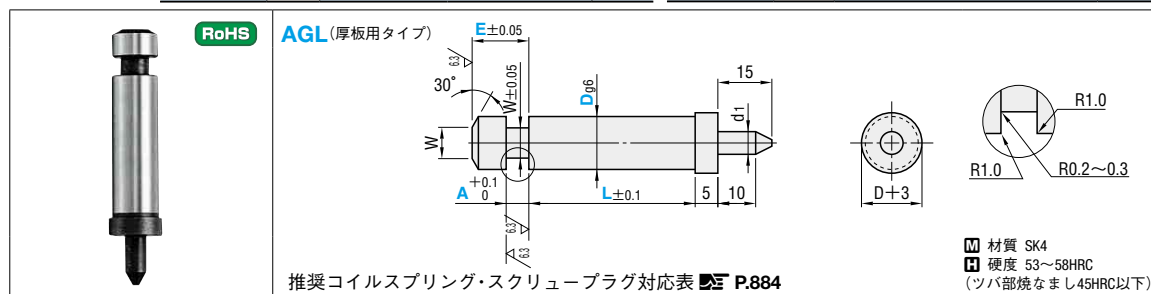

D _{g6}	W	d ₁	型式 Type	D	L	A	E	¥基準単価 1~19本
13	8	6	AGL	13	30.0~	3.0~10.0	7.0~18.0	1,440
16	10			16	80.0	3.0~12.0	10.0~20.0	1,640
20	13	9.5		20	30.0~	3.0~15.0	10.0~23.0	1,850
25	16	12		25	90.0	3.0~18.0	12.0~25.0	2,380

$$\phi E - A - \frac{(D-W) \tan 30^\circ}{2} \geq 2$$

型式	L	A	E
GLR 10	40.0	2.5	
AGL 13	40.0	A4.0	E10.0

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


型式	L	A	E	(HC・WC)
AGL 13	40.0	A4.0	E10.0	HC14

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 D+1≤HC≤D+2 指定1mm単位	200
	WC	溝径変更 指定0.1mm単位	150

ガイドリフタ/リフタピン


—スプリング穴付タイプ— スプリング穴付タイプ/スプリング穴・パイロット逃がし穴付タイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.43

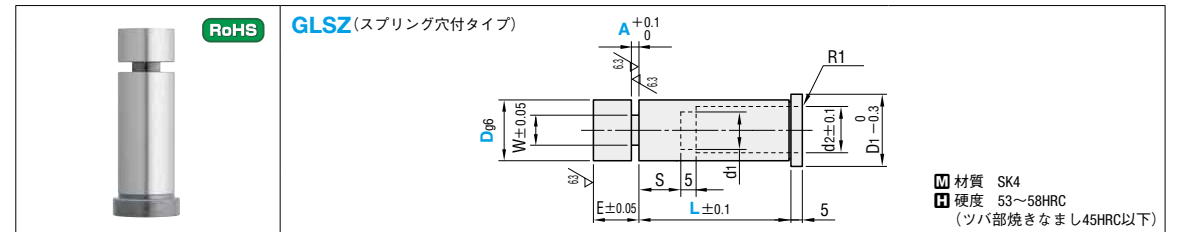


適用スプリング 外径(D)	D _{g6}	E	W	d ₁	d ₂	S	D ₁	型式 Type	D	L	A	¥基準単価 1~29本
5・6	13	-0.006	7	7	6.5	8	10	GLSZ	13	30 35 40 45 50 55 60	2.0 2.5 3.6	1,800
8・10	16	-0.017		8	10.5	11	10		16		2.0 2.5 4.0	1,900
10~13	20	-0.007	12	10	13.5	14	12		20	40 45 50 55 60 65 70	3.6 4.0 5.0	2,100
13~18	25	-0.020		11	18.5	19	15		25		3.6 4.0 5.0	2,100
20~25	32	-0.009	17	13	25.5	26	18		32	40 45 50 55 60 65 70 75 80	5.0 6.0 7.0	2,200

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

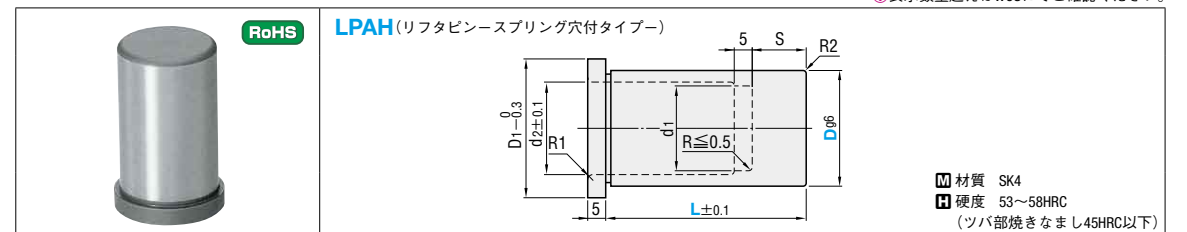

適用スプリング 外径(D)	D _{g6}	D ₁	d ₁	d ₂	S	型式 Type	D	L	¥基準単価 1~19本
5・6	13	-0.006	16	6	8	LPAH	13	30 35 40 45 50 55 60	1,040
8・10	16	-0.017	19	10	11		16		1,250
10~13	20	-0.007	23	13	14		20	40 45 50 55 60 65 70	1,400
13~18	25	-0.020	28	18	19		25		1,780
20~25	32	-0.009	35	25	26		32	40 45 50 55 60 65 70 75 80	1,900

Alterations 追加加工	型式	L(LC)	Code	Spec.	¥/1Code
	LPAH 20	LC62.5		L寸法変更 Lmin.~5≤LC<Lmax. LC=指定0.1mm単位 S寸法は (L-LC)分短くなります。	200

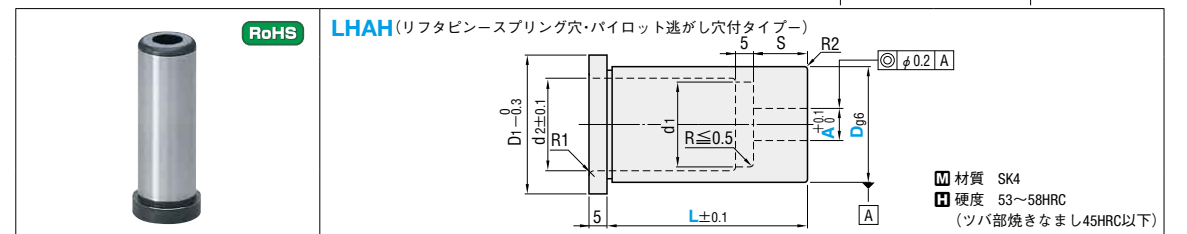

適用スプリング 外径(D)	D _{g6}	D ₁	d ₁	d ₂	S	型式 Type	D	L	A	指定0.1mm単位	¥基準単価 1~19本
8・10	16	-0.006	19	10	11	LHAH	16	30 40 45 50 55 60	8.0~	9.0	1,450
10~13	20	-0.007	23	13	14		20	40 45 50 55 60 65 70	8.0~12.0		1,600
13~18	25	-0.020	28	18	19		25		8.0~16.0		1,980
20~25	32	-0.009	35	25	26		32	40 45 50 55 60 65 70 75 80	8.0~20.0		2,100

型式	L	A
GLSZ 16	50	2.5
LPAH 32	70	
LHAH 32	70	10.0

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	5%

GLSZ適用不可 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	L	A
GLSZ 16	50	2.5
LPAH 32	70	
LHAH 32	70	10.0

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	5%