

①LHH					③MSW			型式		指定0.1mm単位		②スプリング			￥基準単価 1~19本	
D <sub>g6</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	A有効長 min.	R	M×P	h	Type	D	L	A	Type	FL	LHSH	LHH		
3	-0.002 -0.008	4	—	2	LHSH (①②③)	5×0.8	5	LHH (①)	3	20.0~30.0	0.8~1.4 (指定0.1mm単位)	WR WF WL WT WM WH	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65	590	570	510 490 540 500 560 520 600 570 670 630
4	-0.004 -0.012	6	3	2		8×1.25	8		4	20.0~50.0	1.0~2.3 (指定0.1mm単位)					
5		6.4	—	3					5	20.0~50.0	1.4~3.0 (指定0.1mm単位)					
6	-0.005 -0.014	8	4.6	10	10×1.5	12			6	20.0~50.0	1.4~3.5 (指定0.1mm単位)					
8		10	4		5				12×1.5	8	20.0~50.0			1.4~5.3 (指定0.3mm単位)		
10	-0.006 -0.017	13					16×1.5		12		10			20.0~60.0	1.4~5.3 (指定0.3mm単位) 5.5 5.8 6.0 6.3 6.8 (選択)	
13		16	—	6	0.5	20×1.5	13				20.0~60.0			1.8~9.3 (指定0.5mm単位)		
16	-0.007 -0.020	19	8			22×1.5	16				20.0~60.0*			2.0~11.5 (指定0.5mm単位)		
20		23	10	27×1.5		20	20.0~60.0*				2.0~15.5 (指定0.5mm単位)	WL WT WM WH	70 80 90 100	1,090	1,040	860 820 1,410 1,330

②スプリングは選択できないタイプとサイズがありますので、右ページ「リフタピンとスプリングの組み合わせ」表でご確認ください。  
\*D=16・20 L=20.0～30.0の場合、A有効長はL寸法と等しくなる場合があります。

\*  $D=16\cdot20$   $L=20.0\sim30.0$  の場合、A有効長はL寸法と等しくなる場合があります

Order  
注文例

型式 - L - A - ②Type・FL  
 LHSH 6 - 22.0 - 2.3 - WM40

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39					
数量区分	標準対応			個別対応 大口	
	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

 Delivery  
出荷日


3	日目出荷		ストーク T	当日出荷	600円/1本	ご注文締切 正午迄
			ストーク A	翌日出荷	300円/1本	PM 6:00迄

 Alterations  
追加工


**LHSH 13 - 50 - AC2.1 - WM60 - VSC**

※ストームT:Aはご利用できません

Alterations	Code	Spec.	¥ / 1Code
	VSC	ピン頭端部をLAP仕上げします。	300
	AC	A寸法指定0.1mm単位 Amin<AC<Amax ⑨ D8~20に適用	300
	SN	スプリングガイド部をなくします。(Dx=0) ⑨ D4~6に適用	150
	HC	ツバ径変更 DxをHC(Dx-1)に変更 ⑨ LHHに適用 ⑨ D3~5適用不可 ⑨ 寸法指定不可	100
	WA	付属のスクリュープラグをMSWA(貫通穴タイプ)に変更。 ⑨ LSHHのみに適用。D4~20 詳細寸法  P.853	D=4~5・6 40 D=8~16 50 D=20 70
	WZH	付属のスクリュープラグをMSWH(座子タイプ)に変更。 ⑨ LSHHのD6~20Dのみに適用。 MSWHのD6~20Dのみに適用。 D6~10-h=12 D13~20 h=12-h=15 詳細寸法  P.853	D=6~8 150 D=10~16 180 D=20 250

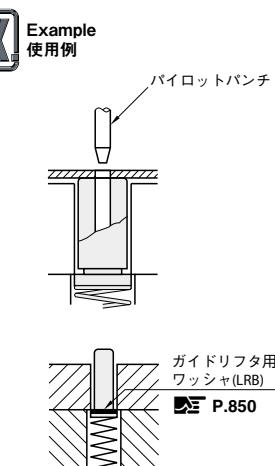

■②コイルスプリング ? 規格詳細は P.1349~をご参照ください。

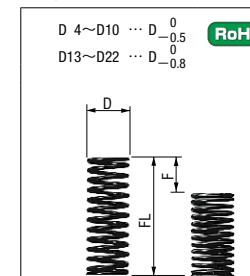


■ばね定数表								
①ピン 型式		Type	②スプリング					
Type	D	D	WR	WF	WL	WT	WM	WH
LHSH	3	4	N/mm 0.3 {kgf/mm} {0.03}	N/mm 0.5 {kgf/mm} {0.05}	N/mm 1.0 {kgf/mm} {0.1}	1.5{0.15}	2.0{0.2}	2.9{0.3}
	4	6				N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2}	N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3}	N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6}
	5	6						
	6	8				N/mm 3.9 {kgf/mm} {0.4}	N/mm 4.9 {kgf/mm} {0.5}	9.8 {1.0}
	8	10						
	10	13				N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3}	N/mm 4.9 {kgf/mm} {0.5}	14.7 {1.5}
	13	16						
	16	18				N/mm 3.9 {kgf/mm} {0.4}	N/mm 4.9 {kgf/mm} {0.5}	14.7 {1.5}
	20	22						
許容タフミ量Fmax.			F=L×60%	F=L×45%	F=L×40%	F=L×40%	F=L×35%	F=L×30%

### ■川又タピオとスプルシ袋の組合せ共(○はカット適用)

※…許容タフミ量Emaxは上のばね定数表の値より小さくなっています。詳細は [P1349](#)をご参照ください。

#### ■リフタピン -パイロット逃がし穴付・精級タイプ-

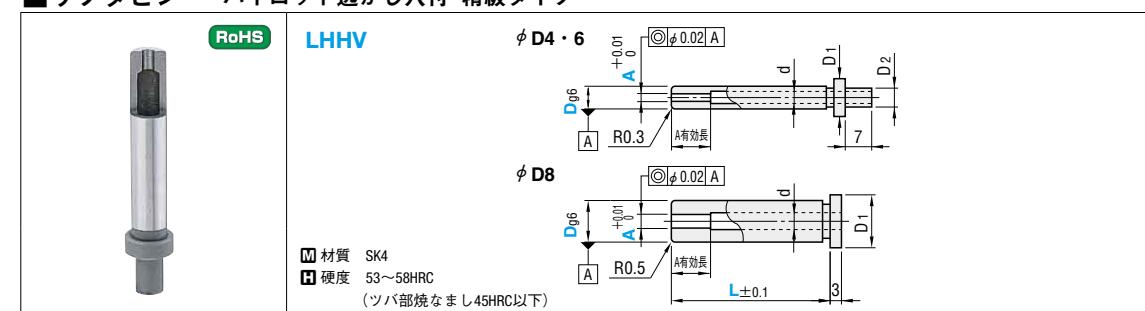

D <sub>g6</sub>		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	A 有効長	d	型式		L	A 指定0.01mm単位	¥基準単価
						Type	D			1~19本
4	-0.004	6	3	2	2.2	LHHV	4	20 22 25 30	1.00~1.60	1,150
6	-0.012	8	4.6	3	3.4		6	25 30 33 35	1.00~3.00	1,200
8	-0.005	10	—	4	4.4		8	30 33 35 40	1.00~4.00	1,250

 Order  
注文例      型式 - L - A  
LHHV 6 - 30 - 2.50

Delivery	3	日目出荷	急	ストーク A	翌日出荷	300円/1本
PW 6:00迄	P40	A				

 出荷日	④3本以上で1明細行当たり一律810円				
 Price 価格	■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P39				
数量区分	標準対応				
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

	Alterations 追加工		型式 LHHV 6	- L - A -	(VSC-SN)
	※ストークAはご利用できません。				
Alterations	Code		Spec.	¥/1Code	
	VSC		ピン頭端部をLAP仕上げします。	300	
	SN		スプリングガイド部を なくします。 (D2=0) △M-6適用	150	