
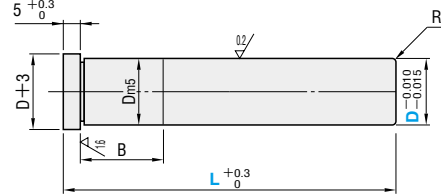

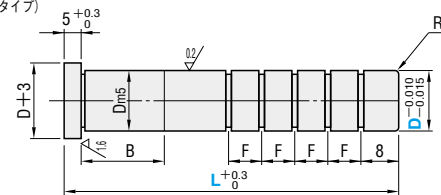


STRIPPER GUIDE PINS —HEAD TYPE—
ストリッパガイドピン
—ヘッド付タイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.43

	RoHS	SGPH		M 材質 SUJ2 H 硬度 58HRC~																																																																
	RoHS	SGOH (油溝付タイプ)	 <table border="1" data-bbox="968 498 1237 656"><thead><tr><th colspan="8">溝数(本)</th></tr><tr><th>D</th><th>40~</th><th>50~</th><th>70~</th><th>80~</th><th>90~</th><th>160~</th><th>180~</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>13</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>20</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>25</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></tbody></table> <p>※L 40~119.5 →F= 8 L120~L(C) max.→F=10</p>	溝数(本)								D	40~	50~	70~	80~	90~	160~	180~	8	2	3	4	5	6	—	—	10	2	3	4	5	6	—	—	13	2	3	4	5	6	7	8	16	2	3	4	5	6	7	8	20	2	3	4	5	6	7	8	25	2	3	4	5	6	7	8	M 材質 SUJ2 H 硬度 58HRC~
溝数(本)																																																																				
D	40~	50~	70~	80~	90~	160~	180~																																																													
8	2	3	4	5	6	—	—																																																													
10	2	3	4	5	6	—	—																																																													
13	2	3	4	5	6	7	8																																																													
16	2	3	4	5	6	7	8																																																													
20	2	3	4	5	6	7	8																																																													
25	2	3	4	5	6	7	8																																																													

D _{m5}	R	B	型式		D	L								¥基準単価1~9本	
			Type											SGPH	SGOH
8	+0.012	10	SGPH SGOH		8	40	50	60	70	80				270	310
10	+0.006	13			10	40	50	60	70	80				320	370
13	+0.015	16			13	40	50	60	70		90	100		310	370
16	+0.007	20			16		50	60	70	80				370	440
20	+0.017	25			20			60	70	80	90	100	110	400	470
25	+0.008	28			25				70	80	90	100	110	470	540
														430	480
														500	570
														600	670
														540	630
														650	740
														790	880
														700	810
														820	940
														970	1,100

Order 注文例 **型式** — **L**
SGPH 16 — 100

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




Alterations 追加工 **型式** — **L(LC)** — (BC・TC・GC・TKC・RC)
SGPH 16 — LC95 — BC15





Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9 10~49 50~99 100~200 201~	お見積り
値引率	基準単価 5% 10% 15%	


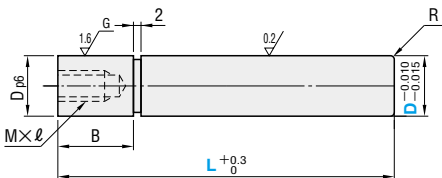

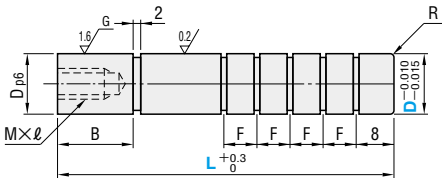
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code																												
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 ●SGPH: 20≦LC<L ●SGOH: 40≦LC<L B寸法は規格とおりです。 規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。	●SGPH 200 ●SGOH 300																												
	LC	全長変更(ロングタイプLC) <table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>LC 指定0.5mm単位</th><th>¥/1Code SGPH</th><th>SGOH</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>80<LC≦120</td><td>580</td><td>650</td></tr><tr><td>10</td><td>100<LC≦150</td><td>650</td><td>720</td></tr><tr><td>13</td><td>120<LC≦180</td><td>800</td><td>870</td></tr><tr><td>16</td><td>140<LC≦200</td><td>1,010</td><td>1,090</td></tr><tr><td>20</td><td>140<LC≦200</td><td>1,230</td><td>1,300</td></tr><tr><td>25</td><td>140<LC≦200</td><td>1,450</td><td>1,520</td></tr></tbody></table> (左表) 加工後の本体単価です。	D	LC 指定0.5mm単位	¥/1Code SGPH	SGOH	8	80<LC≦120	580	650	10	100<LC≦150	650	720	13	120<LC≦180	800	870	16	140<LC≦200	1,010	1,090	20	140<LC≦200	1,230	1,300	25	140<LC≦200	1,450	1,520	
D	LC 指定0.5mm単位	¥/1Code SGPH	SGOH																												
8	80<LC≦120	580	650																												
10	100<LC≦150	650	720																												
13	120<LC≦180	800	870																												
16	140<LC≦200	1,010	1,090																												
20	140<LC≦200	1,230	1,300																												
25	140<LC≦200	1,450	1,520																												
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 0≦BC≦D×2 全長Lは指定寸法とおりです。	200																												

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code														
	TC	ツバ厚変更 指定0.1mm単位 2≦TC<5 ②全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200														
	GC	ピン先端にテーパ加工します。 <table border="1" data-bbox="1050 1522 1177 1622"><tr><th>D</th><th>Y</th></tr><tr><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr></table>	D	Y	8	3	10		13		16	5	20		25		200
D	Y																
8	3																
10																	
13																	
16	5																
20																	
25																	
	TKC	ツバ厚公差変更 T+0.3 0	400														
	RC	先端R変更 <table border="1" data-bbox="1001 1725 1177 1785"><tr><th>D</th><th>標準R</th><th>RC(選択)</th></tr><tr><td>8-10</td><td>1.0</td><td>1.5・2.0</td></tr><tr><td>13-16</td><td>1.5</td><td>2.0・2.5</td></tr><tr><td>20-25</td><td>2.0</td><td>2.5・3.0</td></tr></table>	D	標準R	RC(選択)	8-10	1.0	1.5・2.0	13-16	1.5	2.0・2.5	20-25	2.0	2.5・3.0	200		
D	標準R	RC(選択)															
8-10	1.0	1.5・2.0															
13-16	1.5	2.0・2.5															
20-25	2.0	2.5・3.0															

STRIPPER GUIDE PINS —STRAIGHT TYPE—
ストリッパガイドピン
—ストレートタイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.43

	RoHS	SGPN		材質 SUJ2 硬度 58HRC~																																																																
	RoHS	SGON (油溝付タイプ)	 <table border="1" data-bbox="2346 500 2612 654"><thead><tr><th colspan="8">溝数(本)</th></tr><tr><th>D</th><th>40~</th><th>50~</th><th>70~</th><th>80~</th><th>90~</th><th>160~</th><th>180~</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>13</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>20</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>25</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></tbody></table> <p>※L 40~119.5 →F= 8 L120~L(C) max.→F=10</p>	溝数(本)								D	40~	50~	70~	80~	90~	160~	180~	8	2	3	4	5	6	—	—	10	2	3	4	5	6	—	—	13	2	3	4	5	6	7	8	16	2	3	4	5	6	7	8	20	2	3	4	5	6	7	8	25	2	3	4	5	6	7	8	材質 SUJ2 硬度 58HRC~
溝数(本)																																																																				
D	40~	50~	70~	80~	90~	160~	180~																																																													
8	2	3	4	5	6	—	—																																																													
10	2	3	4	5	6	—	—																																																													
13	2	3	4	5	6	7	8																																																													
16	2	3	4	5	6	7	8																																																													
20	2	3	4	5	6	7	8																																																													
25	2	3	4	5	6	7	8																																																													

D _{p6}	M×ℓ Pitch	R	B	型式		D	L								¥基準単価1~9本	
				Type											SGPN	SGON
8	+0.024	M5×12	10	SGPN SGON		8	40	50	60	70	80				210	260
10	+0.015	P0.8	13			10	40	50	60	70	80				270	330
13	+0.029	M6×15	16			13	40	50	60	70		90	100		240	280
16	+0.018	P1.0	20			16		50	60	70	80				310	360
20	+0.035	M8×20	25			20			60	70	80	90	100	110	280	340
25	+0.022	P1.25	28			25				70	80	90	100	110	330	390
															400	480
															350	410
															410	480
															520	600
															440	520
															560	650
															710	800
															540	680
															660	820
															830	990

Order 注文例 **型式** — **L**
SGPN 20 — 80

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




Alterations 追加工 **型式** — **L(LC)** — (BC・DKC・GC・RC・TGC)
SGPN 20 — LC75 — BC20





Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9 10~49 50~99 100~200 201~	お見積り
値引率	基準単価 5% 10% 15%	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code																												
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 ●SGPN: 20≦LC<L ●SGON: 40≦LC<L B寸法は規格とおりです。 規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。 LC≦25の場合、ピン先端にタップの下穴が開いてしまうことがあります。	●SGPN 200 ●SGON 300																												
	LC	全長変更(ロングタイプLC) <table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>LC 指定0.5mm単位</th><th>¥/1Code SGPN</th><th>SGON</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>80<LC≦120</td><td>510</td><td>580</td></tr><tr><td>10</td><td>100<LC≦150</td><td>580</td><td>650</td></tr><tr><td>13</td><td>120<LC≦180</td><td>720</td><td>800</td></tr><tr><td>16</td><td>120<LC≦200</td><td>940</td><td>1,010</td></tr><tr><td>20</td><td>140<LC≦200</td><td>1,160</td><td>1,230</td></tr><tr><td>25</td><td>140<LC≦200</td><td>1,380</td><td>1,450</td></tr></tbody></table> (左表) 加工後の本体単価です。	D	LC 指定0.5mm単位	¥/1Code SGPN	SGON	8	80<LC≦120	510	580	10	100<LC≦150	580	650	13	120<LC≦180	720	800	16	120<LC≦200	940	1,010	20	140<LC≦200	1,160	1,230	25	140<LC≦200	1,380	1,450	
D	LC 指定0.5mm単位	¥/1Code SGPN	SGON																												
8	80<LC≦120	510	580																												
10	100<LC≦150	580	650																												
13	120<LC≦180	720	800																												
16	120<LC≦200	940	1,010																												
20	140<LC≦200	1,160	1,230																												
25	140<LC≦200	1,380	1,450																												
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 0≦BC≦D×2 BCコード使用時 全長L及びタップ深さは指定寸法とおりです。 BC=0の時、外径の2mmの溝はなくなります。	200																												

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code														
	DKC	<div>圧入部公差変更 Dps⇒Dm5 ⊗SGONは適用不可</div> <table><tr><th colspan="2">Dm5</th></tr><tr><td>8</td><td>+0.012</td></tr><tr><td>10</td><td>+0.006</td></tr><tr><td>13</td><td>+0.015</td></tr><tr><td>16</td><td>+0.007</td></tr><tr><td>20</td><td>+0.017</td></tr><tr><td>25</td><td>+0.008</td></tr></table>	Dm5		8	+0.012	10	+0.006	13	+0.015	16	+0.007	20	+0.017	25	+0.008	500
Dm5																	
8	+0.012																
10	+0.006																
13	+0.015																
16	+0.007																
20	+0.017																
25	+0.008																
	GC	<div>ピン先端にテーパ加工します。</div> <table><tr><th>D</th><th>Y</th></tr><tr><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr></table>	D	Y	8	3	10		13		16	5	20		25		200
D	Y																
8	3																
10																	
13																	
16	5																
20																	
25																	
	RC	<div>先端R変更</div> <table><tr><th>D</th><th>標準R</th><th>RC(選択)</th></tr><tr><td>8-10</td><td>1.0</td><td>1.5・2.0</td></tr><tr><td>13-16</td><td>1.5</td><td>2.0・2.5</td></tr><tr><td>20-25</td><td>2.0</td><td>2.5・3.0</td></tr></table>	D	標準R	RC(選択)	8-10	1.0	1.5・2.0	13-16	1.5	2.0・2.5	20-25	2.0	2.5・3.0	200		
D	標準R	RC(選択)															
8-10	1.0	1.5・2.0															
13-16	1.5	2.0・2.5															
20-25	2.0	2.5・3.0															
	TGC	<div>タップ側端面を加工します。 直角度0.01 面粗度1.6a</div>	100														

ストリッパ
ガイドピン
シユ