


ダイセット用プレーンガイドポストセット

—着脱ポスト—




※セットの場合は、規格寸法のみとなります。
規格寸法以外は、各部品単品に追加工(■P.961 ~ 963)をご指示の上、ご注文ください。

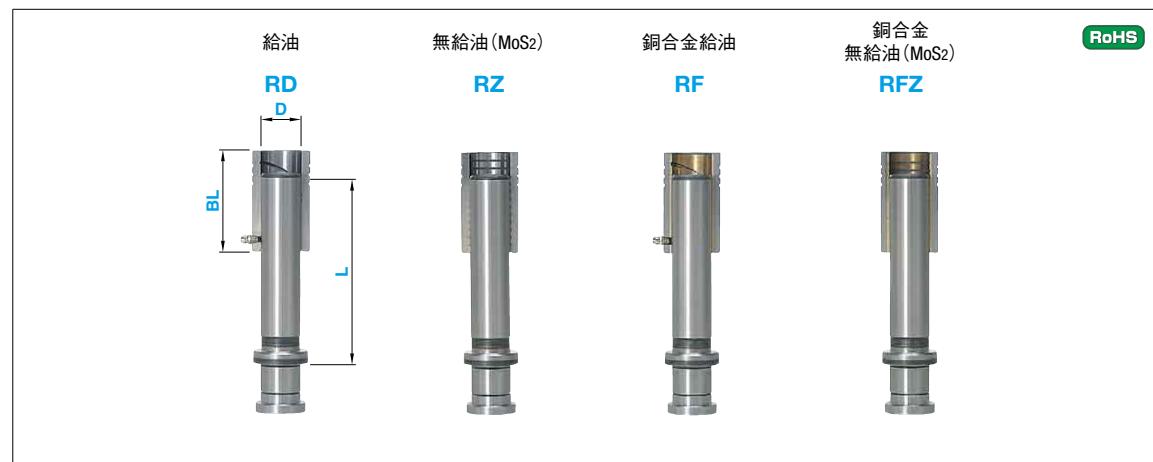

型式	構成部品	
	①	②
RD	MDB	
RZ	MRP	
RF	LDB	
RFZ	LDBZ	
	LFB	
	LFBZ	

■ ブッシュ取付方法(接着剤 ■P.974)

MDB	デブコン接着	—
LDB		
LDBZ	ロックタイト接着	ロックタイト No.638(LOC638)
LFB		
LFBZ		

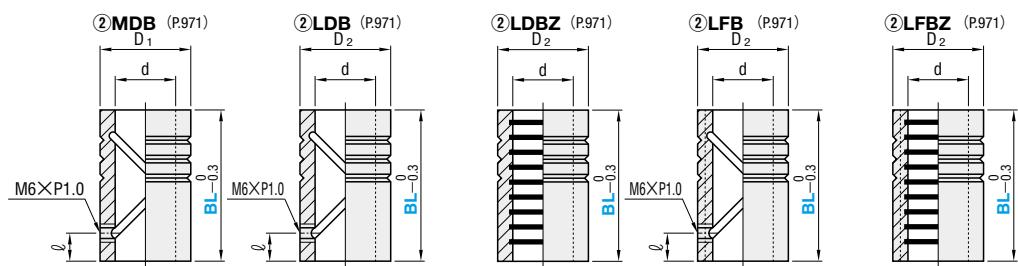

MRP									
D	D ₁	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	T	M	R
20	+0.020	28	15				5	8	2.0
22	+0.015	30	16	10	14	7	8.5	8	CB 8-25
25		35	18						
28	+0.025	36	20				10	12	
32	+0.020	40	23	12	16	8	10.5	10	CB10-30
38	+0.030	49	27				12	12	
45	+0.025	55	32				10	10	CB12-35
50	+0.035	62	35	15	20	12	14.5	15	CB14-40
60	+0.030	72	42				31	45	

D	d	MDB		LDB·LDBZ·LFB·LFBZ		Type	M 材質	H 硬度	A 付属品
		D ₁	D ₂	D ₁	D ₂				
20		20	31	31	31	MRP	M SUJ2 H 58HRC ~ (高周波焼入) M S45C(取付キャップ) A キャップボルト CB		
22		22	34	34					
25		25	37	37					
28		28	42	42					
32		32	46	46					
38		38	54	54					
45		45	62	62					
50		50	70	70					
60		60	80	80					

Type	D	L						RD Type (②)	BL
		20	80	90	100	110	120		
RD	20								50
RZ	22	80	90	100	110	120			50 60
RF	25	80	90	100	110	120	130		60 80
RFZ	28								60 80
	32								80 100
	38								80 100
	45								100 120
	50								100 120
	60								100 120

Order
注文例
RD20 - 120 - M50

発注記号
RD 20 12 M5
RZ 20 12 5

Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 ■P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (■1円未満切り捨て) ■P.39		
数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~19 20~29 30~50 51~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	
	■表示数量超えはWOSにてご確認ください。	

D	L	¥基準単価 1~9セット				
		RD		RZ		RF
		M	L	M	L	RFZ
20	80~100	2,050	2,550	3,200	4,260	5,040
	110~120	2,130	2,640	3,290	4,360	5,140
22	80~100	2,340	2,830	3,580	4,700	5,470
	110~120	2,420	2,920	3,660	4,800	5,570
25	80~100	2,750	3,260	3,950	5,140	5,960
	110~130	2,840	3,330	4,040	5,240	6,060
28	100~130	3,300	3,920	4,670	6,070	6,950
	140~160	3,500	4,120	4,870	6,310	7,190
32	120~140	3,970	4,710	5,460	7,190	8,070
	150~160	4,140	4,880	5,630	7,390	8,270
38	140~160	4,850	5,670	6,660	—	—
	170~180	5,090	5,920	6,920	—	—
45	140~160	6,050	7,050	8,150	—	—
	170~180	6,470	7,460	8,580	—	—
50	160~170	8,130	9,250	10,490	—	—
	180~200	8,640	9,760	10,990	—	—
60	160~170	9,760	11,080	—	—	—
	180~200	10,180	11,510	—	—	—

ダイセット用
ガイドポスト・ブッシュ