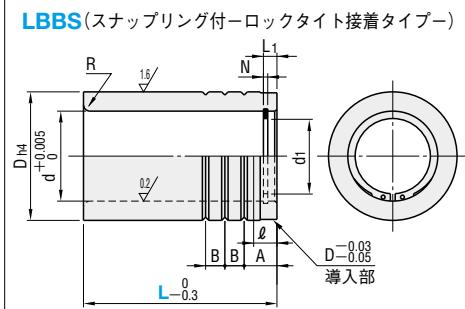


下型ダイセット用ボールガイドブッシュ

Order
注文例型式 - L
LBBS 50 - 120Delivery
出荷日

3 日目出荷

ご注文書切
ストーク T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円 P.40

数量区分		標準対応		個別対応大口	
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

M 材質 SUJ2 H 硬度 58HRC~

A 付属品 スナップリング(バネ用鋼44~52HRC)

Type	PD	L		¥基準単価 1~9本
		20	50	
LBBS	20	50	60	1,910
	22	50	60	2,120
	25	60	80	2,510
	28	60	80	2,760
	32	80	100	3,330
	38	80	100	3,900
	45	100	120	4,850
	50	100	120	6,010
	60	100	120	7,080

PD 適用ポスト径	d	Dh4	ℓ	A	B	L1	N	R	d1	Type	PD	L	¥基準単価 1~9本
20	+0.020	26	37							20	50		1,910
22	+0.015	28	40	0	-0.007	4	10	6	4	22	50	60	2,120
25		31	45							25	60	80	2,510
28	+0.025	36	50							28	60	80	2,760
32	+0.020	40	55							32	80	100	3,330
38	+0.030	48	64	0	-0.008	5	12	7	4.5	38	80	100	3,900
45	+0.025	55	74							45	100	120	4,850
50	+0.035	60	83	0		6	15	10	5	50	100	120	6,010
60	+0.030	70	95	-0.010		6	2.7			60	100	120	7,080

■下型ダイセット用ボールガイドブッシュの特長

- ・ガイドが安定…パンチ＆ダイの切入とガイド(ポスト&ブッシュ)との距離を短くすることができます。(A<B)
- ・パンチ＆ダイの再研磨が容易…切刃とガイドボスト先端との距離が短い為、ガイドボストを着脱せずに再研磨ができます。

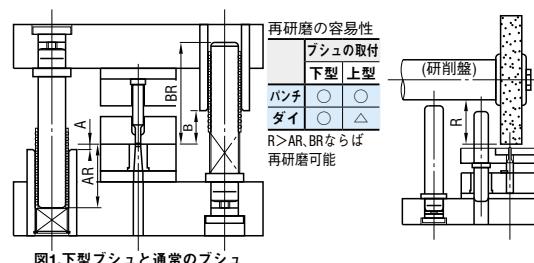
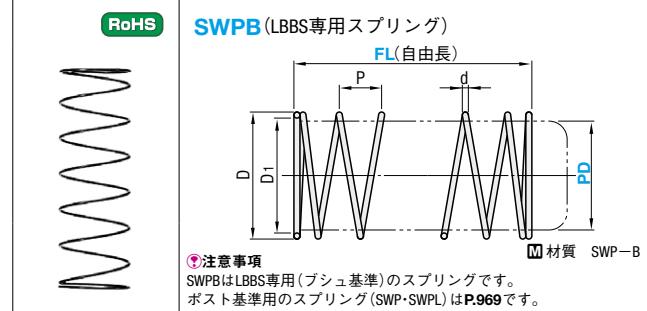


図1.下型ブッシュと通常のブッシュ

Order
注文例型式 - FL
SWPB 25 - 50Delivery
出荷日

3 日目出荷

ご注文書切
ストーク T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円 P.40

M 材質 SWP-B

数量区分		標準対応		個別対応大口	
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	D1	d	P	型式		FL 指定5mm単位	¥基準単価 1~9本
				Type	PD		
25	23.2	0.9	12	SWPB	20	25 ~ 40	200
27	25.0	1.0			22	25 ~ 50	230
30	27.8	1.1	13		25	25 ~ 60	240
35	32.6	1.2			28	25 ~ 60	300
39	36.0	1.5	15		32	35 ~ 70	340
47	43.4	1.8	18		38	35 ~ 70	430
54	50.0	2.0			45	45 ~ 80	520
59	54.4	2.3	20		50	45 ~ 80	600
69	63.8	2.6			60	45 ~ 80	720

PD	FL(自由長)								
	25	30	35	40	45	50	55	60	65
20	3.7	4.0	4.4	4.8	—	—	—	—	—
22	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.2	—	—	—
25	4.3	4.7	5.2	5.6	5.9	6.4	6.8	7.3	—
28	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	—
32	—	—	6.4	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	9.4
38	—	—	7.0	7.6	8.0	8.6	9.0	9.5	10.0
45	—	—	—	8.6	9.0	9.6	10.0	10.6	11.0
50	—	—	—	—	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8

PD	FL(自由長)								
	25	30	35	40	45	50	55	60	65
25	3.7	4.0	4.4	4.8	—	—	—	—	—
28	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.2	—	—	—
32	—	—	6.4	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	9.4
38	—	—	7.0	7.6	8.0	8.6	9.0	9.5	10.0
45	—	—	—	8.6	9.0	9.6	10.0	10.6	11.0
50	—	—	—	—	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8

PD	FL(自由長)								
	25	30	35	40	45	50	55	60	65
25	3.7	4.0	4.4	4.8	—	—	—	—	—
28	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.2	—	—	—
32	—	—	6.4	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	9.4
38	—	—	7.0	7.6	8.0	8.6	9.0	9.5	10.0
45	—	—	—	8.6	9.0	9.6	10.0	10.6	11.0
50	—	—	—	—	9.9	10.4	11.0	11.5	12.2
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8
60	—	—	—	—	11.2	11.7	12.5	13.0	13.8

PD	FL(自由長)								
25	30	35	40	45	50</				