

ダイセット用プレーンガイドブッシュ



型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
			1,110
MDB	20	50	1,110
	22	50 60	1,290
	25	60 80	1,560
	28	60 80	1,840
	32	80 100	2,210
	38	80 100	2,620
	45	100 120	3,400
	50	100 120	4,360
	60	100 120	5,050

型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
			1,500
LDB	20	50	1,500
	22	50 60	1,650
	25	60 80	1,900
	28	60 80	2,270
	32	80 100	2,730
	38	80 100	3,180
	45	100 120	4,050
	50	100 120	5,040
	60	100 120	5,870

型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
			3,350
LFB	20	50	3,350
	22	50 60	3,680
	25	60 80	3,950
	28	60 80	4,590
	32	80 100	5,400

型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
			1,210
LDBZ	20	50	2,150
	22	50 60	2,410
	25	60 80	2,610
	28	60 80	3,030
	32	80 100	3,480
	38	80 100	4,170
	45	100 120	5,170
	50	100 120	6,280

型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
			4,220
LFBZ	20	50	4,220
	22	50 60	4,540
	25	60 80	4,860
	28	60 80	5,570
	32	80 100	6,380

●ブッシュを冷やしあげしないでください。サブゼロ凍結と同様に残留オーステナイトがマルテンサイトに変態して膨張し、ブッシュの内、外径ともに大きくなり、使用できなくなります。

d	d ₁	d ₁ 公差			E		
		MDB	LDB-LFB-LDBZ-LFBZ	l	A	B	
20	31						10
22	+0.027 +0.022	34		4	10	6	
25		37	-0.007				
28	+0.032	42					
32	+0.027	46		5	12	7	
38	+0.037 +0.032	54					
45	+0.040 +0.035	62					
50	+0.045 +0.040	70		6	15	10	
60	+0.040	80					15

追加工価格も数量スライド適用 P.43


接着方法(接着剤 P.974)	
型式	接着剤
MDB	—
LDB	
LDBZ	ロックタイト No.638 (LOC638)
LFB	
LFBZ	

ガイドボスト用
ダイセット用
ブッシュ



Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	全長変更 MDB・LDBのみ対応 L/2≤LC<L 指定1mm単位 カットすると溝が切れる場合があります。	d20~32 600
			d38~ 800

■ガイドブッシュ全長ロング指定タイプ

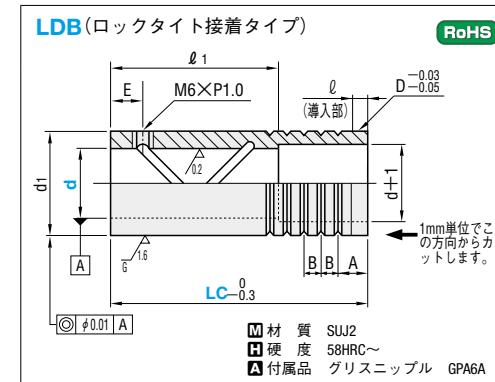

d	d ₁	l	A	B	E	有効スライド長 l ₁	型式 Type	d 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本
						l ₁			
20	31					60		20	51~120 3,490
22	+0.027 +0.022	34				80		22	61~120 3,740
25		37	-0.007			100		25	81~120 4,250
28	+0.032	42				100		28	81~150 5,100
32	+0.027	46				120		32	101~150 6,120
38	+0.037 +0.032	54				120		38	101~180 7,140
45	+0.040 +0.035	62	-0.008			120		45	121~180 8,930
50	+0.045	70	0			120		50	121~200 11,220
60	+0.040	80	-0.010			120		60	121~200 13,090

カットにより溝が1本になったときには溝を追加して2本以上とします。
d20時、LC51~LC59は有効スライド長(l₁)が短くなります。

