


## 先行押えピンセット(ロック機構付)

追加工価格も数量スライド適用 P.43

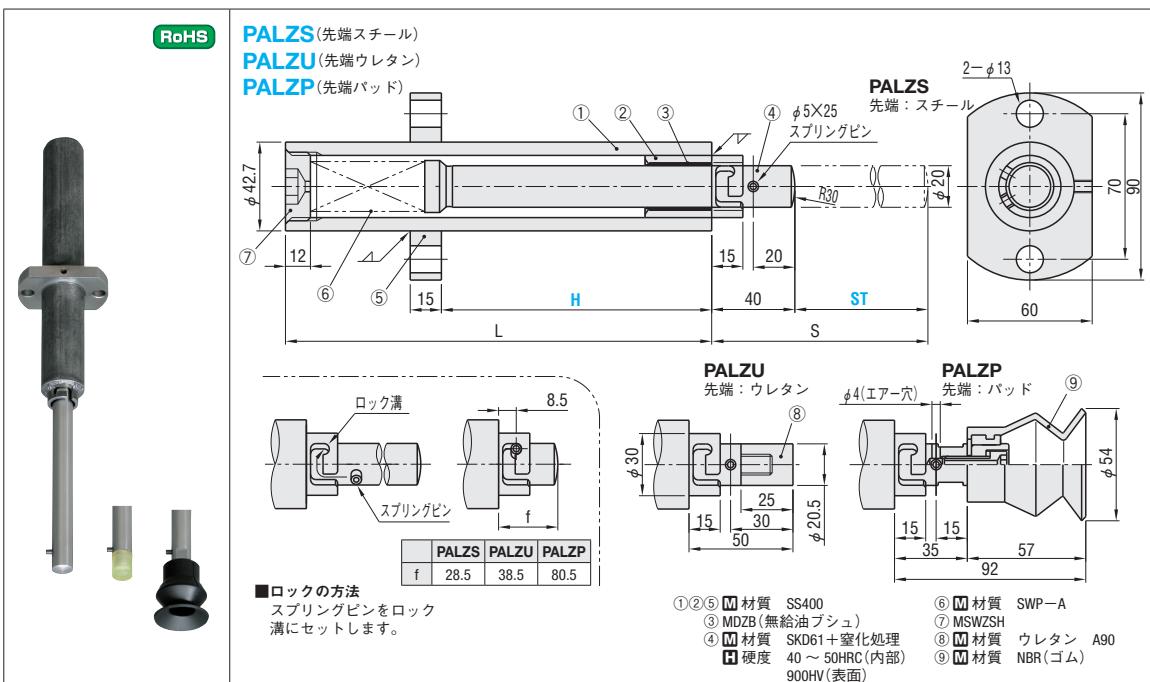

バネ定数 N/mm{kgf/mm}	初期荷重 N{kgf}	最大荷重 N{kgf}	S			L	型式		ST 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本		
			PALZS	PALZU	PALZP		Type	No.		PALZS	PALZU	PALZP
0.88[0.090]	0[0]	44.1[4.5]	90	100	142	150	<b>PALZS</b> (先端スチール)	50	0~130	14,700	15,700	29,400
0.49[0.050]	0[0]	49.0[5.0]	140	150	192	210		100	0~190	15,000	16,000	29,700
0.32[0.033]	0[0]	49.0[5.0]	190	200	242	285		150	0~265	15,400	16,400	30,100
0.28[0.029]	0[0]	55.9[5.7]	240	250	292	355		200	0~335	15,900	16,900	30,600
0.24[0.024]	0[0]	54.9[5.6]	290	300	342	415	<b>PALZP</b> (先端パッド)	250	0~395	16,300	17,300	31,000


Order  
注文例  
PALZS 20 - 150 - 120Delivery  
出荷日  
5 日目出荷Price  
価格  
■数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~  
引率 基準単価 5% 10% 15% お見積りAlterations  
追加工  
型式 - ST - H - (SC・SRC・TFS・TFS・SRC)  
PALZS 20 - 150 - 220 - SRC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	SC	④ ブッシュピン長さ変更 PALZS・PALZUのみ適用 61≤SC<S 指定1mm単位	600
	SRC	④ ブッシュピン先端球面加工 PALZS・PALZUのみ適用 ピンの先端RをSR球面加工にします。	PALZS 600 PALZU 800
	TFS	取付フランジ変更 ボルト片止めフランジに変更します。フランジ厚15mm	No. A A1 A2 B B1 d ¥/1Code 20 88 30 40 60 30 13 900

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TFS	取付フランジ変更 ボルト片止めフランジに変更します。フランジ厚15mm	No. A A1 A2 B B1 d ¥/1Code 20 88 30 40 60 30 13 900
	SFC	取付フランジ変更 フランジ径、幅、ボルト取付ピッチを変更	200

## 先行押えピンセット(エア式)

追加工価格も数量スライド適用 P.43

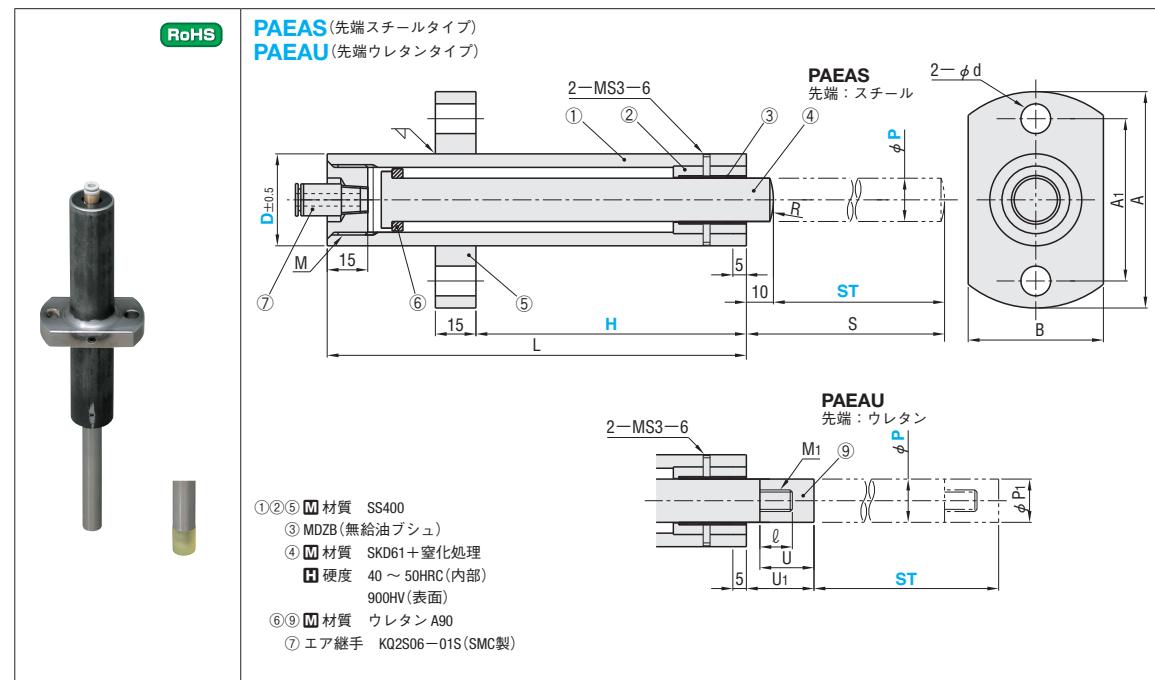

①ケース D	④ブッシュピン M	⑦取付フランジ G	押え荷重 R	N{kgf}	ST 指定1mm単位	Type P	H			¥基準単価 1~9本											
							U	U1	l	M1	P1	A	A1	B	d	0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa	PAEAS PAEAU	L			
27.2	22	22	20	15	20	9	M6	13.5	70	52	40	41.2 {4.2}	54.9 {5.6}	66.7 {6.8}	60 110 160	70 120 170	100 150 200	50 100 150	0~80 0~130 0~180	10,800 11,200 11,500	11,800 12,200 12,500
34	26	27	25	20	25	12	M8	16.5	80	60	50	63.7 {6.5}	83.4 {8.5}	103 {10.5}	60 110 160	75 125 175	105 155 205	50 100 150	0~85 0~135 0~185	11,500 11,900 12,300	12,500 12,900 13,300

※押え荷重は参考値です。

Order  
注文例  
PAEAS 16 - 150 - 120Delivery  
出荷日  
5 日目出荷Price  
価格  
■数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~  
引率 基準単価 5% 10% 15% お見積りAlterations  
追加工  
型式 - ST - H - (SC・SRC・TFS・JLC)  
PAEAS 16 - 150 - 120 - SRC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	SC	④ ブッシュピン長さ変更 31≤SC<S 指定1mm単位	600
	SRC	④ ブッシュピン先端球面加工 ピンの先端RをSR球面加工にします。	PAEAS 600 PAEAU 800
	TFS	取付フランジ変更 ボルト片止めフランジに変更します。フランジ厚15mm	No. A A1 A2 B B1 d ¥/1Code 13 60 20 25 38 20 11 700 16 70 25 30 50 24 11 800
	JLC	付属のワントッチ管継手をL型(エルボ)タイプに変更します。	500