

**PRESS**  
**新商品**  
赤文字表示

**CAM UPPER PLATES / CAM SIDE BLOCKS**  
**カムアッププレート / カムサイドブロック**

**カムアッププレート** **RoHS**

**CUPF** (鋳物タイプ)  
**CUPS** (スチールタイプ)  
**CUPW** (銅合金タイプ)

●W=25  
●W=33, L=75~150  
●W=52, L=100

●W=33, L=200  
●W=52, L=150~200

●W=105, L=200  
●W=52, L=250

高周波焼入れ

●スライド方向

材質 CUPF FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)  
CUPS S45C 特殊固体潤滑剤(埋設)  
CUPW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)  
硬度 CUPS HRC40~(高周波焼入れ)

**カムサイドブロック** **RoHS**

**CSBL** (鋳物タイプ)  
**CSBLW** (銅合金タイプ)

●W=25(CSBLのみ)  
●W=40, L=100

●W=40 L=250

●W=40 L=150~200

セーフティボルト用穴(追加加工)の仕様はW=40, 50に限る。

●スライド方向

材質 CSBL FC250特殊固体潤滑剤(埋設)  
CSBW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)

ℓ	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	a	S	d	T	型式	W	L
45	15		8	7.5	9		CUPW	25	75
50	25								100
75									125
45	15								75
50			12.5	9	11	10		33	100
75							CUPF CUPS CUPW		125
50									150
100									200
75									250
50			20	13	13	20		52	150
75							CUPF CUPS CUPW		200
50	50								250
75			22			30		72	150
50									200
75	50								250
50			27			35	CUPF CUPS CUPW	77	150
75									200
50	50								250
75			32			40		82	150
50									200
75	50						CUPF CUPW		250
50								105	150
75									200
									250

ℓ	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	d	型式	W	L	T
45					CSBL	25	75	25
50							100	
75							125	
100							150	
							200	
50					CSBL CSBLW	40	100	30
75							150	
50							200	
75							250	
							300	
50					CSBL CSBLW	50	150	40
75							200	
50							250	
75							300	
							350	

Alterations 追加加工


型式 W - L - T (ZA)

Code Spec.

カムサイドブロックの抜け防止のため、セーフティボルト用穴を加工します。

●CSBL、CSBLWのみ適用

●W=40, 50のみ指定可

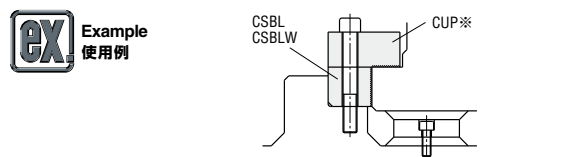

●下表の組合せてご使用ください。

	カムアッププレート幅 W
カムサイドブロック幅 W	25 33 52 72 77 82 105

**カムスライドプレート** **RoHS**

**CSLA**

●L=150・200

●L=250

●スライド方向

材質 S45C  
硬度 HRC55~(高周波焼入れ)

**カムサイドプレート** **RoHS**

**CSLP**

●W=60・80

●W=110

●スライド方向

材質 S45C  
硬度 HRC55~(高周波焼入れ)

ℓ	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	a	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	T	型式	W	L
50		60						CSLA		150
75		110	20	8	11	18	20		55	200
100		160								250
50		50							80	150
75		100	25	21	13	20	35			200
50	50	150						CSLP		250
75		40							150	
50		90	35	32	18	26	50		95	200
75	50	140								250

ℓ	型式	W	L
50		60	150
75			200
100			250
50		80	150
75			200
100			250
150		110	150
200			200

Order

型式 W - L

CSLA 55 - 150

CSLP 60 - 150


お見積り、ご注文方法

WOS(Web Order System):  
http://ec.misumi.jp/ ☎ P.46

TEL: 0120(343)066  
FAX: 0570(034)355 ☎ P.1607

Delivery 出荷日

Price 価格

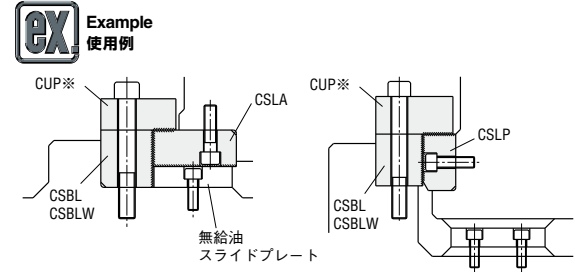

●下表の組合せてご使用ください。

	無給油 スライドプレート厚さ	カムサイドブロック厚さ T
カムスライドプレート厚さ T	20 10 20 10 35 20 50 20	30 40 45 55 60 70