




CAM POSITIVE RETURN FOLLOWERS • BLOCKS カム強制戻しフォロワ・ブロック

カム強制戻し
フォロワ

RoHS

CKF

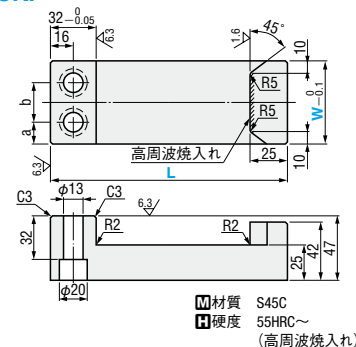

材質 S45C
硬度 55HRC～
(高周波焼入れ)

a	b	型式	W	L
15	30	CKF	60	171
				191
20	40		80	171
				191

a	b	c	d	d1	e	T	型式	W	L
15	30	11	11	17.5	18	30	CKB CKBK	25	60
20	40	16	13	20	23	38		32	60
									80

型式	(W)	(L)
KMKW KMKS KMKK	48	60

ℓ	型式	(W)	L
52.5	CKFU	60	100
72.5			120



Order

型式	W	L
CKF	60	171
CKB	25	60
型式	(W)	L
CKFU	60	120



Delivery
出荷日


お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607



Price
価格



Example
使用例

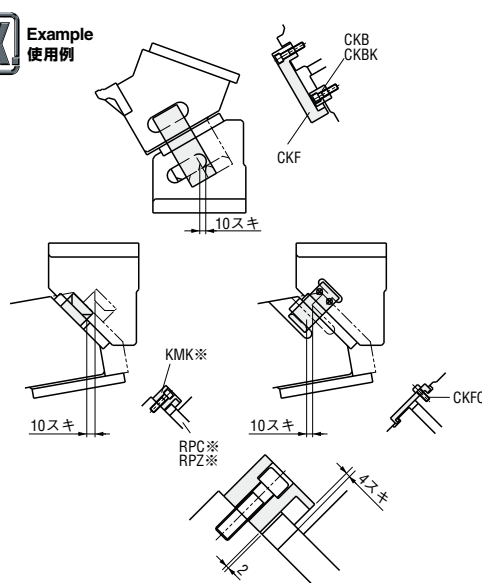


カム強制戻し
ブロック

RoHS

CKB

(銅合金・特殊固体潤滑剤(埋設)タイプ)

CKBK (銅合金タイプ)

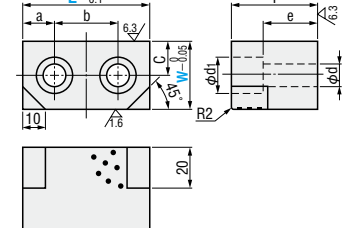


材質 CKB 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)
CKBK 銅合金

カム強制戻し
フォロワ

KMKW (銅合金タイプ)

KMKS (SS400タイプ)


KMKK (S45Cタイプ)

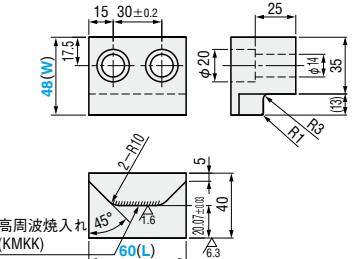

材質 KMKW 銅合金
KMKS SS400
KMKK S45C
硬度 KMKK HRC50～
(高周波焼入れ)

カム強制戻し
フォロワ


CKFU

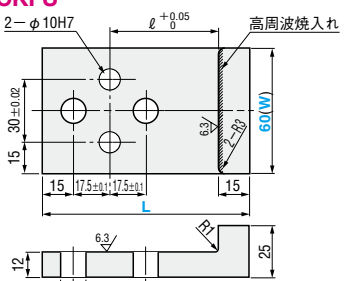

材質 SK5
硬度 HRC55～
(高周波焼入れ)

カム強制戻し
フォロワ

CKFV

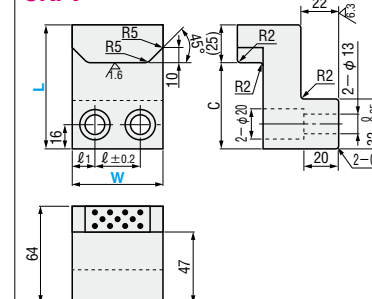


材質 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)

カム強制戻し
フォロワ

CKFW (銅合金タイプ)


CKFX (スチールタイプ)

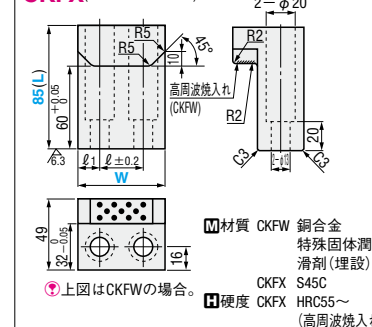

材質 CKFW 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)
CKFX S45C
硬度 CKFX HRC55～
(高周波焼入れ)

カム強制戻し
フォロワ


CKFC

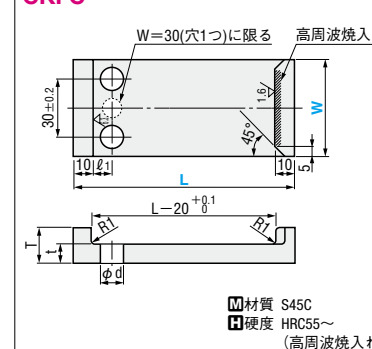

材質 S45C
硬度 HRC55～
(高周波焼入れ)

カム強制戻し
フォロワ

CKFB

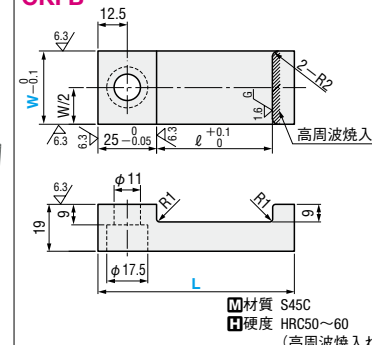

材質 S45C
硬度 HRC50～60
(高周波焼入れ)

ℓ	ℓ1	C	型式	W	L
30	15	57	CKFV	60	82
		77			102
		87			112
40	20	57		80	82
		77			102
		87			112

ℓ	ℓ1	型式	W	(L)
30	15	CKFW CKFX	60	85
40	20		80	

ℓ1	T	t	d	ボルト 穴数	型式	W	L
7.5	16	8	10	1	CKFC	30	55
							75
							65
10	18	10	12	2		50	85
							105

ℓ	型式	W	L
32.4	CKFB	30	67.5
42.4		35	77.5



Order

型式	W	L
CKFV	60	82
CKFW	80	85
CKFC	50	85
CKFB	30	67.5



Delivery
出荷日


お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607



Price
価格




Alterations
追加加工



型式	W	—	L	—	(N)
CKFW	60	—	85	—	N


Code	Spec.
N	CKFW、CKFXにノック穴を加工します。

■ノックピン用穴サイズ



Example
使用例

●カムスライド側面に
取り付ける場合



●カムスライド底面に
取り付ける場合

