



d	適用 スプリング径	型式 Type	D	t	¥基準単価 1~19本				
					t=1.0	t=2.0	t=3.0	t=4.0	t=5.0
SSWA	3.0	6	5	1.0	75	75	75	85	95
	5.0	8	7	2.0					
	6.0	10	9	3.0					
	7.0	12	11.5	4.0					
	8.0	14	13						
	9.0	16	15						
	10.0	18	17						
	12.0	20	19						
	12.0	22	21						
	14.5	25	24						
	15.0	27	26						
	17.0	30	29						
	20.0	35	34						
	23.0	40	39						

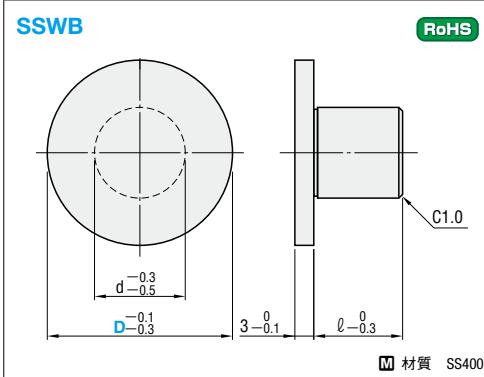

d	l	適用 スプリング径	Type	D	¥基準単価 1~19本				
					1	2	3	4	5
SSWB	3.5	4.0	8	7	190				
	4.5	5.0	10	9					
	5.5	6.0	12	11					
	6.5	7.0	14	13					
	7.5	8.0	16	15					
	8.5	9.0	18	17					
	9.5	10.0	20	19					
	10.5	11.0	22	21					
	12.0	12.0	25	24					
	13.0	13.0	27	26					
	14.5	15.0	30	29					
	17.0	17.0	35	34					
	19.5	20.0	40	39					

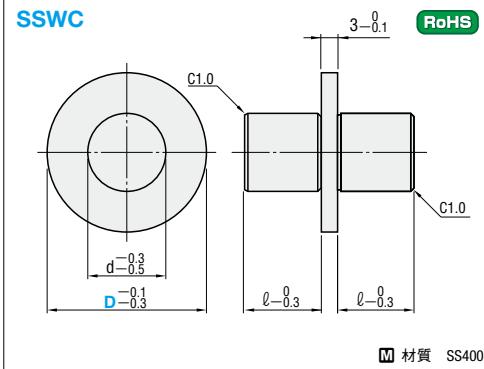

d	l	適用 スプリング径	Type	D	¥基準単価 1~19本				
					1	2	3	4	5
SSWC	3.5	4.0	8	7	250				
	4.5	5.0	10	9					
	5.5	6.0	12	11					
	6.5	7.0	14	13					
	7.5	8.0	16	15					
	8.5	9.0	18	17					
	9.5	10.0	20	19					
	10.5	11.0	22	21					
	12.0	12.0	25	24					
	13.0	13.0	27	26					
	14.5	15.0	30	29					
	17.0	17.0	35	34					
	19.5	20.0	40	39					

Order
注文例

型式 - t
SSWA 15 - 2.0
SSWC 9

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
標準対応 個別対応 大口


数量区分	標準対応	個別対応
1~19	20~49	50~199
200~500	501~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example
使用例

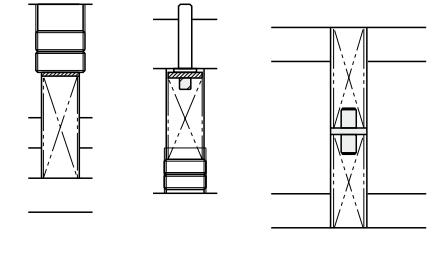

追加工価格も数量スライド適用 P.43

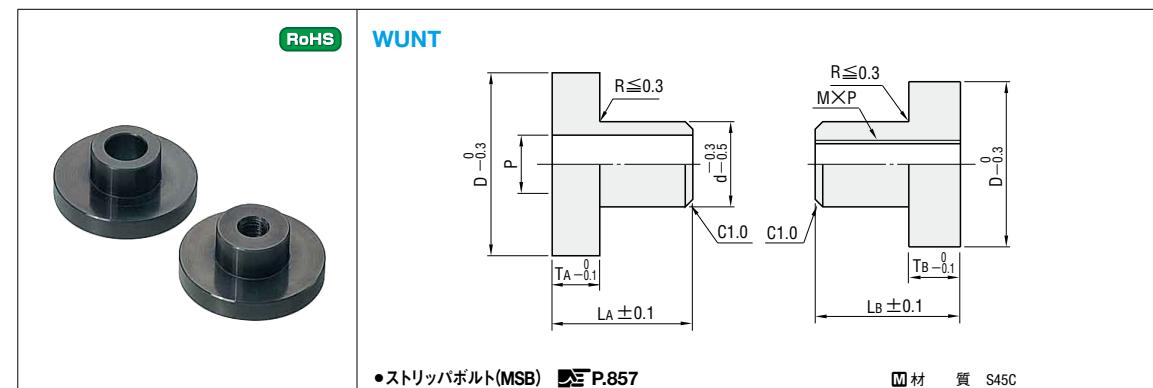

適用スプリング径 D	適用 ボルト P	M×P	TA・TB	LA	LB	D	d	型式 Type		¥基準単価 No. 1~9本	
								WUNT 25	WUNT 30~13	WUNT 35	WUNT 40
25	MSB8	8	6×1.0	10	10	26	11.5				
27				11	11	28	12.5				
30	MSB10	10	8×1.25	11	11	31	14				
35				13	13	36	16.5				
40	MSB12	12		13	13	41	19				

WUNT30~13追加に伴い、型式を変更(適用スプリング径とLB長を指定)しました。

SWCには使用できません(スプリング内径と適合しません)。

Alterations 追加工	Code	Spec.	¥/1Code	型式 WUNT 25 - LAC - LBC - TAC - TBC	
				WUNT 35 - LAC7	WUNT 35 - LBC7
LAC	LAC	LA寸変更 指定0.1mm単位 1.5+TA≤LAC<LA TAC併用時: 1.5+TAC≤LAC<LA-TAC	150		
LBC	LBC	Lb寸変更 指定0.1mm単位 1.5+Tb≤LBC<Lb TBC併用時: 1.5+TBC≤LBC<Lb-TBC	150		
TAC	TAC	ツバ厚変更 指定0.1mm単位 3≤TAC<TA LA寸法は(Ta-TAC)分短くなります。 LAC併用時は指定通り。	150		
TBC	TBC	ツバ厚変更 指定0.1mm単位 3≤TBC<TB Lb寸法は(Tb-TBC)分短になります。 LBC併用時は指定通り。	150		

追加工により、追加工部分の表面処理は削除される場合があります。

