





PLUG GAUGES FOR CHECKING FIXTURE – STEPPED TYPE –  
チェックフィクスチュア用栓ゲージ  
一段付・ゲージ長さ固定タイプ

追加工価格も数量スライド適用 P.43



**BGO**  
**BGOH** (焼入れタイプ)

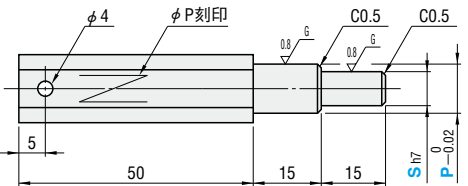


① 取手部  
材 質 SS400  
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

② ゲージ部  
材 質 SKS3  
硬 度 (焼入れタイプ) 40 ~ 45HRC

段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

型式		P 指定0.01mm単位		S 指定1mm単位		¥基準単価 1 ~ 9本			
Type	H	BGO・BGOH	BGU・BGUH	BGO・BGOH	BGU・BGUH	BGO	BGOH	BGU	BGUH
<b>BGO</b> <b>BGOH</b> (焼入れタイプ)	10	4.00 ~ 8.00	4.00 ~ 7.00	3 ~ 7	5 ~ 8	1,260	1,730	1,260	1,730
	13	8.01 ~ 10.00	7.01 ~ 9.00	6 ~ 9	8 ~ 10	1,350	1,860	1,350	1,860
	16	10.01 ~ 13.00	9.01 ~ 12.00	8 ~ 12	10 ~ 13	1,440	1,980	1,440	1,980
<b>BGU</b> <b>BGUH</b> (焼入れタイプ)	21	13.01 ~ 17.00	12.01 ~ 15.00	10 ~ 15	14 ~ 17	1,530	2,120	1,530	2,120
	26	17.01 ~ 21.00	15.01 ~ 17.00	10 ~ 17	18 ~ 21	1,620	2,260	1,620	2,260
	32	21.01 ~ 28.00	17.01 ~ 24.00	10 ~ 24	21 ~ 28	1,710	2,400	1,710	2,400


BGO・BGOH : P>S BGU・BGUH : P<S



注文例


型式 - P - S

**BGO 16 - P12.00 - S10**



出荷日

3 日日出荷



追加工

型式 - P - S(SCH) - (CH・MH)


**BGO 16 - P12.00 - S10 - CH**  
**BGU 21 - P13.01 - SCH14.55 - MH**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数 量	1 ~ 9 10 ~ 19 20 ~ 49 50 ~ 100	101 ~
値引率	基準単価 5% 10% 15%	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**BGO BGOH**






製品  
治具本体  
検査治具用ブシュ  
P.1529・1530

**BGU BGUH**





製品  
治具本体  
検査治具用ブシュ  
P.1529・1530



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。	500
	MH	タップ加工 (M5) をします。	300
	SCH	S寸法指定単位変更 指定0.01mm単位 指定範囲は規格表の範囲内と同じです。	300

PLUG GAUGES FOR CHECKING FIXTURE – STEPPED TYPE –  
チェックフィクスチュア用栓ゲージ  
一段付・ゲージ長さ指定タイプ

追加工価格も数量スライド適用 P.43



**BGOPH**

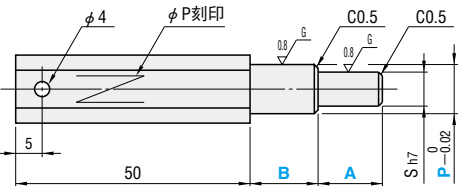



① 取手部  
材 質 SS400  
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

② ゲージ部  
材 質 SKS3  
硬 度 40 ~ 45HRC

段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

**BGUPH**

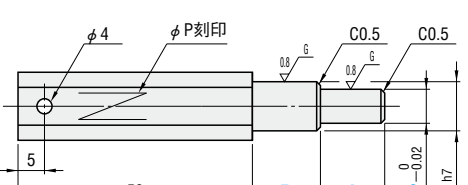


① 取手部  
材 質 SS400  
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

② ゲージ部  
材 質 SKS3  
硬 度 40 ~ 45HRC

段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

S		型式		P 指定0.01mm単位		A	B	¥基準単価 1 ～ 9本	
BGOPH	BGUPH	Type	H	BGOPH	BGUPH	指定1mm単位	指定1mm単位	BGOPH	BGUPH
4	8	BGOPH BGUPH	10	4.01 ～ 8.00	4.00 ～ 7.00	5 ～ 15	5 ～ 15	2,180	2,180
6	10		13	8.01 ～ 10.00	7.01 ～ 9.00	8 ～ 20	8 ～ 20	2,420	2,420
8	13		16	10.01 ～ 13.00	9.01 ～ 12.00			2,580	2,580


BGOPH : S<P BGUPH : S>P



注文例


型式 - P - A - B

**BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20**



出荷日



3 日日出荷




追加工

型式 - P - A - B - (CH・MH)

**BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20 - CH**


Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。	500
	MH	タップ加工 (M5) をします。	300

**BGOPH**



製品  
治具本体  
検査治具用ブシュ  
P.1529・1530

**BGUPH**



製品  
治具本体  
検査治具用ブシュ  
P.1529・1530

検査治具用部品