

絞りダイ

—超硬—

ヘッド付タイプ




ストレートタイプ




RoHS10

ヘッド付タイプ	ストレートタイプ	材質	硬度
WHA2S	WSA2S	超微粒子 (HIP)	90~92HRA
WHA2A	WSA2A		
WHA2B	WSA2B		
WHB2S	WSB2S	V40 (HIP)	87~88HRA
WHB2A	WSB2A		
WHB2B	WSB2B		


WHA2S 超微粒子
WHB2S V40




WHA2A 超微粒子
WHB2A V40

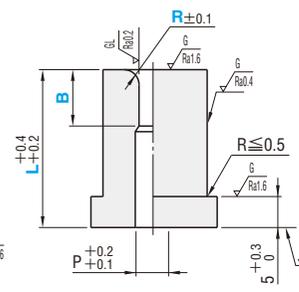


WHA2B 超微粒子
WHB2B V40

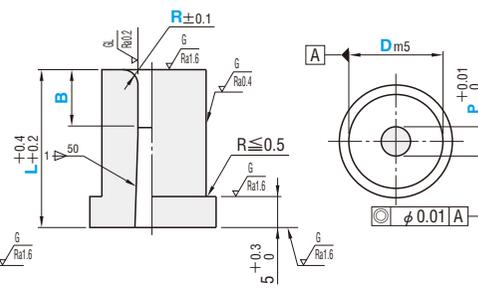


WSA2S 超微粒子
WSB2S V40

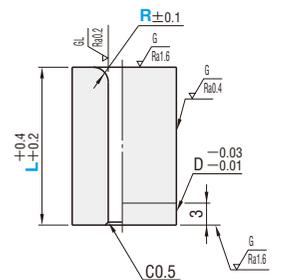

WSA2A 超微粒子
WSB2A V40

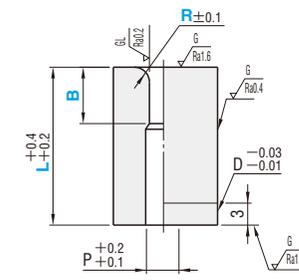

WSA2B 超微粒子
WSB2B V40

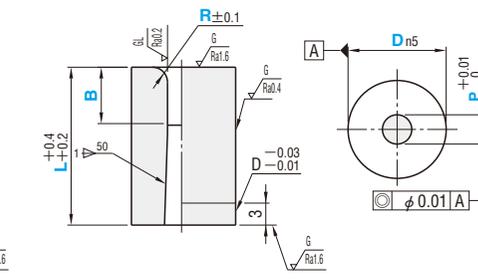

型式		L	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定0.1mm単位	H
Type	D		min. P max.	B	R	
超微粒子	WHA2S	6	2.20~ 3.00	-	0.2~ $\frac{D-P-2}{2}$ (R=0も指定可)	9
	WSA2S	8	2.50~ 4.00			11
	WHA2S	10	3.00~ 5.00			13
	WHB2S	16	4.00~ 6.50			16
	WSB2S	20	5.00~ 8.00			19
V40	WHA2S	25	10.00~ 12.50	23		
	WSA2S	25	10.00~ 12.50	28		
	WHA2A	6	2.20~ 3.00	$B \leq P \times 3$ (2Bタイプのみ) and $B \leq \frac{L}{2} + 2$	0.2~ $\frac{D-P-2}{2}$ (R=0も指定可)	9
	WSA2A	8	2.50~ 4.00			11
	WHA2B	10	3.00~ 5.00			13
WSA2B	13	4.00~ 6.50	16			
WHB2A	16	5.00~ 8.00	19			
V40	WSB2A	20	8.00~ 10.00	23		
	WHB2B	25	10.00~ 12.50	28		
	WSB2B	25	10.00~ 12.50	28		



Order
注文例

型式	L	P	B	R
WHB2S 13	22	P5.50	B8	R1.4
WHB2A 13	22	P5.50	B8	R1.4



Delivery
出荷日

8 日日出荷



Alterations
追加工

型式	L(LC)	P	B	R	(HC・TC...etc.)
WHB2A 13	LC21	P5.50	B8	R1.4	HC15

追加工	記号	詳細
全長	LC	全長変更 13 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)
	LKC	全長公差変更 (LC併用の場合L寸法 L +0.4 ⇒ +0.05 +0.2 0

追加工	記号	詳細
ツバ部	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ①全長は(5-TC)分短くなります。 ②LC併用の場合全長はLCと同じです。
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇒ +0.02 0 0 ⊗ L < 16適用不可 (TC併用の場合T寸法0.01mm単位指定可)
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇒ -0.02 0 0 ⊗ L < 16適用不可 (TC併用の場合T寸法0.01mm単位指定可)
その他	PKC	P寸法公差変更 P +0.01 ⇒ +0.005 0 0
	DKC	D寸法公差変更 Dm5 ⇒ +0.005 0
	RKC	R寸法公差変更 R ± 0.1 ⇒ ± 0.05

成形加工用
パンチ・ダイ