



RoHS10

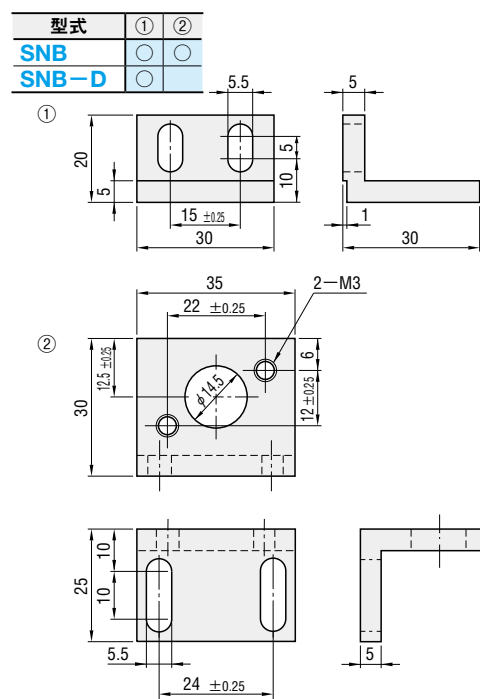

① 材質 SS400
 ② 付属品 CB5-20 4本
 ③ SNB-Dには、CB5-20が2本付属します。

RoHS10

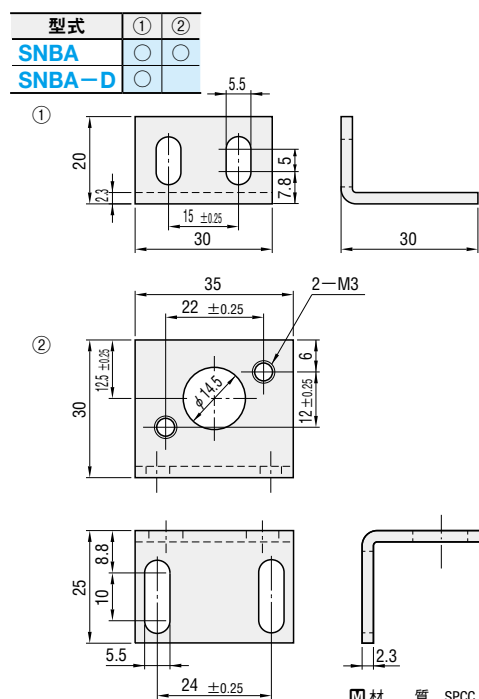


① 材質 SPCC
 ② 表面処理 ユニクロメッキ
 ③ 付属品 CB5-20 4本
 ④ SNBA-Dには、CB5-20が2本付属します。

Order
注文例

型式

SNB
SNBA-DDelivery
出荷日

在庫品

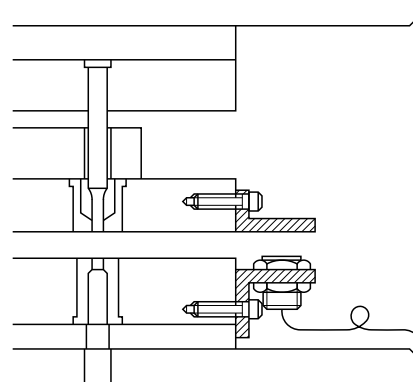
Example
使用例

RS833H(理研計器(株)製)または、
PH114(株)キーエンス製の取付にご利用ください。

RoHS10



OKJS

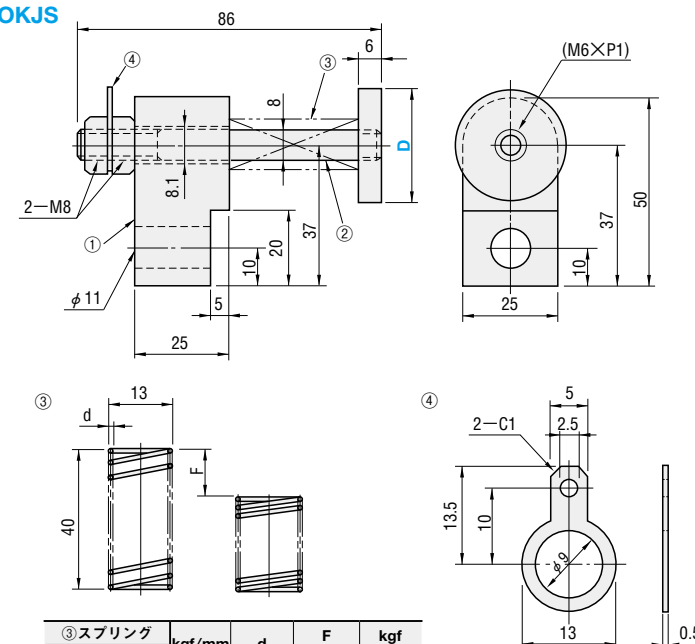

- ① 材質 PF(フェノール樹脂)
 ② 材質 S45C
 ③ 表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
 ④ 材質 SWP-A
 ⑤ 材質 SPCC
 ⑥ 付属品 M8ナット

⑦ 本体を取り付けるためのM10ボルトは、付属品ではありません。


③スプリング		kgf/mm	d	F max.	kgf max.
Type	D-L				
WF	13-40	0.05	1.0	18	0.9
WL	13-40	0.1	1.1	16	1.6
WM	13-40	0.3	1.4	14	4.2

ばね荷重(kgf) = ばね定数(kgf/mm) ×
タワミF(mm)
(N) = kgf × 9.80665

型式		③スプリング
Type	D	
OKJS	16	WF WL WM
	20	
	30	

Order
注文例型式 - ③スプリング
OKJS 16 - WLDelivery
出荷日

在庫品

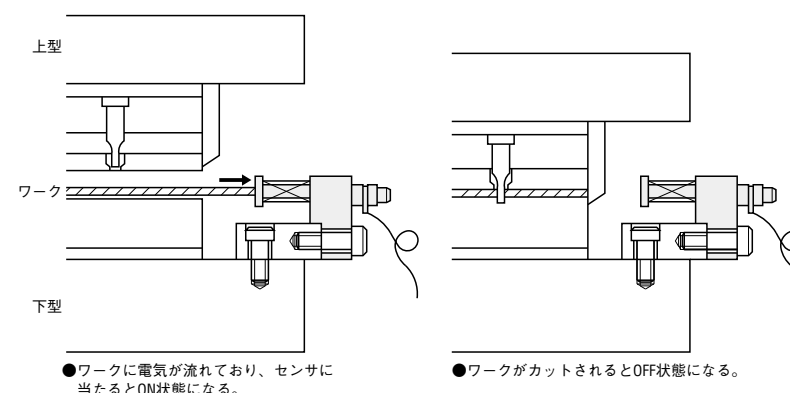Example
使用例

ミスミ プレス 2017

型番チェックサービスもご活用ください。

ミスミ プレス

検索