

STRIPPER BOLTS, BUSHING TYPE -HALF-MADE TYPE-

ブシュ式ストリッパボルト

ーハーフメードー

RoHS 10

SBTH, SBRH, SBJHは本体ブシュ①+ボルト②+スペーサ③の組合せ商品です。

① ② ③

■ブシュ式ストリッパボルト(ハーフメイド)の組合せ一覧

セット名称	本体ブシュ	六角穴付ボルト	スペーサ
①②③	①	②	③
SBTH	SB	CB (P.997)	T (P.1016)
SBRH	SB	R (P.1016)	R (P.1016)
SBJH	SB	J (P.1016)	J (P.1016)

② 材質 SCM435 (強度区分 12.9) ③ 材質 S45C 硬度 48~52HRC

De9	d1	SBTH		SBRH		SBJH		SB	M X P	C 最小深さ	型式		L	BL			(SBRHのみ)
		d2	A	h	d3	d	d				Type	D	0.1mm単位	5mm単位	10mm単位	A	
6.5		7	11.5	16・18	9	12	4	4 × 0.7	2		SBTH SBRH SBJH SB	6.5	10.0~70.0	20~95	—	16・18	
8	-0.025 -0.061	8.5	13	18・20・22	10	14	5	5 × 0.8	2.5			8	70.1~80.0	20~95	—	18・20・22	
10		10	15	20・22・25・27	11	18	6	6 × 1.0	3			10	10.0~100.0	20~95	100~170	20*・22・25・27	
13	-0.032 -0.075	13	18	25・27・30	13	24	8	8 × 1.25	4			13	10.0~100.0	20~95	100~170	25*・27・30	
16		16	21	30・35・40	15	27	10	10 × 1.5	5			16	10.0~100.0	20~95	100~180	30*・35・40	
20	-0.040 -0.092	18	23	35・40	17	32	12	12 × 1.75	6			20	10.0~100.0	20~95	100~180	35*・40	

*印のボルトツバ径d1は、スプリング内径と干渉しないように削ってあります。

Order 注文例

型式 — L — BL — A

SBTH 13 — 34.5 — 50

SBRH 10 — 27.8 — 45 — 22

SB 13 — 34.5


Alterations 追加加工

型式 — L — BL — A — (LKC・LKP)

SBRH 10 — 27.8 — 45 — 22 — LKC


SBTH 16 — 55.85 — 90 — LKP

追加加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L±0.05 ⇒ L ^{+0.02} ₀ *LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可
	LKP	L寸公差変更 L±0.05 ⇒ L ^{+0.01} ₀ *LKP使用時、L寸法0.01mm単位指定可

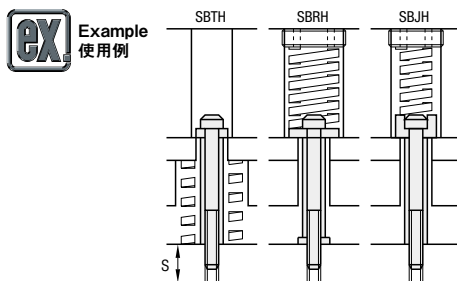

$$BL < S + L + 5$$

スペーサを使用する場合

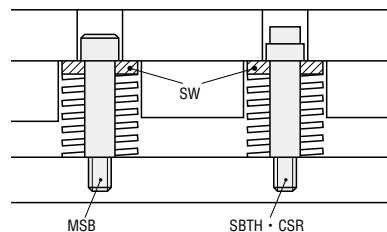

STRIPPER BOLTS, BUSHING TYPE -THICK TYPE-

ブシュ式ストリッパボルト

ー肉厚タイプー

RoHS 10

SBWH

② 材質 SK4 硬度 53~58HRC

d1	d2	d3	M×P	型式		L 指定0.1mm単位	BL 指定5mm単位
				Type	D		
8.5	21	5.5	5×0.8	SBWH	13	15.0~65.0	30~80
10	25	6.5	6×1.0		16	15.0~65.0	30~90
13	30	8.5	8×1.25		20	20.0~70.0	35~90・100

Order 注文例

型式 — L — BL

SBWH 13 — 30.0 — 50

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク T

ストーク A

■ブシュ式ストリッパボルト用スペーサ・ワッシャ

RoHS 10

T・R (ブシュ式ストリッパボルト用スペーサ)

材質 S45C 硬度 48~52HRC

RoHS 10

J (ブシュ式ストリッパボルト用ザグリ付スペーサ)

材質 S45C 硬度 48~52HRC

RoHS 10

SW (ブシュ式ストリッパボルト用・コイルスプリング用ワッシャ)

材質 S45C 硬度 48~52HRC

D	d	型式	
11.5	4	T	6.5
13	5		8
15	6		10
18	8		13
21	10		16
23	12	R	20
16	4		6.5-16
18	5		6.5-18
18	5		8-18
20	5		8-20
22	5		8-22
20	6		10-20
22	6		10-22
25	6		10-25
27	6		10-27
25	8		13-25
27	8		13-27
30	8		13-30
30	10		16-30
35	10		16-35
40	10		16-40
35	12		20-35
40	12		20-40

D	d1	d	h	型式	
12	8	4	9	J	6.5
14	10	5	10		8
18	11	6	11		10
24	14	8	13		13
27	17.5	10	15		16
32	19.5	12	17		20

Order 注文例

型式

SW 25

Delivery 出荷日

在庫品