
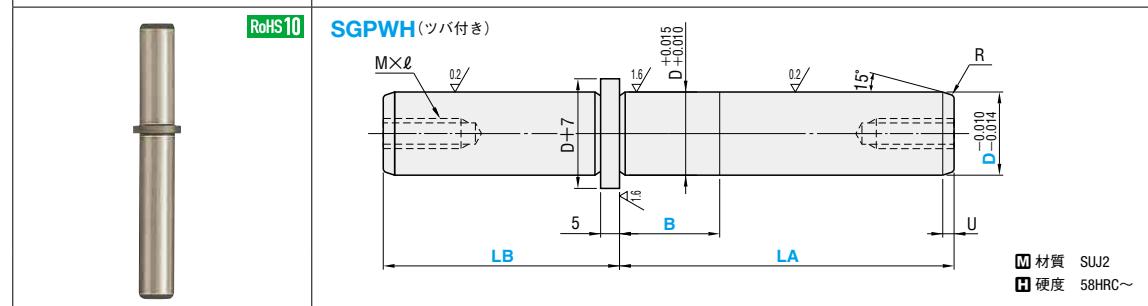



HIGH RIGIDITY STRIPPER GUIDE PINS –TYPE FIXED TO STRIPPER PLATE–
高剛性ストリッパガイドピン
–ストリッパプレート固定式–

SGPWS・SGPWHはP.1077～P.1081のどのブッシュとも組み合わせ可能です。用途により使い分けができます。

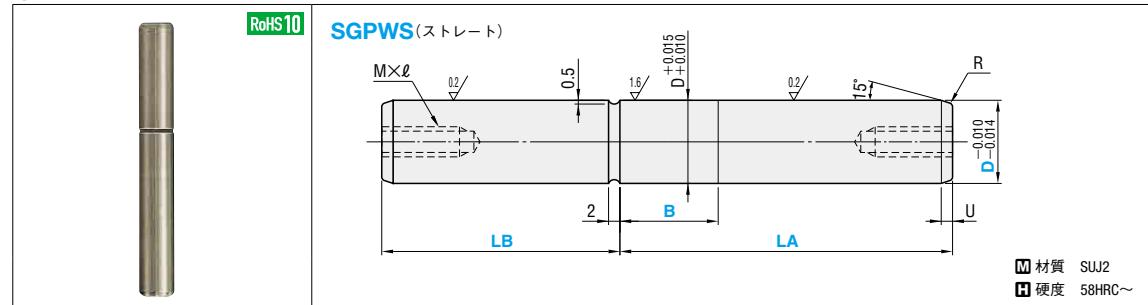

U	R	M × ℓ Pitch	型式		LA	LB 指定10mm単位	B 指定1mm単位
			Type	D			
2	1.5	M5×22 P0.8	SGPWH (ツバ付)	13	60	30~50	10~30
		M6×25 P1.0			70	30~60	
		M8×25 P1.25			80	40~60	
	2	SGPWS (ストレート)	16	70	80	30~60	
					80	30~70	
					90	40~80	
					80	40~70	
	4	SGPWH (ツバ付)	20	90	90	40~70	
					100	50~80	
					90	50~70	
					100	50~80	
					110	60~90	

ストリッパプレート固定式ガイドピンの特長および取付け方法はP.1093を参照してください。

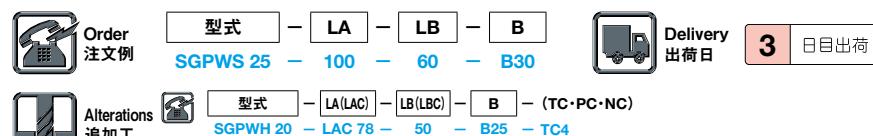


追加工	記号	詳細	追加工	記号	詳細	
LAC	LAC	LA寸法変更 公差 ^{+0.3} ₀	LBC	LBC	LB寸法変更 公差 ^{+0.3} ₀	
		D LA 指定1mm単位			D LA 指定1mm単位	
		60 50≤LAC<60			60 20≤LBC<50	
		13 61≤LAC<70			70 20≤LBC<60	
		80 71≤LAC<80			80 30≤LBC<60	
		70 60≤LAC<70			70 20≤LBC<60	
		16 80 71≤LAC<80			80 20≤LBC<70	
		90 81≤LAC<90			90 30≤LBC<80	
		80 70≤LAC<80			80 30≤LBC<70	
		20 90 81≤LAC<90			90 30≤LBC<70	
		100 91≤LAC<100			100 40≤LBC<80	
		90 80≤LAC<90			90 40≤LBC<70	
		25 100 91≤LAC<100			100 40≤LBC<80	
		110 101≤LAC<110			110 50≤LBC<90	
タップ深さは(LA-LAC)分短くなります。						
TC	TC	ツバ厚変更3≤TC≤5 指定1mm単位 SGPWHに適用	ネジ止め加工 10mm位置で固定(M6用) SGPWHに適用 B≥16			
PC	PC	ネジ止め加工 指定1mm単位 5≤PC≤B-5 SGPWSに適用				

納期短縮

STOPPERS FOR BALL CAGES, FIXED TYPE / CLAMPS FOR STRIPPER GUIDE PINS

ボール用固定式ストッパ/ストリッパガイドピン用クランプ

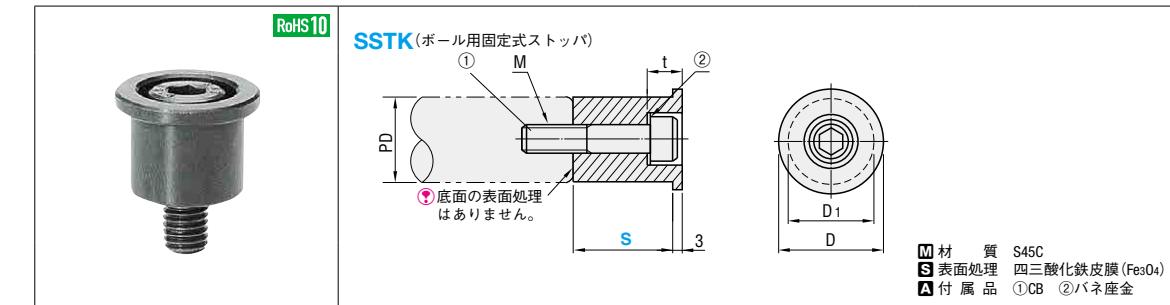

D	D ₁	t	M	型式		S 指定1mm単位
				Type	No.	
15	12	6.5	5	SSTK	13	10~20
17.3	15	8.5	6		16	10~20
24	19	11	8	(固定式ストッパ)	20	11~25
29	24				25	11~30


PD (No.)	①付属ボルト CB				
	S				
10~13	14~18	19~23	24~28	29~30	
M5×15	M5×20	M5×25	—	—	
M6×15	M6×20	M6×25	—	—	
M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	—	
M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35	

Order
注文例
SSTK 16 - 12

Delivery
出荷日
3 日目出荷

ストーク A

SSTKはSGPWS・SGPWHにボールリーナ用のストリッパガイドブッシュ(P.1081)を組み付ける際にご使用ください。

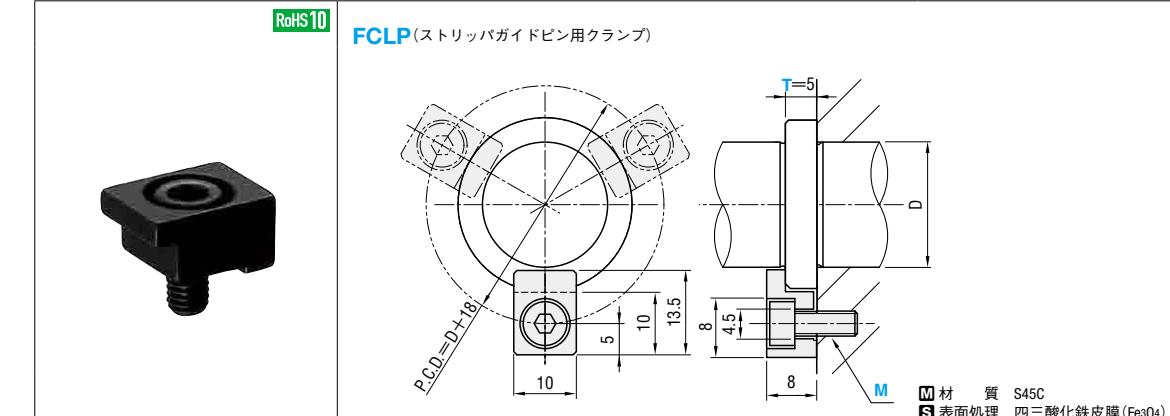

型式	M
FCLP	5 4

Order
注文例
FCLP 5 - 4

Delivery
出荷日
在庫品

FCLPはSGPWH・RSGPW・RSGPS用クランプとして利用可能ですが、D20以下は3個、D25以上は4個使用してください。

ガス
ストリッパ
ブッシュ