


ダイセット用ローラガイドポストセット

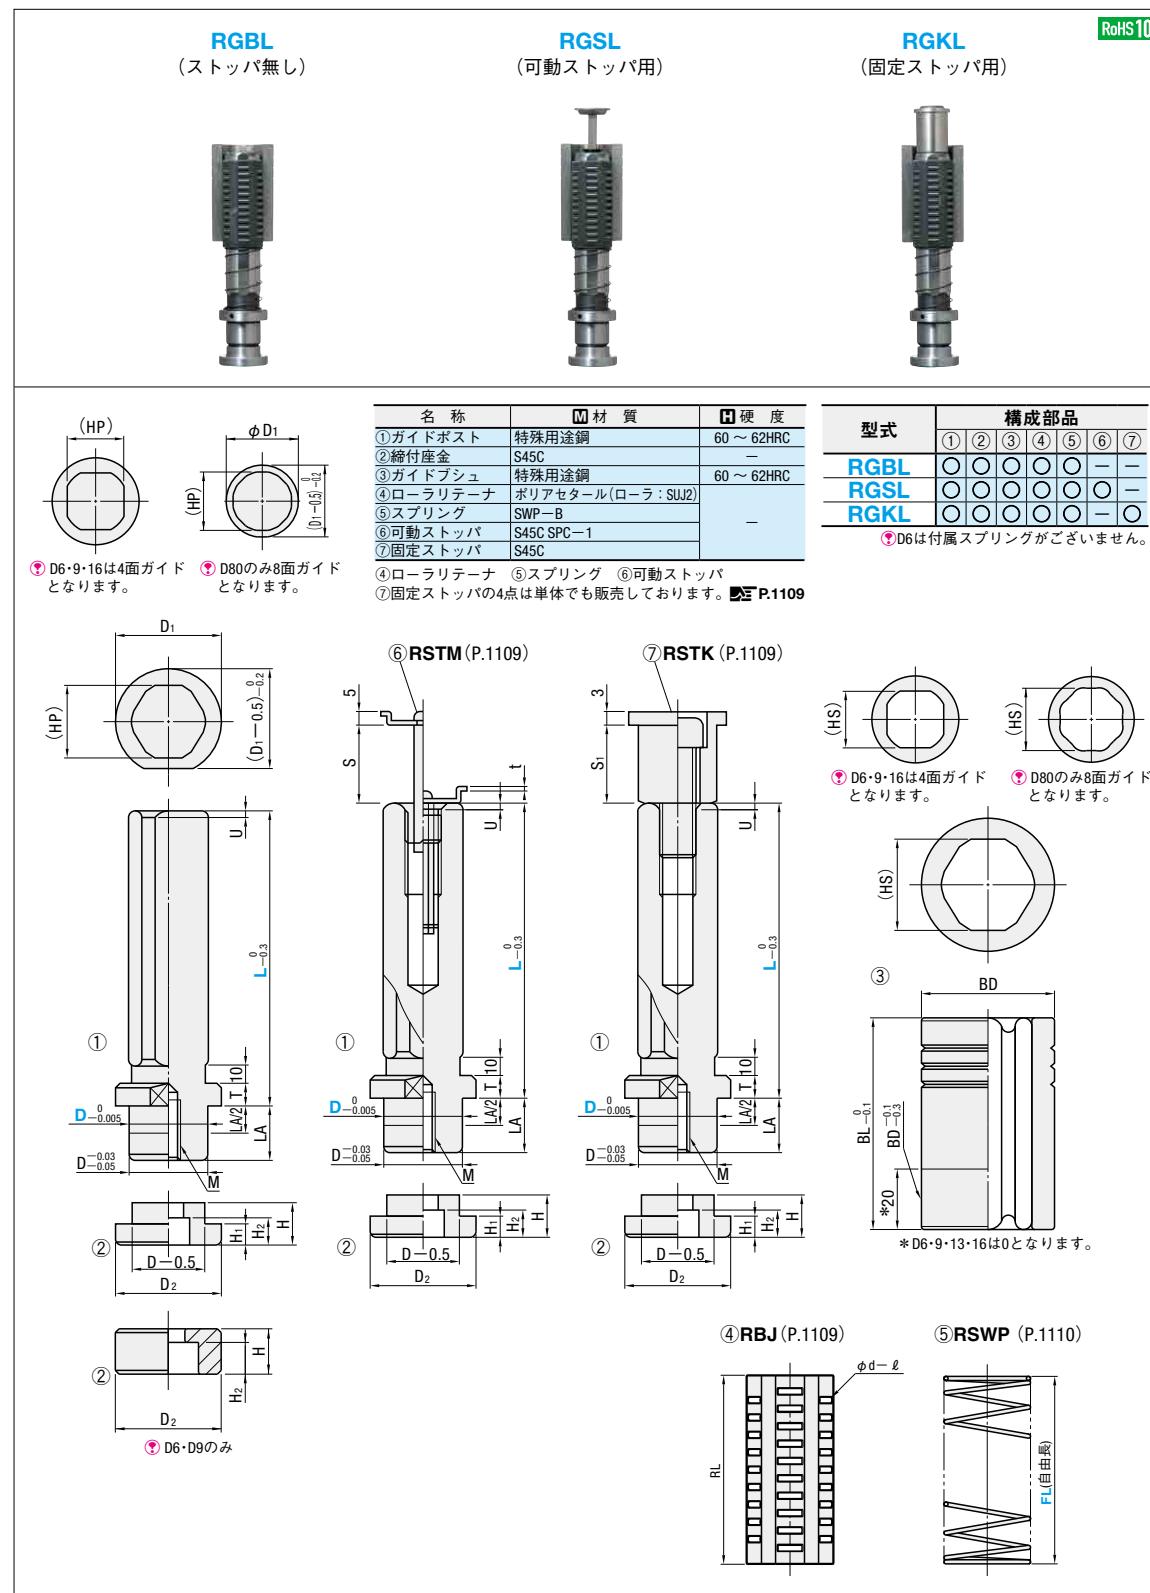

D	ポスト											ブッシュ							
	D ₁	D ₂	L _A	H	H ₁	H ₂	(HP)	T	M	付属ボルト	U	t	S	S ₁	BD	BL	(HS)	溝数	
6	9	9	6	5	—	3.4	4.7	2.5	M3-6	CB3-6	2.8	—	—	—	13	0	25	7.7	3
9	14	14	9	6	—	4.2	7.9	3.5	M4-8	CB4-8	3.5	—	—	—	17	-0.005	30	10.9	
13	19	17	12	7	3	5.5	11.2	5	M5-8	CB5-10	2.5	—	—	—	23	0	40	15.2	
16	24	22	16	10	4	6.5	14.6	6	M6-10	CB6-10	4.3	1.2	11	14	30	-0.006	40	18.6	
20	29	28	14	7	8.5	18.8	23.8	8	M8-20	CB8-15	3.0	20	23	37	0	60	22.8		
25	35	35	18	16	8	10.5	26.6	10	M10-20	CB10-20	3.5	25	28	45	-0.007	70	27.8		
28	37	36	20	16	9	12.5	31.2	10	M10-25	CB10-25	4.0	27	30	47	75	31.6			
32	42	40	23	18	9	12.5	39.1	12	M12-30	CB12-25	5.0	28	31	55	78	36.2	4		
40	54	50	35	18	9	12.5	48.9	15	M14-30	CB14-30	2.0	33	36	68	92	45.1	5		
50	64	60	35	18	9	12.5	59.1	15	M14-30	CB14-30	5.0	35	38	80	-0.008	96	54.9		
60	74	72	42	20	12	14.5	59.1	15	M16-35	CB16-40	5.5	51	54	95	120	67.1			
80	98	105	45	26	13	17.5	79.4	15	M16-35	CB16-40	5.5	—	—	62	120	-0.010	145	87.4	

Type	型式			指定5mm単位			型式			指定10mm単位		
	D	L	FL	Type	D	L	FL					
RGBL (ストッパ無し)	6	30 ~ 60	—	RGBL (ストッパ無し)	40	120 ~ 220	70 ~ 200					
	9	50 ~ 80	30 ~ 60	RGSL (可動ストッパ用)	50	150 ~ 250	70 ~ 210					
	13	70 ~ 120	30 ~ 100	RGKL (固定ストッパ用)	60	150 ~ 250	70 ~ 210					
	16	75 ~ 135	30 ~ 110		80	180 ~ 280	100 ~ 220					
① D6は付属スプリングがございません。 ② D80はRGBL・RGKLのみとなります。												

	Order 注文例	型式	—	L	—	FL							
	Delivery 出荷日	• D6 ~ 32	5	日目出荷	• D40 ~ 60	8	日目出荷	• D80	12	日目出荷	① 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。		
	Alterations 追加工	型式	—	L(LC)	—	FL	—	(LAC)	RGBL 20	—	LC78	—	FL40
追加工		記号	詳細			追加工	記号	詳細					
LC		ポスト長L変更 D 指定1mm単位 6 30 < LC < 60 9 50 < LC < 80 13 70 < LC < 120 16 75 < LC < 135 20 75 < LC < 140 25 95 < LC < 160 28 95 < LC < 160 32 115 < LC < 180 40 120 < LC < 220 50 150 < LC < 250 60 150 < LC < 250 80 180 < LC < 280			LA寸法変更 LA/2 + 1 ≤ LAC < LA 指定1mm単位 タップ長さは短くなります。			LAC					

	Order 注文例	型式	—	LC	—	FL
	Delivery 出荷日	RGBL 25	—	LC200	—	FL160
① 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。		5	日目出荷			
■ ガイドポストの長さ(ロング)指定タイプ		Type	D	指定5mm単位	指定10mm単位	
RGBL		20	145 ~ 200	110 ~ 200		
		25	165 ~ 200	120 ~ 190		
		28	165 ~ 200	120 ~ 190		
		32	185 ~ 240	140 ~ 230		

組立ての際には、P.1105の「ローラガイド・ダイセットの精度基準」に準拠した精度で組立ててください。

ガイドポスト、ガイドブッシュの材質がSUS440Cのダイセット用ローラガイドポストセットも取扱いございます。
技術サポート窓口までお問合せください。