


# ボールガイドポストセット

—型ガイド用・パッド用—

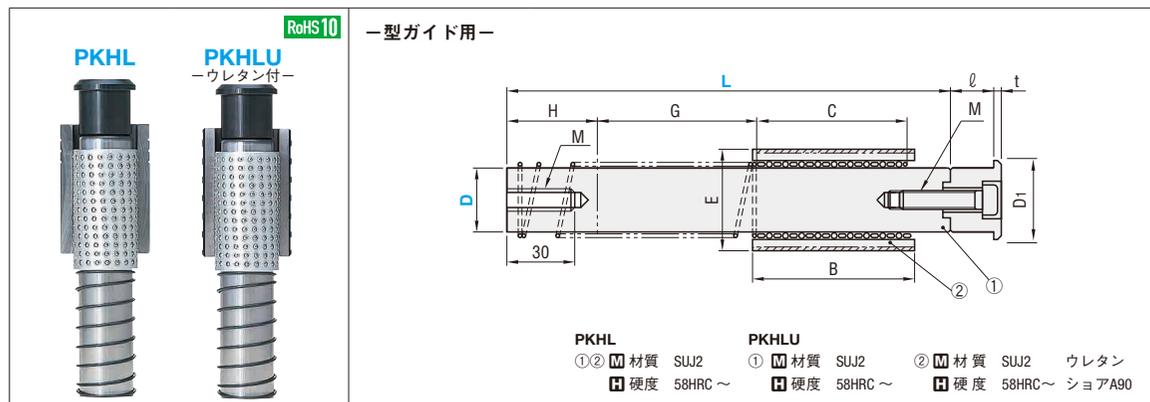


**PKHL**  
①② 材質 SUJ2 ③ 材質 SUJ2 ④ 材質 SUJ2 ウレタン  
⑤ 硬度 58HRC ~ ⑥ 硬度 58HRC ~ ⑦ 硬度 58HRC ~ ショアA90

D	d <sub>1</sub>	E		d <sub>2</sub>	B	C	l	M	t	D <sub>1</sub>	G <sub>min</sub>	H	型式		L		
		PKHL	PKHLU										Type	D			
50	+0.035 +0.030	+0.065 +0.045	83	0 -0.010	+0.1 +0.045	+0.045 +0.015	120	110	40 20	12	10	58	30	60	PKHL PKHLU	50	240
60			95													50 30	68
80	+0.040 +0.032	+0.070 +0.045	120	0 -0.012	+0.045 +0.015	140	130	50 30	16	15	108	40	120	PKHL PKHLU	80	300	
100			145												50 30 10	68	80
																100	350
																	400
																	450

d<sub>1</sub>、d<sub>2</sub>はP.1164下記「取付け穴加工寸法公差」となります。

構成部品の単体販売 P.1162

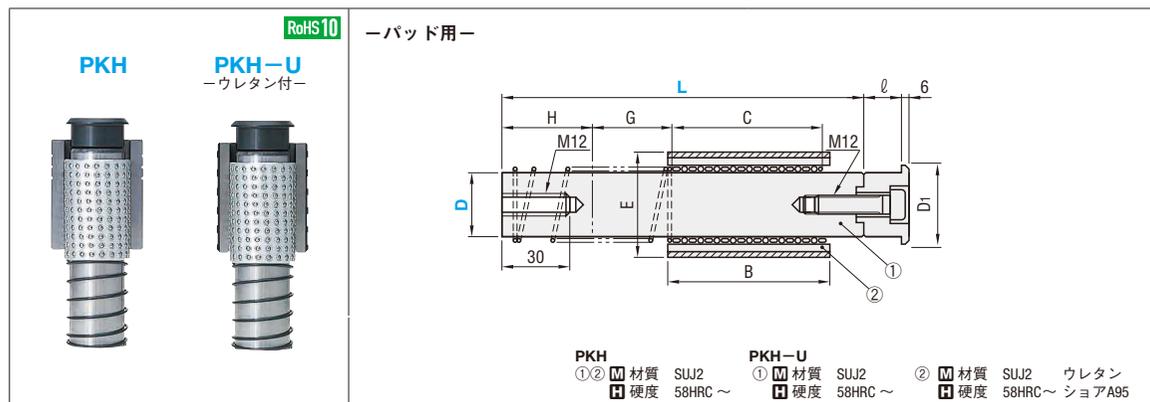

**PKH**  
①② 材質 SUJ2 ③ 材質 SUJ2 ④ 材質 SUJ2 ウレタン  
⑤ 硬度 58HRC ~ ⑥ 硬度 58HRC ~ ⑦ 硬度 58HRC ~ ショアA95

D	d <sub>1</sub>	E		d <sub>2</sub>	B	C	l	D <sub>1</sub>	G <sub>min</sub>	H	型式		L	
		PKH	PKH-U								Type	D		
38	+0.030 +0.025	+0.060 +0.040	64	0 -0.008	+0.040 +0.015	80	50 75	20 30	46	20 25	40	PKH PKH-U	38	130 ~ 160
50			83										60 90	58
60	+0.035 +0.030	+0.065 +0.045	95	0 -0.010	+0.045 +0.015	100	70 90	20 30	68	20	60	PKH PKH-U	60	170 ~ 210
80			120										90 30	68
													80	260 ~ 300


d<sub>1</sub>、d<sub>2</sub>はP.1164下記「取付け穴加工寸法公差」となります。

構成部品の単体販売 P.1162

Order 注文例  
型式 - L  
PKH 50 - 240

Delivery 出荷日  
10 日日出荷

# ボールガイドポストセット用部品

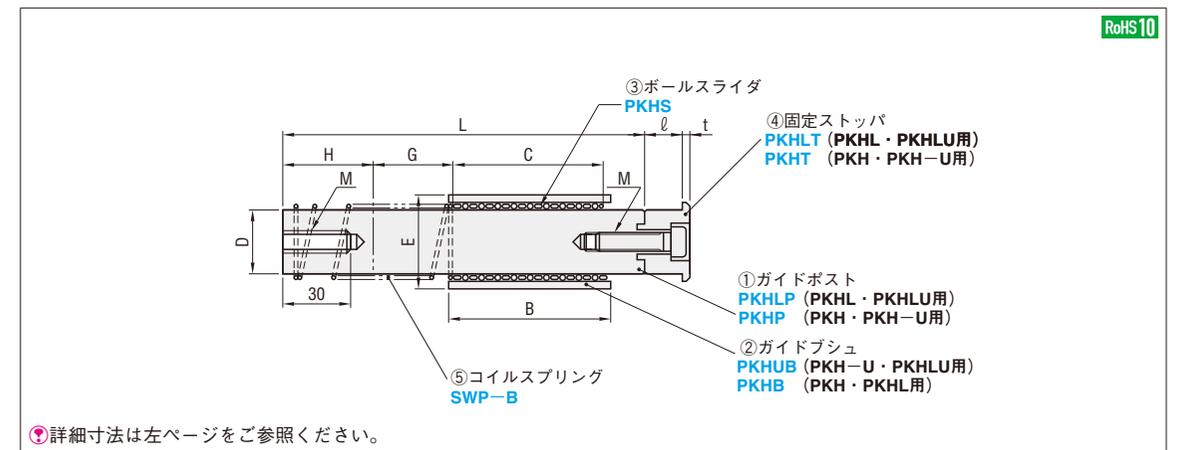

詳細寸法は左ページをご参照ください。

セット	①ガイドポスト		②ガイドブシュ		③ボールスライダ		④固定ストッパ																
	Type	D L	Type	D L	Type	D-B	Type	D-C															
型ガイド用 PKHL PKHLU	型ガイド用 PKHLP	50 60 80 100	240 280 300 340 350 400 450	50 60 80 100	240 280 300 340 350 400 450	PKHB (PKHL用) PKH	50-120 60-130 80-140 100-160	PKHS	50-110 60-120 80-130 100-150														
										型ガイド用 PKHLT	50-40 50-20 60-50 60-30 80-50 80-30 100-50 100-30 100-10												
												パッド用 PKH	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	ウレタン付 PKHUB (PKHLU用) PKH-U	38-80 50-100 60-100 80-100	PKHT	38-20 38-30 50-20 50-30 60-20 60-30 80-30					
																			パッド用 PKH-U	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	PKHT	38-20 38-30 50-20 50-30 60-20 60-30 80-30
パッド用 PKH	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	PKHT	38-20 38-30 50-20 50-30 60-20 60-30 80-30																			
					パッド用 PKH-U	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	PKHT	38-20 38-30 50-20 50-30 60-20 60-30 80-30														

Order 注文例  
型式 - L  
PKHP 50 - 200

型式  
PKHB 60-130

Delivery 出荷日  
10 日日出荷

⑤コイルスプリング (規格詳細 P.1163)

セット	⑤コイルスプリング																
	Type	D L	Type D FL(自由長)														
型ガイド用 PKHL PKHLU	型ガイド用 SWP-B	50 60 80 100	240 280 300 340 350 400 450	50 60 80 100	140 150 170 200 200 230 260												
						パッド用 PKH	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	L-50 L-60 L-70 L-90 L-90 L-100 L-100								
										パッド用 PKH-U	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	L-50 L-60 L-70 L-90 L-90 L-100 L-100				
														パッド用 PKHP	50 60 80	150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	L-50 L-60 L-70 L-90 L-90 L-100 L-100
パッド用 PKH-U	38 50 60 80	130 ~ 160 170 ~ 200 150 ~ 190 200 ~ 240 170 ~ 210 220 ~ 260 260 ~ 300	L-50 L-60 L-70 L-90 L-90 L-100 L-100														

自動車型用品