

## ■丸形ディスタンスプレート

ボルト穴	H	型式		T	Color
		Type	D		
1穴	6	DTPM (高周波焼入)	45	20 30 40	R (Red)
	15	DTPY (焼入無し)	55	20 30 40	
	6	DTPME (高周波焼入)	65	30 50 30	
		DTPYE (焼入無し)	90	50 30 40	
		DTPM (高周波焼入)	65	100 30	
	15	DTPY (焼入無し)	80	40 50	
		DTPM (高周波焼入)	90	30 40	
	2穴	DTPY (焼入無し)	65	40 50	
		DTPM (高周波焼入)	80	30 40	
		DTPY (焼入無し)	90	30 40	
		DTPM (高周波焼入)	100	30 40	
		DTPY (焼入無し)	120	30 40	

①ボルト穴1穴タイプには深さ2~3mmの目印溝を施しています。





Order  
注文例  
型式 - B - T - Color(R・Y・N)  
DTPME 65 - 30 - R  
DTPK 50 - 80 - 30 - N

Alterations  
追加工  
型式 - T - Color(R・Y・N) - (DC・TC・NMC)  
DTPM 65 - 40 - R - DC20

追加工	記号	詳細
DC		D寸法の一方をカットします。 13≤D<D/2 指定1mm単位 ①丸型ディスタンスプレートのみ適用
TC		板厚(T寸法)を変更します。 (T-5)≤TC<T 指定1mm単位 ②DTPM・DTPME・DTPKは適用不可 ③T=20適用不可

H	P	型式		B	T	Color
		Type	A			
6	30	DTPK (高周波焼入)	38	60 30 40	20 30 40	R (Red)
15	30			60 30 40	20 30 40	
6	55			60 30 40	20 30 40	
15	30		50	60 30 40	20 30 40	
6	55			60 30 40	20 30 40	
15	30			60 30 40	20 30 40	
6	70		60	100 30 40	20 30 40	
15	70			100 30 40	20 30 40	
6	85			100 30 40	20 30 40	
15	85		80	120 30 40	20 30 40	
6	85			120 30 40	20 30 40	
15	85			120 30 40	20 30 40	

追加工	記号	詳細
DC		高さ調整時の溝を追加工します。 ①角型ディスタンスプレート
NMC		B W 60 6 80~120 10 ②DTPM・DTPME・DTPKは適用不可

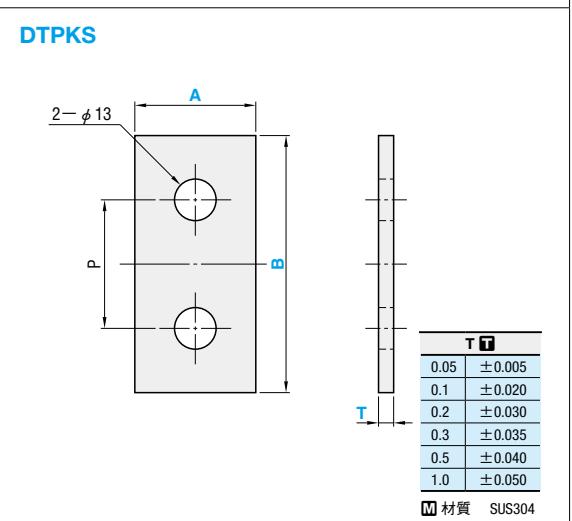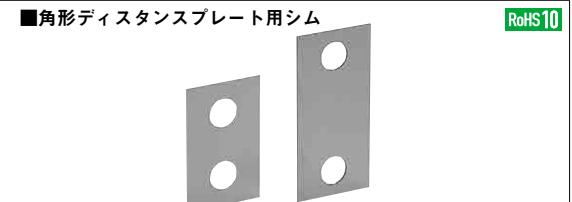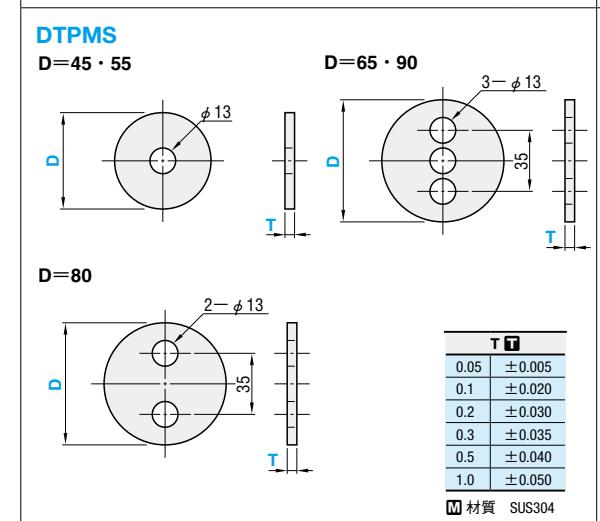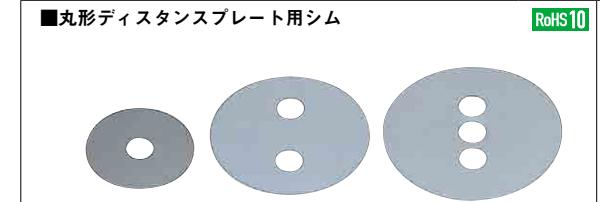

## ■丸形ディスタンスプレート用シム

P	型式		T
	Type	D	
30	DTPMS	45	0.05 ±0.005
55		55	0.1 ±0.020
70		65	0.2 ±0.030
85		80	0.3 ±0.035
90		90	0.5 ±0.040

## ■角形ディスタンスプレート用シム

P	型式		B	T
	Type	A		
30	DTPKS	38	60	0.05
55		55	80	0.1
70		65	80	0.2
85		80	80	0.3
90		90	80	0.5

Order  
注文例  
型式 - B - T  
DTPMS 65 - 60 - 0.2  
DTPKS 50 - 60 - 0.2

Delivery  
出荷日  
在庫品