

カムアッププレート / カムサイドブロック


カムアッププレート

RoHS10

CUPF (鋳物タイプ)
CUPS (スチールタイプ)
CUPW (銅合金タイプ)

W=25
W=33, L=75~150
W=52, L=100

W=33, L=200
W=52, L=150~200

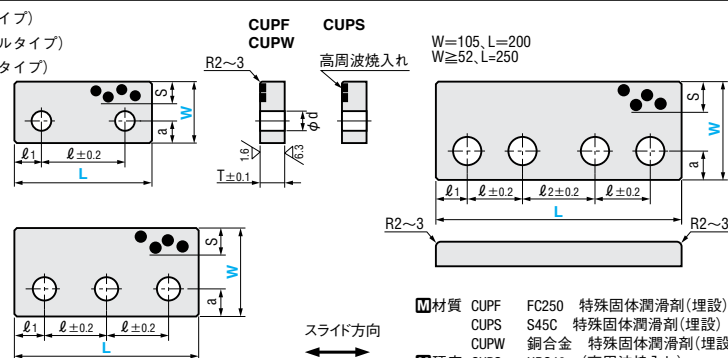


材質 CUPF FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
CUPS S45C 特殊固体潤滑剤(埋設)
CUPW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)
硬度 CUPS HRC40~(高周波焼入れ)

カムサイドブロック

RoHS10

CSBL (鋳物タイプ)
CSBLW (銅合金タイプ)

W=25 (CSBLのみ)
W=40~50, L=100

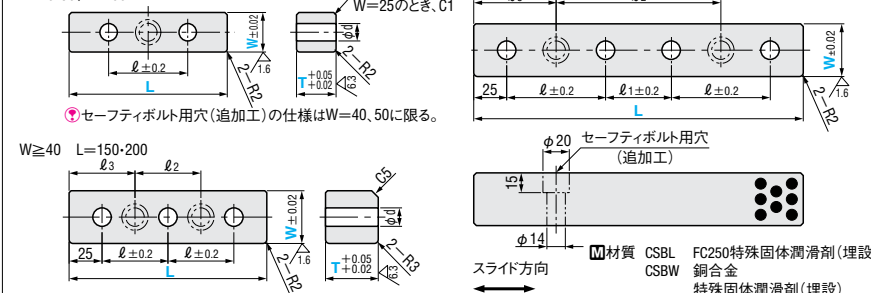

材質 CSBL FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
CSBW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)

ℓ	ℓ1	ℓ2	a	S	d	T	型式	W	L
45	15							25	75
50	25		8	7.5	9			25	100
75								33	125
45	15							33	75
50			12.5	9	11			33	100
75								33	125
100								33	150
75								33	200
50								52	100
75			20	13	13			52	150
100								52	200
75								72	100
50	50							72	150
75			22					72	200
50	50							77	150
75			27					77	200
50	50							82	150
75			32					82	200
50	50							105	150
75								105	200
100								105	250


ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	d	型式	W	L	T
45						25	75	25
50					CSBL	25	100	25
75						33	125	25
100						33	150	25
50						40	100	30
75					CSBL	40	125	30
100					CSBLW	40	150	30
50						50	100	40
75					CSBL	50	125	40
100					CSBLW	50	150	40
50						55	100	55
75					CSBL	55	125	55
100					CSBLW	55	150	55
50						60	100	60
75					CSBL	60	125	60
100					CSBLW	60	150	60
50						70	100	70
75					CSBL	70	125	70
100					CSBLW	70	150	70

ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	d	型式	W	L	T
45						25	75	25
50					CSBL	25	100	25
75						33	125	25
100						33	150	25
50						40	100	30
75					CSBL	40	125	30
100					CSBLW	40	150	30
50						50	100	40
75					CSBL	50	125	40
100					CSBLW	50	150	40
50						55	100	55
75					CSBL	55	125	55
100					CSBLW	55	150	55
50						60	100	60
75					CSBL	60	125	60
100					CSBLW	60	150	60
50						70	100	70
75					CSBL	70	125	70
100					CSBLW	70	150	70



型式 W - L - T - (ZA)
CSBL 40 - 150 - 40 - ZA
5 日目出荷

記号 詳細
カムサイドブロックの抜け防止のため、セーフティボルト用穴を加工します。
●CSBL、CSBLWのみ適用
●W=40、50のみ指定可

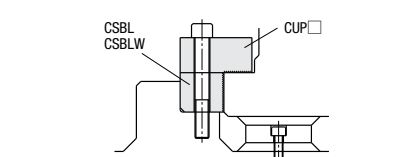

●下表の組み合わせでご使用ください。


	カムアッププレート幅 W	33	52	72	77	82	105
カムサイドブロック幅 W	25	○					
	40		○				
	50			○	○	○	○

カムスライドプレート / カムサイドプレート

カムスライドプレート

RoHS10


CSLA

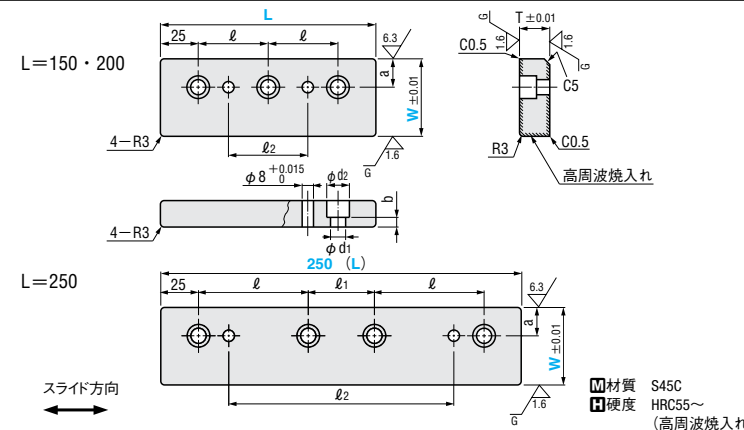

カムサイドプレート

RoHS10

CSLP

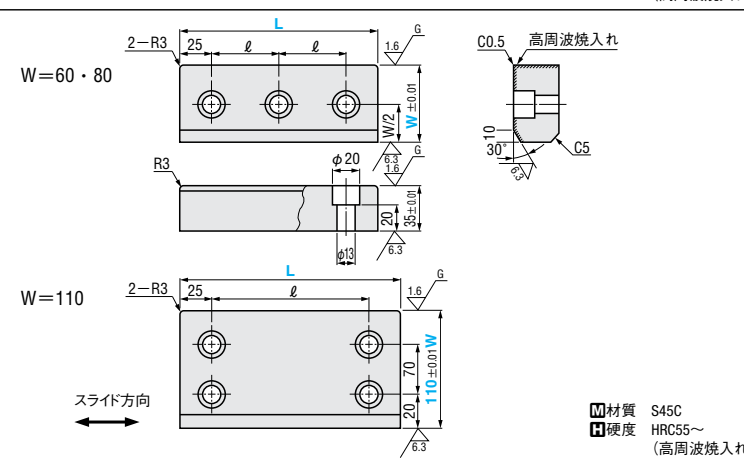

ℓ	ℓ1	ℓ2	a	b	d1	d2	T	型式	W	L
50			60						150	
75			110	20	8	11	18		200	
100			160						250	
50			50						150	
75			100	25	21	13	20		200	
100			150						250	
50			40						150	
75			90	35	32	18	26		200	
100			140						250	


ℓ	型式	W	L
50		60	150
75		60	200
100		60	250
50		80	150
75		80	200
100		80	250
50		110	150
75		110	200
100		110	250



型式 W - L
CSLA 55 - 150
CSLP 60 - 150



在庫品

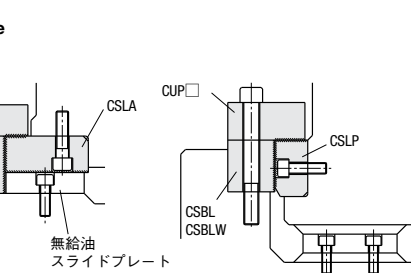

●下表の組み合わせでご使用ください。

	無給油 スライドプレート厚さ T	カムサイドブロック厚さ T
カムスライドプレート厚さ T	20	30
	35	40
	50	45
	20	55
	35	60
	50	70