



カム戻し用ユニット -フリー指定タイプ-

RoHS 10


CUKI

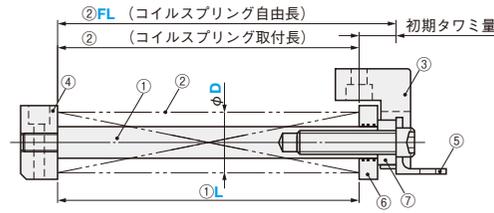

CUKS

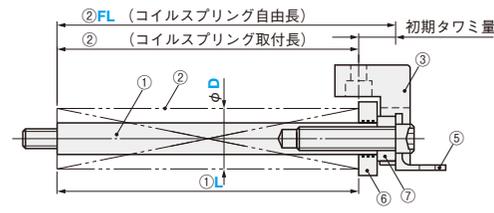

CUKA

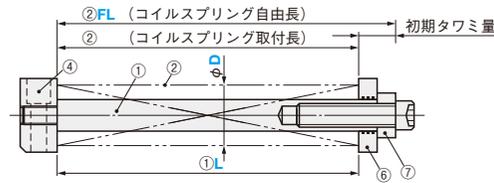


- ②コイルスプリング仕様
 SWF 鋼線 P.1530
 SWL 鋼線 P.1530
 SWM 鋼線 P.1530
 SWH 鋼線 P.1530

- ⑥セパレートディスク (CUKSD) 仕様
 ⑦プレッシャーディスク (CUKPD) 仕様
 P.1528
 (スプリングガイドユニット)


- ①ガイドピン
 M材質 S45C
 H硬度 HRC50~ (高周波焼入れ)
 ②コイルスプリング
 ③スライドアングル
 M材質 SS400
 ④固定板
 M材質 SS400
 A付属品 六角穴付止めねじ
 ⑤支持アングル
 M材質 SS400
 ⑥セパレートディスク
 M材質 FC250
 特殊固体潤滑剤 (埋設)
 ⑦プレッシャーディスク
 M材質 SS400

①本ユニット商品は仮組みしています。


①CUKGP (ガイドピン: 詳細 P.1528)

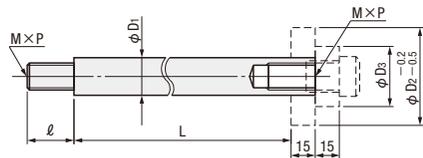


③CUKSA (スライドアングル)



④CUKFP (固定板)

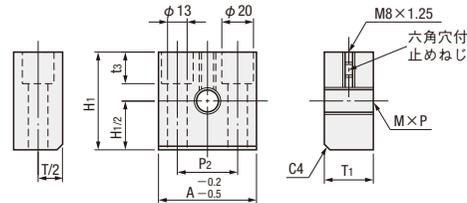

⑤CUKFA (支持アングル)



①()内寸法はD=70の場合

D	①ガイドピン					③スライドアングル										④固定板				⑤支持アングル			
	D1	D2	D3	MxP	ℓ	H	h	W	B	P	T	t1	t2	P1	T1	A	P2	H1	t3	a	H2	h1	d
40	19	50	28	12×1.75	24	70	25	60	33	30	50	20	20	35	25	55	30	50	15	27	40	25	19
50	24	60	36	16×2.0	28	85	30	70	41	40	60	25	25	40	32	60	35	60	20	35	48	30	25
60	29	70	43	16×2.0	28	95	35	80	48	50	60	25	25	40	32	70	40	70	30	42	56	35	25
70	35	80	48	20×2.5	33	97	27	90	54	50	63	28	28	43	35	80	45	80	30	43	65	40	31

型式	D	②FL	②Type	L指定1mm単位																			
				90	100	125	150	175	200	250	300	350	*400	*450	*500								
CUKI CUKS CUKA	40	F	F	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	F	L	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	F	L	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	F	L	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	-	-	-	-
CUKI CUKS CUKA	40	M	H	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	M	H	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	M	H	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	-	-	-	-

*FL400以上はSWFのみ適用です。

Order注文例: 型式 **CUKI** D **40** - ②Type **F** - ②FL **100** - L **L85**

Delivery出荷日: **3** 日目出荷

③スライドアングル

適用コイルスプリング 外径D	型式	
	Type	No.
40	CUKSA	40
50		50
60		60
70		70

④固定板

適用コイルスプリング 外径D	型式	
	Type	No.
40	CUKFP	40
50		50
60		60
70		70


⑤支持アングル

適用コイルスプリング 外径D	型式	
	Type	No.
40	CUKFA	40
50		50
60		60
70		70

Order注文例: 型式 **CUKSA 40**

Delivery出荷日: **3** 日目出荷

Example使用例



■スプリング選定およびL寸法決定方法

- ①必要な初圧とストローク(S)を設定します。
- ②コイルスプリング仕様(P.1530)より
 初圧: ばね定数×So(初期たわみ)
 最大たわみ: So+S≤使用回数たわみを考慮し、スプリングを選定します。
- ③FL(自由長)-So(初期たわみ)にてL寸法を求めます。

カム

カムユニット

製作カム部品